

その他  
アクセサリ

# PAN ACCESSORIES



パネルアタッチメント  
PA35-20 262



ステンレス空気孔  
ASM型 263



正角盆 18-0 264



ND-802HS  
(20W蛍光灯) 266



薄型ダウンライト  
TPD-119 267



戸当り用  
クリアパンボン 268



グロメット 268



コード穴キャップ  
丸形 269



ファニサーブ 270



T.S.穴カクシ 271





ワイドポリウレタン  
テープ 271



ダストリング  
丸形フタ付 1016 272




ピクチャーレール  
Mタイプ(中量用) 273

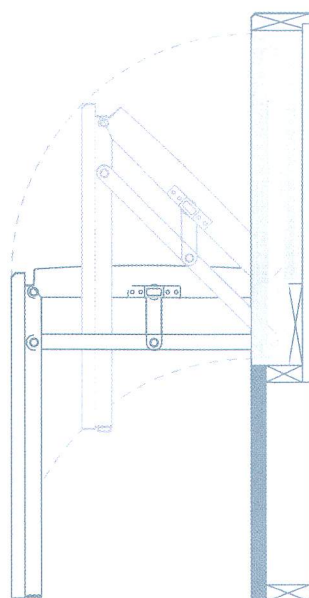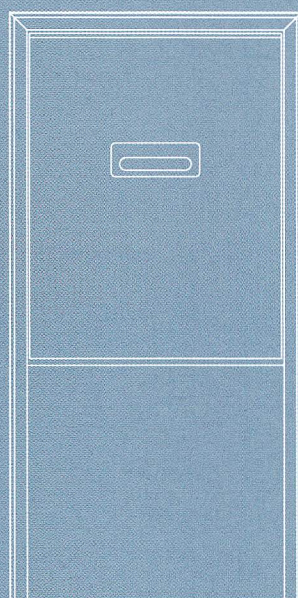





## パネルアタッチメント PA25-20, PA35-20, PA50-20

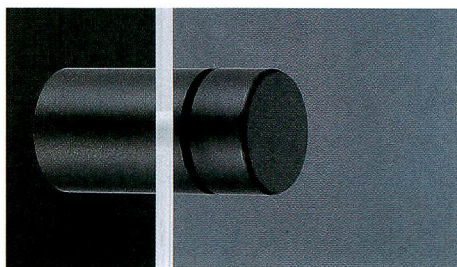

PA25-20

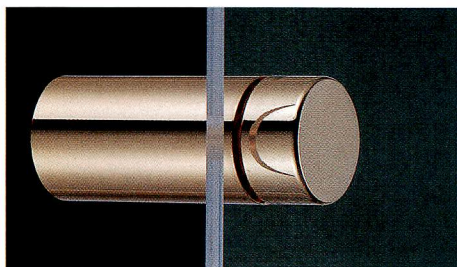


PA35-20

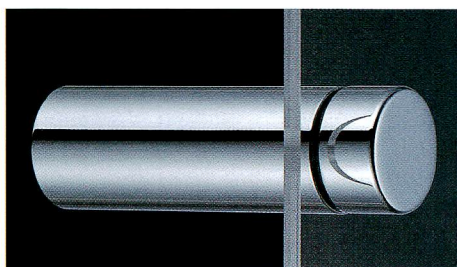


PA50-20


PA25-20



PA35-20



PA50-20




■材質／Material  
真鍮

■仕上げ／Finish  
クローム、ゴールド、  
ブラック

| 品番      | 寸法   | 入数 |
|---------|------|----|
| PA25-20 | 25mm | 10 |
| PA35-20 | 35mm | 10 |
| PA50-20 | 50mm | 10 |


### PAタイプ取付及びパネル原寸法調整方法

1



座金をビス止めします。

2




胴部をネジ締めします。

3




調整ネジと調整リングをセット  
します。  
(A) 寸法=パネル厚+2.5mm  
(パッキン1mm×2枚)  
にセットしてください。

4




胴部にセットします。

5




(A) 寸法を保ったまま調整リ  
ングを時計回りに回します。調整  
ネジが固定されます。

6




附属パッキンを上より差し込みます。

7




パネルを差し込みます。

8




前部にもパッキンを差し込みます。

9



頭部を締め込み完了です。

## ステンレス空気孔 ASM型





■材質／Material  
SUS304

■仕上げ／Finish  
ヘアライン

| 品番     | D1 | D2 | H   | 入数  |
|--------|----|----|-----|-----|
| ASM-37 | 31 | 36 | 4.5 | 100 |
| ASM-45 | 41 | 46 | 4.5 | 100 |
| ASM-60 | 53 | 60 | 5   | 100 |
| ASM-85 | 77 | 85 | 5   | 50  |

## ステンレス空気孔 オーバルタイプ ASD型

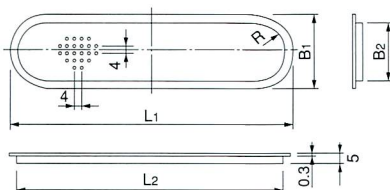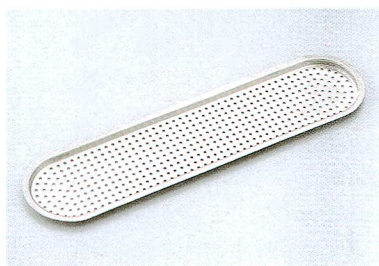


■材質／Material  
SUS304

■仕上げ／Finish  
ヘアライン

| 品番      | L1  | L2  | B1 | B2 | R  | 入数 |
|---------|-----|-----|----|----|----|----|
| ASD-150 | 150 | 143 | 40 | 32 | 18 | 80 |
| ASD-200 | 200 | 193 | 50 | 42 | 23 | 40 |

## ステンレス空気孔 SAM型





■材質／Material  
SUS304

■仕上げ／Finish  
ヘアライン

| 品番      | D1  | D2    | D3   | D4 | T   | t   | d   | 入数 |
|---------|-----|-------|------|----|-----|-----|-----|----|
| SAM-37  | 36  | 31.5  | 30   | 25 | 5.2 | 0.3 | 0.4 | 70 |
| SAM-45  | 46  | 41.5  | 40   | 35 | 5.2 | 0.3 | 0.4 | 60 |
| SAM-60  | 60  | 53.5  | 52   | 46 | 5.3 | 0.3 | 0.4 | 50 |
| SAM-85  | 85  | 77.8  | 76.5 | 68 | 6.2 | 0.3 | 0.4 | 30 |
| SAM-120 | 120 | 110.5 | 108  | 99 | 7.2 | 0.5 | 0.4 | 20 |

## ステンレス空気孔 オーバルタイプ SAD型

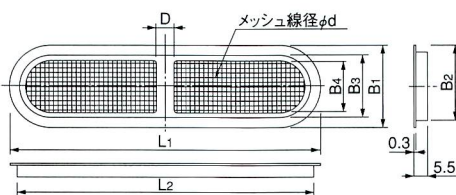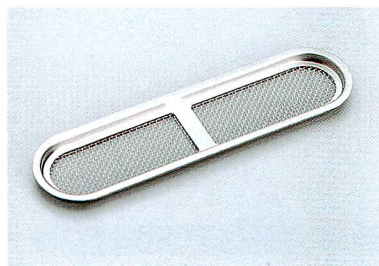


■材質／Material  
SUS304

■仕上げ／Finish  
ヘアライン


| 品番      | L1  | L2    | B1 | B2 | B3 | B4 | D  | d   | 入数 |
|---------|-----|-------|----|----|----|----|----|-----|----|
| SAD-150 | 150 | 143.5 | 40 | 34 | 32 | 26 | 8  | 0.4 | 30 |
| SAD-200 | 200 | 194   | 50 | 44 | 42 | 35 | 10 | 0.4 | 30 |




## プラスチック空気孔 オーバルタイプ APD-170型、APDL-260型

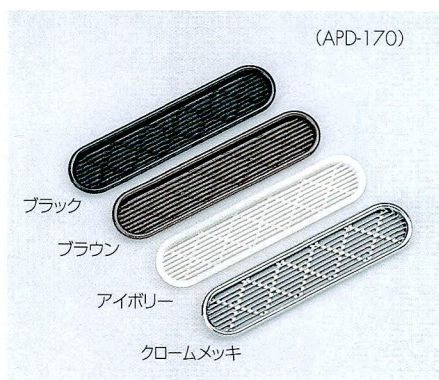

※取付は接着剤を併用してください。

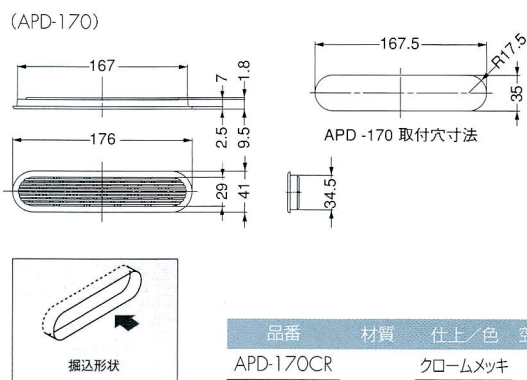


| 品番        | 材質    | 仕上/色    | 空気流通面積               | 質量 | 1箱 | 1カートン |
|-----------|-------|---------|----------------------|----|----|-------|
| APD-170CR |       | クロームメッキ |                      |    |    |       |
| APD-170I  | ABS樹脂 | アイボリー   | ≒1480mm <sup>2</sup> | 22 | 40 | 320   |
| APD-170B  |       | ブラック    |                      |    |    |       |
| APD-170BR |       | ブラウン    |                      |    |    |       |

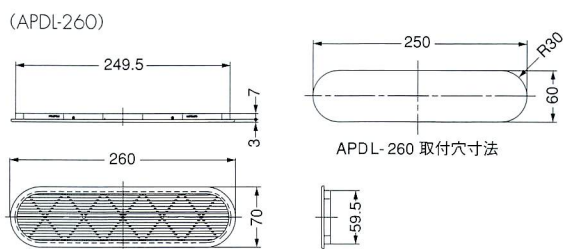

| 品番         | 材質    | 仕上/色  | 空気流通面積               | 質量 | 1箱 | 1カートン |
|------------|-------|-------|----------------------|----|----|-------|
| APDL-260I  |       | アイボリー |                      |    |    |       |
| APDL-260B  | ABS樹脂 | ブラック  | ≒4650mm <sup>2</sup> | 60 | 10 | 80    |
| APDL-260BR |       | ブラウン  |                      |    |    |       |

## 正角盆 18-0




■材質/Material  
SUS304

■仕上げ/Finish  
ヘアライン

| 呼寸   | W   | D   | H  | 入数 |
|------|-----|-----|----|----|
| 27cm | 270 | 270 | 22 | 10 |
| 31cm | 310 | 310 | 25 | 10 |
| 34cm | 340 | 340 | 25 | 10 |




## ステンレスケーキバット 18-0

■材質／Material  
SUS430■仕上げ／Finish  
ヘアーライン


| 呼寸    | W   | D   | H  | 入数 |
|-------|-----|-----|----|----|
| 8インチ  | 140 | 200 | 15 | 10 |
| 9インチ  | 155 | 220 | 15 | 10 |
| 10インチ | 175 | 260 | 16 | 10 |
| 11インチ | 205 | 285 | 17 | 10 |
| 12インチ | 230 | 320 | 18 | 10 |
| 14インチ | 250 | 350 | 19 | 10 |
| 15インチ | 285 | 385 | 20 | 10 |
| 16インチ | 305 | 415 | 20 | 10 |
| 17インチ | 320 | 435 | 21 | 10 |
| 18インチ | 345 | 465 | 22 | 10 |
| 19インチ | 362 | 487 | 22 | 10 |
| 20インチ | 378 | 513 | 22 | 10 |
| 21インチ | 397 | 535 | 22 | 10 |
| 22インチ | 415 | 563 | 22 | 10 |

## すし組バット 18-8

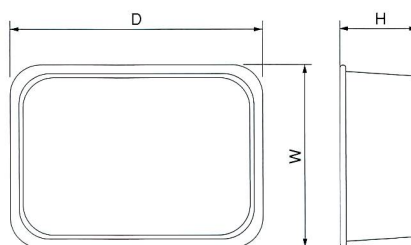■材質／Material  
SUS304■仕上げ／Finish  
ヘアーライン

| 品名 | W   | D   | H  | 入数 |
|----|-----|-----|----|----|
| 1号 | 150 | 210 | 32 | 10 |
| 2号 | 165 | 225 | 35 | 10 |
| 3号 | 180 | 240 | 38 | 10 |
| 4号 | 195 | 255 | 42 | 10 |
| 5号 | 210 | 270 | 45 | 10 |

## 深型バット 18-8

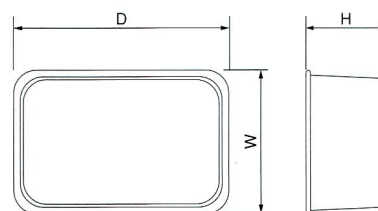
■材質／Material  
SUS304■仕上げ／Finish  
ヘアーライン

| 品名  | W   | D   | H  | 入数 |
|-----|-----|-----|----|----|
| ミニ号 | 67  | 105 | 60 | 20 |
| 0号  | 106 | 135 | 57 | 20 |
| 5号  | 110 | 160 | 65 | 10 |
| 1号  | 123 | 185 | 66 | 10 |
| 2号  | 140 | 195 | 72 | 10 |
| 3号  | 154 | 215 | 75 | 10 |
| 4号  | 173 | 230 | 78 | 10 |
| 5号  | 188 | 270 | 80 | 10 |
| 6号  | 203 | 300 | 82 | 10 |

| 品名  | W   | D   | H   | 入数 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 7号  | 230 | 330 | 85  | 10 |
| 8号  | 243 | 350 | 87  | 10 |
| 9号  | 260 | 365 | 90  | 10 |
| 10号 | 283 | 405 | 93  | 10 |
| 11号 | 313 | 430 | 96  | 10 |
| 12号 | 342 | 474 | 112 | 10 |
| 13号 | 372 | 512 | 122 | 5  |
| 14号 | 395 | 555 | 150 | 5  |
| 16号 | 445 | 640 | 185 | 5  |




## NS-85 (ルーター穴家具用スイッチ)

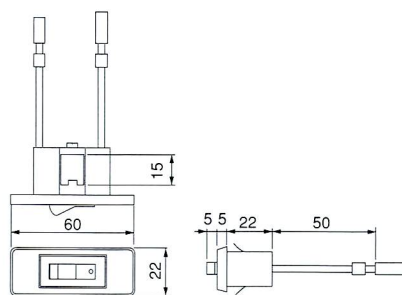

(取付下穴)

19×46/ルーター穴(ルーター径φ19)



(仕様)



スイッチ:タンブラースイッチ(300Wまで)

コード:VFFコード300mm

(P.Cコネクター付)

色:黒

## ND-802HS (20W蛍光灯)

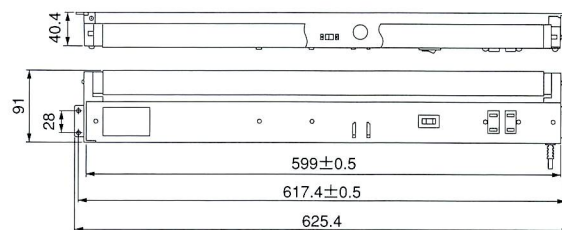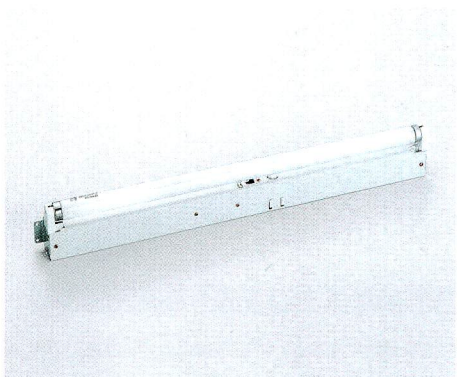

(仕様)

適合管:FL-20W・グロー付


周波数:50/60Hz

コンセント:合計600Wまで(フリーコンセント2ヶ)



コード:VFF 1.7m

スイッチ:タンブラースイッチ

## NH-551、552

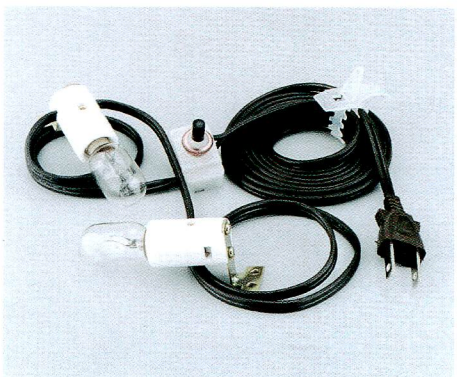

(取付金具方向)



(仕様)

電球:夏目球15W・口金E-12

NH-551 (1灯)、NH-552 (2灯)

コード:VFFコード3m

スイッチ:プッシュスイッチ

※球とスイッチの間隔寸法は、指定にて製作いたします。  
尚、座金の方向を指定して下さい。

品番


NH-551

NH-552



この商品は販売終了しました

## 薄型ダウンライト TPD-119

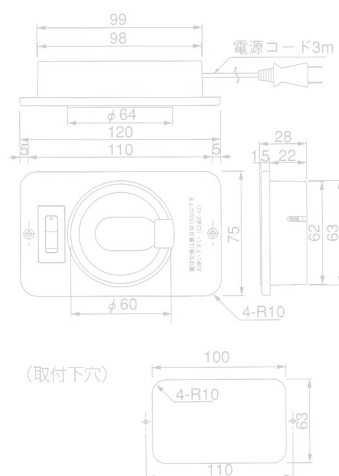

(仕様)

サイズ:ツバ外形 120×75mm

ツバ肉厚 6mm

ツバ下奥行 22mm

コード:VFFコード3m

取付:ネジ止め

電球:夏目球、E-12、15W

平均寿命 2,000時間



スイッチ:タンブラースイッチ 3A

コード:VFFコード 3m

カラー:黒

その他、アクセサリ

## 3個口コンセント TPC-153

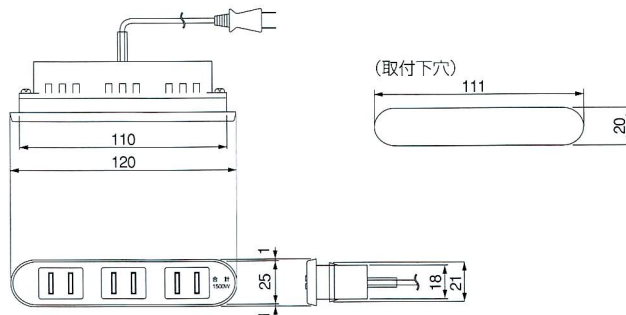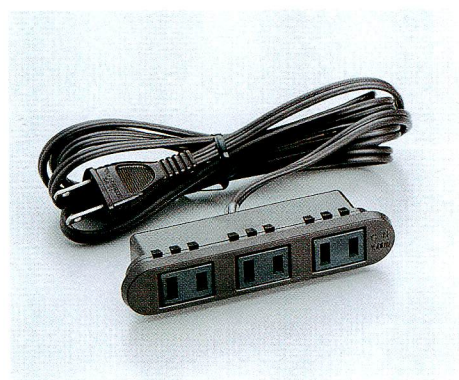

(仕様)

サイズ:ツバ外形 120×25mm

ツバ肉厚 5mm


ツバ下奥行 27mm

コード:VFFコード 2m

カラー:チョコ色、黒、白

Pan Accessories

## NC-1522

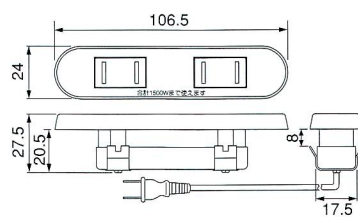

(取付下穴)

1.95×74ルーター穴

(ルーター径φ19.5)

取付開口寸法  
74mm (width), 19.5mm (height), 82mm (length)  
(ネジ止め部ピッチ寸法)  
(奥行22mm以上)

(仕様)

コンセント:2ヶ口 1,500W

コード:VFFコード2m

色:白、黒、茶

取付:パネ式(ワンタッチ)



## 戸当り用クリアバンポン



■材質／Material  
ポリウレタン

■仕上げ／Finish  
透明

| 品番      | 径    | 高さ  |
|---------|------|-----|
| SJ-5312 | 12.7 | 3.6 |
| SJ-5303 | 11.2 | 5.1 |
| SJ-5306 | 9.5  | 3.8 |
| SJ-1026 | 8    | 2   |
| SJ-5302 | 7.9  | 2.2 |


(素材の物理的特性)

| 特性        | テスト方法           | 5300シリーズクリアバンポン      |
|-----------|-----------------|----------------------|
| 硬さ(ショアA2) | ASTMD 2240      | 60~70                |
| 動摩擦係数     | ASTMD 1894-63   | 0.8~9.6              |
| 引張強さ      | ASTMD 412, DieA | 52kg/cm <sup>2</sup> |
| 伸び        | ASTMD 412, DieA | 65%                  |
| 圧縮永久歪     | 25%圧縮 23℃×72時間  | —                    |
|           | 22時間 70℃        | —                    |
| 難燃性       | UL94HB          | —                    |
| 絶縁耐力      | ASTMD149        | 370V/MIL             |


## グロメット



(SG型)



(NG型)



■材質／Material  
エチレン系合成ゴム

■仕上げ／Finish  
黒

(SG型)

| 品番  | D1  | D2  | D3  | D4  | E   | F | G    |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|
| 26A | φ35 | φ31 | φ26 | φ19 | 3.2 | 3 | 12.2 |
| 30A | φ39 | φ35 | φ30 | φ23 | 3.2 | 3 | 12.7 |
| 34A | φ43 | φ39 | φ34 | φ27 | 3.2 | 3 | 12.7 |
| 38A | φ48 | φ44 | φ38 | φ30 | 3.2 | 4 | 14.7 |


(NG型)

| 品番 | D1  | D2  | D3  | E | F |
|----|-----|-----|-----|---|---|
| M  | φ23 | φ19 | φ15 | 3 | 7 |
| O  | φ30 | φ25 | φ20 | 3 | 8 |
| Q  | φ35 | φ30 | φ25 | 3 | 8 |
| S  | φ42 | φ36 | φ30 | 3 | 9 |

他のサイズもありますのでご相談下さい。

この商品は販売終了しました

## コードハトメ ※受注商品





■材質／Material  
真鍮

■仕上げ／Finish  
金、WB

| サイズ   | D1  | D2  | D3  | H  |
|-------|-----|-----|-----|----|
| 9m/m  | φ9  | φ16 | φ11 | 12 |
| 12m/m | φ12 | φ18 | φ14 | 13 |
| 15m/m | φ15 | φ22 | φ18 | 10 |
| 30m/m | φ30 | φ38 | φ33 | 15 |



## コード穴キャップ丸形

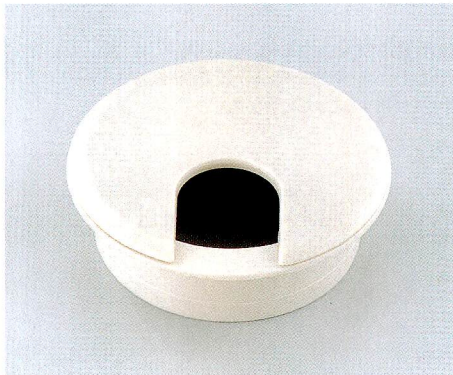

(取付穴寸法 (d))


S445:φ38.5  
 S51 :φ44.2  
 S60 :φ48.5  
 S76 :φ64.2  
 S89 :φ76.5

■材質／Material  
 プラスチック


■仕上げ／Finish  
 クリーム (CM)、ホワイト (W)、  
 グレー (G)、ブラック (B)  
 ※フタ付でコード穴が開いているタイプです。

| 品番   | D1   | D2   | D3   | A    | B    | H1  | 入数  |
|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| S445 | 34   | 45   | 38.8 | 16.7 | 12.5 | 3.3 | 850 |
| S51  | 39.7 | 51   | 44.5 | 19   | 15.5 | 3.6 | 500 |
| S60  | 44   | 60.5 | 48.8 | 20.8 | 19   | 3.6 | 300 |
| S76  | 59   | 76.5 | 64.4 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 200 |
| S89  | 71.4 | 89.4 | 76.5 | 25   | 22   | 4.1 | 150 |

## コード穴キャップ S165-76



(取付下穴)




■材質／Material  
 プラスチック

■仕上げ／Finish  
 クリーム (CM)、ホワイト (W)、  
 グレー (G)、ブラック (B)  
 ※使用する時は、コード穴を折り取れるようなフタがついたオーバル形です。


入数  
 150

## 配線孔キャップ 8001、8002

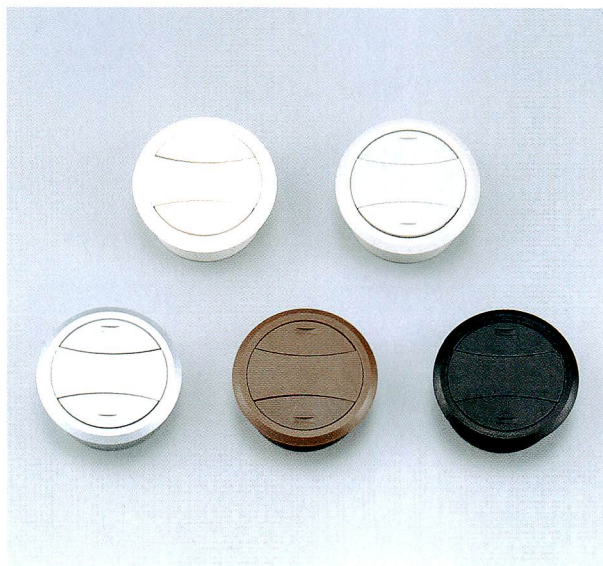

### (使用方法)


細いコード、またはケーブルの場合、硬貨で②部を押し込んでご使用ください。  
両側にコード等、出した場合は、左右の③部を同様に押し込んでご使用ください。  
複数のコードの場合④部をはずして使用することもできます。

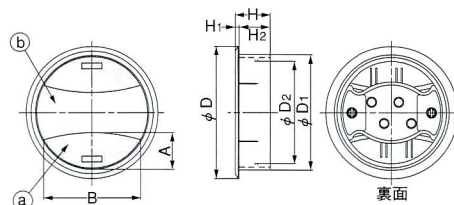

### (使用例)



### (取付穴加工図)




注1) 品番末尾に色区分記号を指定してください。

W=ホワイト、G=グレー、SL=シルバー、BR=ブラウン、B=ブラック

注2) キャップ部には、バネが組み込んであるため、部品が分解する恐れがあります。キャップを脱着する際は、十分気を付けてお取り扱いください。


■材質／Material  
ABS樹脂

■仕上げ／Finish  
ホワイト(W)、グレー(G)、シルバー(SL)、  
ブラウン(BR)、ブラック(B)




| 品番   | D  | D1 | D2   | A    | B  | d  | 質量 | 1カートン |
|------|----|----|------|------|----|----|----|-------|
| 8001 | 71 | 60 | 51.5 | 18.5 | 50 | 60 | 31 | 100   |
| 8002 | 91 | 80 | 71.5 | 24   | 67 | 80 | 47 |       |

## ファニサーブ ※受注商品

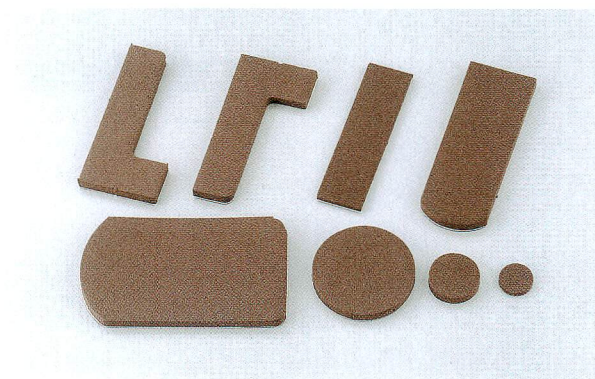


- ・特殊ラバーのソフトなタッチを利用したもので、家具・置物等の底部にフェルトがわりにご使用下さい。スベリ止めの効果もあります。
- ・黄色い紙をはがして、張って下さい。のり加工がしてあります。
- ・規格外のご相談にも応じます。ご希望の形状によって見積いたします。




### (天丸型)

| 材質                    | 色 | T×W×H   | 入数    |
|-----------------------|---|---------|-------|
| ネオプレン<br>硬質ゴム<br>(単泡) | 茶 | 4×21×57 | 1,000 |
|                       |   | 4×25×60 | 800   |
|                       |   | 4×30×60 | 600   |
|                       |   | 4×35×60 | 480   |
|                       |   | 4×40×60 | 400   |




### (L型 L)

| 材質                    | 色 | T×W1×W2×H       | 入数            |
|-----------------------|---|-----------------|---------------|
| ネオプレン<br>硬質ゴム<br>(単泡) | 茶 | 2. (4)×10×20×50 | 1,400 (700)   |
|                       |   | 2. (4)×12×24×50 | 1,200 (600)   |
|                       |   | 2. (4)×14×28×28 | 1,400 (700)   |
|                       |   | 2. (4)×10×20×20 | 3,000 (1,500) |



### (角型 K)

| 材質                    | 色 | T×W×H        | 入数          |
|-----------------------|---|--------------|-------------|
| ネオプレン<br>硬質ゴム<br>(単泡) | 茶 | 2. (4)×12×50 | 1,200 (600) |
|                       |   | 2. (4)×14×50 | 1,200 (600) |
|                       |   | 2. (4)×16×50 | 1,200 (600) |
|                       |   | 2. (4)×18×50 | 600 (300)   |




### (丸型 M)

| 材質                    | 色     | T×D                                         | 入数  |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------|-----|
| ネオプレン<br>硬質ゴム<br>(単泡) | 茶、黒、白 | 2×5 (8・10・12・15・17・20)                      | 500 |
|                       |       | 1×5 (8・10・12・15・17・20)                      | 500 |
|                       |       | 2×5 (8・10・12・15・17・20・25・30・35・40・45・50・55) | 500 |



## T.S.穴カクシ





■材質／Material  
ポリエチレン

■仕上げ／Finish  
チョコ、濃茶、ラクダ、白、黒  
(6,8,10,15mmのみ)

| 呼寸 | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | H   | t   | 入数    |
|----|----------------|----------------|-----|-----|-------|
| 4  | 10.6           | 3.6            | 5.7 | 1.2 | 2,500 |
| 5  | 13.0           | 4.7            | 5.3 | 1.2 | 2,000 |
| 6  | 13.0           | 6.0            | 6.5 | 1.7 | 2,000 |
| 8  | 13.0           | 7.7            | 6.1 | 1.6 | 1,500 |
| 10 | 13.0           | 9.8            | 6.5 | 1.5 | 1,500 |
| 12 | 16.4           | 11.7           | 6.1 | 1.8 | 1,000 |
| 15 | 17.3           | 14.6           | 5.8 | 1.8 | 1,000 |
| 20 | 23             | 19.2           | 6.0 | 2.0 | 500   |

## 戸当り

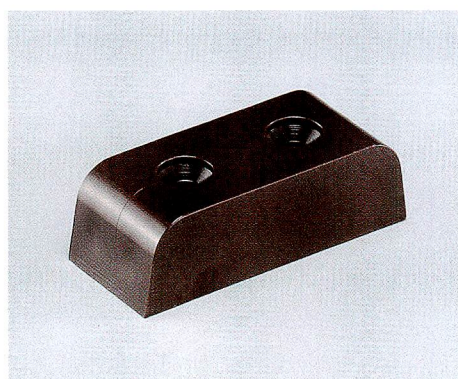

■材質／Material  
ABS樹脂

■仕上げ／Finish  
小、中：白、チョコ、アイボリー

| サイズ | W  | D  | H  | P  | 入数  |
|-----|----|----|----|----|-----|
| 小   | 35 | 13 | 6  | 19 | 500 |
| 中   | 35 | 13 | 10 | 19 | 500 |


## ワイドポリパイルテープ



ポリパイルテープの幅広タイプで高密度になっています。窓の召し合わせ上部や下部などの特殊な場所の気密にも効果を発揮します。

| 品番  |                  | No.15060                        | No.20060   |
|-----|------------------|---------------------------------|------------|
| サイズ | 高さ               | 6                               | 6          |
|     | 幅                | 15                              | 20         |
|     | 長さ               | 2m巻                             | 2m巻        |
| 梱包  | 梱包単位             | 100袋(5×20)                      | 100袋(5×20) |
|     | 小箱入数             | 5袋                              | 5袋         |
|     | パッケージ寸法(H×W)(cm) | 21×15.8                         | 21×15.8    |
|     | パッケージ形態          | 袋入                              | 袋入         |
| 仕様  | 基材               | パイル:原糸ポリプロピレン繊維 ベース:原糸ポリプロピレン繊維 |            |
|     | 接着剤              | ボスチックホットメルトXH474-1              |            |
|     | 色相               | グレー                             |            |

## 丸形リングタイプ

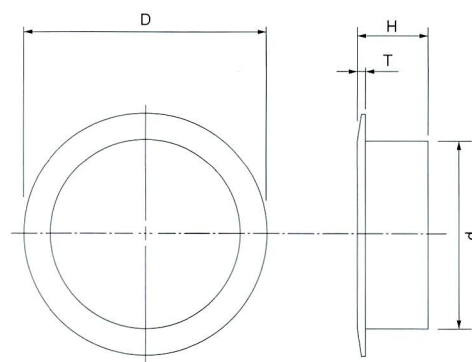


■材質／Material  
真鍮、SUS304

■仕上げ／Finish  
真鍮:金、WB、ヘアライン  
SUS304:ヘアライン

| 材質     | D    | d    | T   | H  | 入数 |
|--------|------|------|-----|----|----|
| 真鍮     | φ130 | φ105 | 3.5 | 50 | 1  |
| SUS304 | φ170 | φ135 | 4   | 49 | 1  |

## ダストリング 丸形フタ付 1016

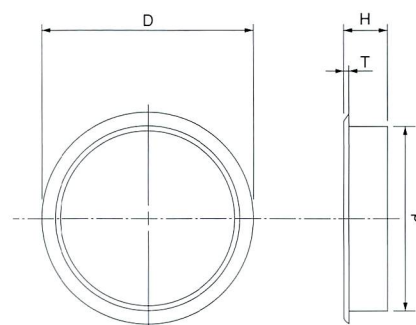





■材質／Material  
SUS304

■仕上げ／Finish  
ヘアライン

| 材質     | D    | d    | T | H  | 入数 |
|--------|------|------|---|----|----|
| SUS304 | φ170 | φ148 | 4 | 35 | 1  |



## ピクチャーレール M タイプ (中量用)

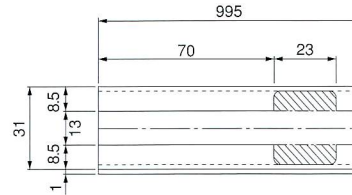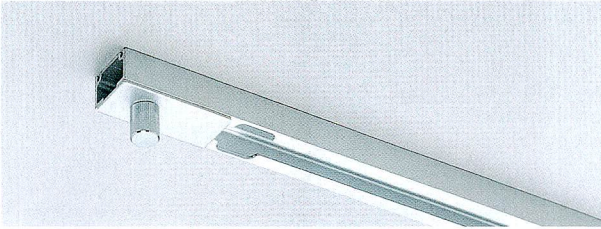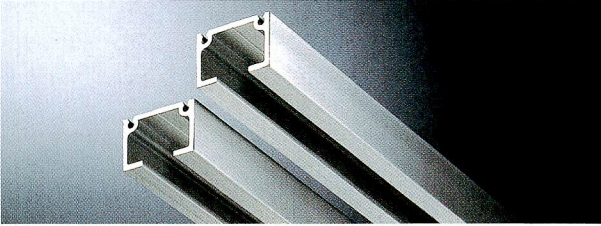

### ■材質／Material

レール:アルミ押出型材

### ■仕上げ／Finish

レール:シルバーアルマイト

※レール長さ:4,000mm


※ランナーレール長さ:995mm

(ランナーストップ付)

※安全荷重30kg


## Hook

### Mフリーフック




■材質／Material  
真鍮+SUS304

■仕上げ／Finish  
クローム+磨




### MSフリーランナー (ランナーレール対応)




■材質／Material  
樹脂+SUS304

■仕上げ／Finish  
黒+磨




### Mワンタッチフック




■材質／Material  
真鍮+SUS304

■仕上げ／Finish  
クローム+磨




### MSワンタッチランナー (ランナーレール対応)



■材質／Material  
樹脂+SUS304

■仕上げ／Finish  
黒+磨




品番

M-4


ランナーレール

## 施工例



### (M-4タイプ 木下地取付詳細図)

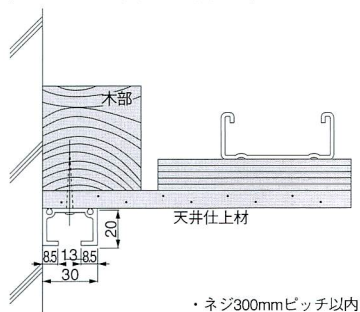

### (M-4タイプ 軽量天井補強下地取付詳細全体図)

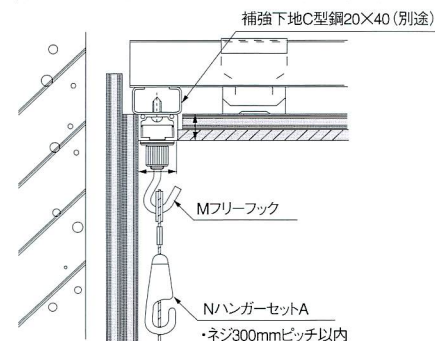

## ピクチャーレール G-1タイプ タッチレール

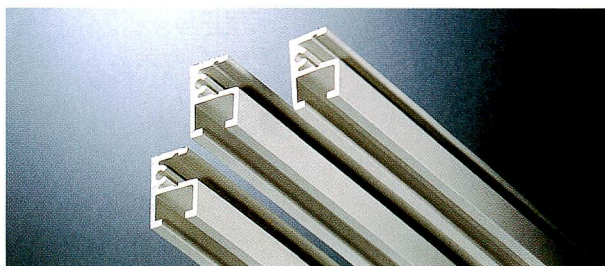

■材質／Material  
アルミ押出型材

■仕上げ／Finish


ミルキーホワイト焼付塗装

※レール長さ: 4,000mm、3,000mm、  
2,000mm

### Hook




CAフック




■材質／Material  
真鍮+SUS304

■仕上げ／Finish  
クローム+磨



ミニAフック




■材質／Material  
ZDC

■仕上げ／Finish  
クローム



ミニワンタッチAフック  
(φ1.0mmワイヤー専用)




■材質／Material  
ZDC+SWCH


■仕上げ／Finish  
クローム

### 取付方法


ブラケットを壁面に取り付け、レールを押し込みます。

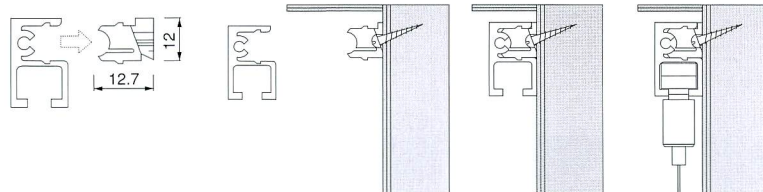

(タッチレールG-1タイプコンクリート下地取付手順)

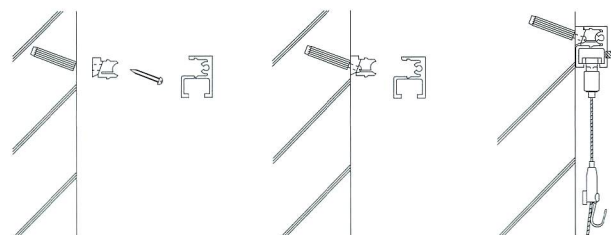

### Common Parts

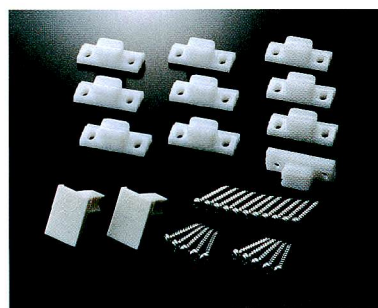

■材質／Material  
樹脂

セット名

2,000mmセット

3,000mmセット

4,000mmセット

(G-1付属セット)


|            |             |     |
|------------|-------------|-----|
| 4,000mmセット | Gブラケット(ビス付) | 10ヶ |
|            | Gストラップ      | 2ヶ  |
| 3,000mmセット | Gブラケット(ビス付) | 8ヶ  |
|            | Gストラップ      | 2ヶ  |
| 2,000mmセット | Gブラケット(ビス付) | 8ヶ  |
|            | Gストラップ      | 2ヶ  |

(取付状態)





## ピクチャーレール ハンガーセット

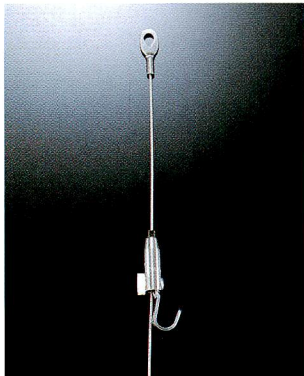


ミニハンガーセットA

ワイヤー径:  $\phi 1.0\text{mm}$   
ワイヤー長さ: 1.0m、1.5m、2.0m

ワイヤー長

|     |
|-----|
| 1.0 |
| 1.5 |
| 2.0 |

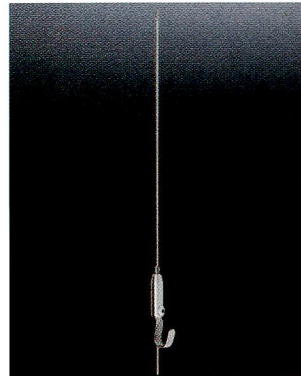


ミニハンガーセットB

ワイヤー径:  $\phi 1.0\text{mm}$   
ワイヤー長さ: 1.0m、1.5m、2.0m

ワイヤー長

|     |
|-----|
| 1.0 |
| 1.5 |
| 2.0 |

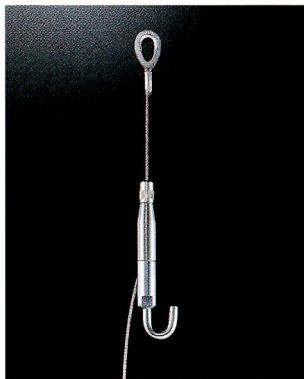

MハンガーセットA

ワイヤー径:  $\phi 1.0\text{mm}$ 、 $\phi 2.0\text{mm}$   
ワイヤー長さ: 1.0~5.0m  
(0.5mピッチ)

ワイヤー長

|     |
|-----|
| 1.0 |
| 1.5 |
| 2.0 |
| 2.5 |
| 3.0 |
| 3.5 |
| 4.0 |
| 4.5 |
| 5.0 |



MハンガーセットB

ワイヤー径:  $\phi 1.0\text{mm}$ 、 $\phi 2.0\text{mm}$   
ワイヤー長さ: 1.0~5.0m  
(0.5mピッチ)

ワイヤー長

|     |
|-----|
| 1.0 |
| 1.5 |
| 2.0 |
| 2.5 |
| 3.0 |
| 3.5 |
| 4.0 |
| 4.5 |
| 5.0 |

この商品は販売終了しました

## ARF LEDライト


代替品：ARF68-LED2型




LEDを使用しているので、消費電力が少なく経済的です。  
LEDは熱を嫌うものの照明に適しています。  
LEDは長寿命なので、メンテナンスのコストを抑えられます。  
埋込取付は出っ張りが少ないタイプです。  
半埋込、面付けができるタイプです。(オプション使用時)  
電源装置、接続コード等のアクセサリは別売です。別途ご注文ください。

(仕様)

定格電流350mA以下、消費電力4W  
1,800mmコード及び専用コネクタ付属  
ガラス:クリア  
専用の直流電源装置、SC15-15をご使用ください。




ディスタンスリング(別売)  
を付けた場合



サーフェスマウントリング(別売)  
を付けた場合


(取付加工図)



LEDライトは周囲に熱を発しにくい構造ですが、安全のため被照射面から50mm以上離してご使用ください。

| 品番              | カラー     | 発光色       |
|-----------------|---------|-----------|
| ARF-LED3W-DC/WW | ダーククローム | ホワイト(温白色) |
| ARF-LED3W-DC/CW | ダーククローム | ホワイト(昼光色) |
| ARF-LED3W-CR/WW | クローム    | ホワイト(温白色) |
| ARF-LED3W-CR/CW | クローム    | ホワイト(昼光色) |


## 取付方法

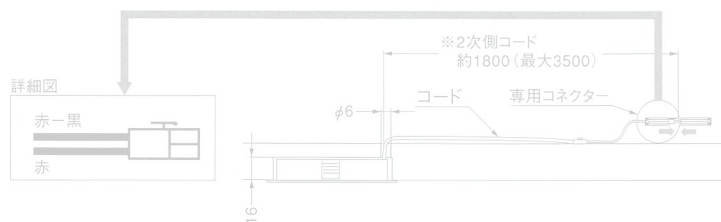


LEDライトを取付ける場所にφ68の穴(深さは上の図参照)とφ6の穴をあけ、先にコードをφ6の穴に通してからLEDライトを最後まで押込んで固定してください。  
コードは端子の先端を専用コネクタにしっかりと差し込んでください。

この商品は販売終了しました

## 専用定電流直流電源装置 SC15-15

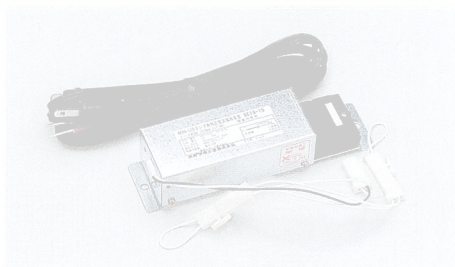代替品：ARF68-LED2型用電源装置  
CCPS12-350-H3

・小型・軽量で設置場所を選びません。  
・3灯まで接続できます。

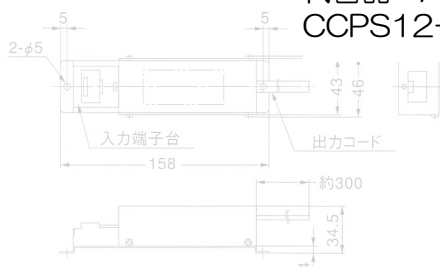

(仕様)

定格一次電圧:AC100V 50/60Hz  
定格二次電流:03.5A  
最大出力電圧:35VDC  
専用コネクタ付(3口)  
※取付:ねじ止め2ヶ所

(付属品)

電流電線:差込プラグ付3m

(注意)

本品の機能を発揮させるために製品本体から200mm以内の空間にはどんなものも設置しないでください。



この商品は販売終了しました

## L.E.D.照明



LED (発光ダイオード) とは、Light Emitting Diode の略で、電圧をかける事によって発光する半導体の一種です。ガラス容器にガスを封入しなければならない蛍光灯や白熱灯と違い、耐衝撃性に優れ、低消費電力 (省エネ) で半永久的と言えるほど長寿命で光の質も下がりにません。

本製品は、LED照明と人感センサーを備え付けており、家具扉を開けて前に立つと自動的に点灯し、衣服等が選びやすくなります。白色光輝度の照明により、夜間でも部屋の照明に頼ることなく衣服を選ぶことが可能です。

また、LEDは紫外線や赤外線を出さず、発熱量も極めて少ない為、大切な物を傷める心配がありません。また、ランプ交換もほとんど必要ありません。

扉を閉めることにより自動的に消灯するので、わずらわしいオンオフ操作が不要で、たとえ扉を閉め忘れても、人感センサーにより自動的に消灯するので安心です。



LEDの明るさ: 750mcd (ミリカンデラ)

製品としての消費電力: 0.7W [ハンガーパイプL=750]  
[LED18ヶ使用の場合]

使用可能温度範囲: +5°C ~ +35°C

アルカリ乾電池を電源として使用しているため、面倒な電気工事の必要がなく、後付け可能なので使用場所を選びません。

電池は単4アルカリ電池を6本使用し、電池寿命は通常の使用環境で約1年間です。(1日あたり3分間使用の場合)

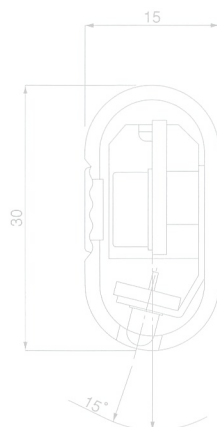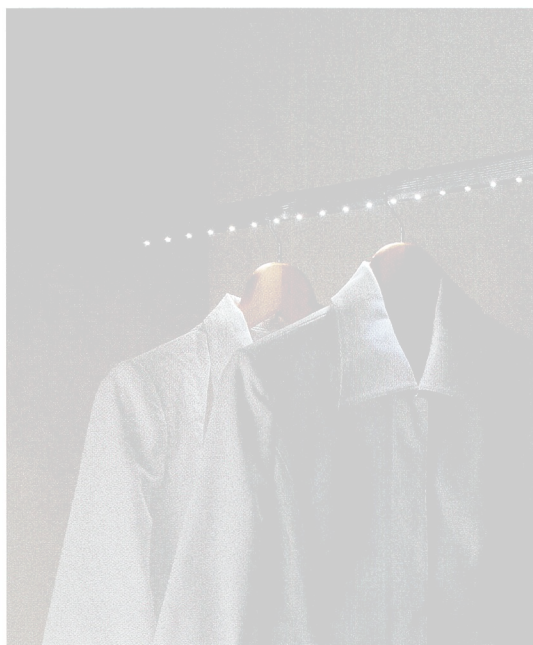

■材質 / Material  
アルミニウム

■仕上げ / Finish  
アルマイトシルバー  
※人感センサー、乾電池内蔵

| タイプ       | L   |
|-----------|-----|
| タ円ハンガータイプ | 570 |

※ブラケット別途

その他、アクセサリ

Pan Accessories