キャビネット
パーツ

CABINET PARTS

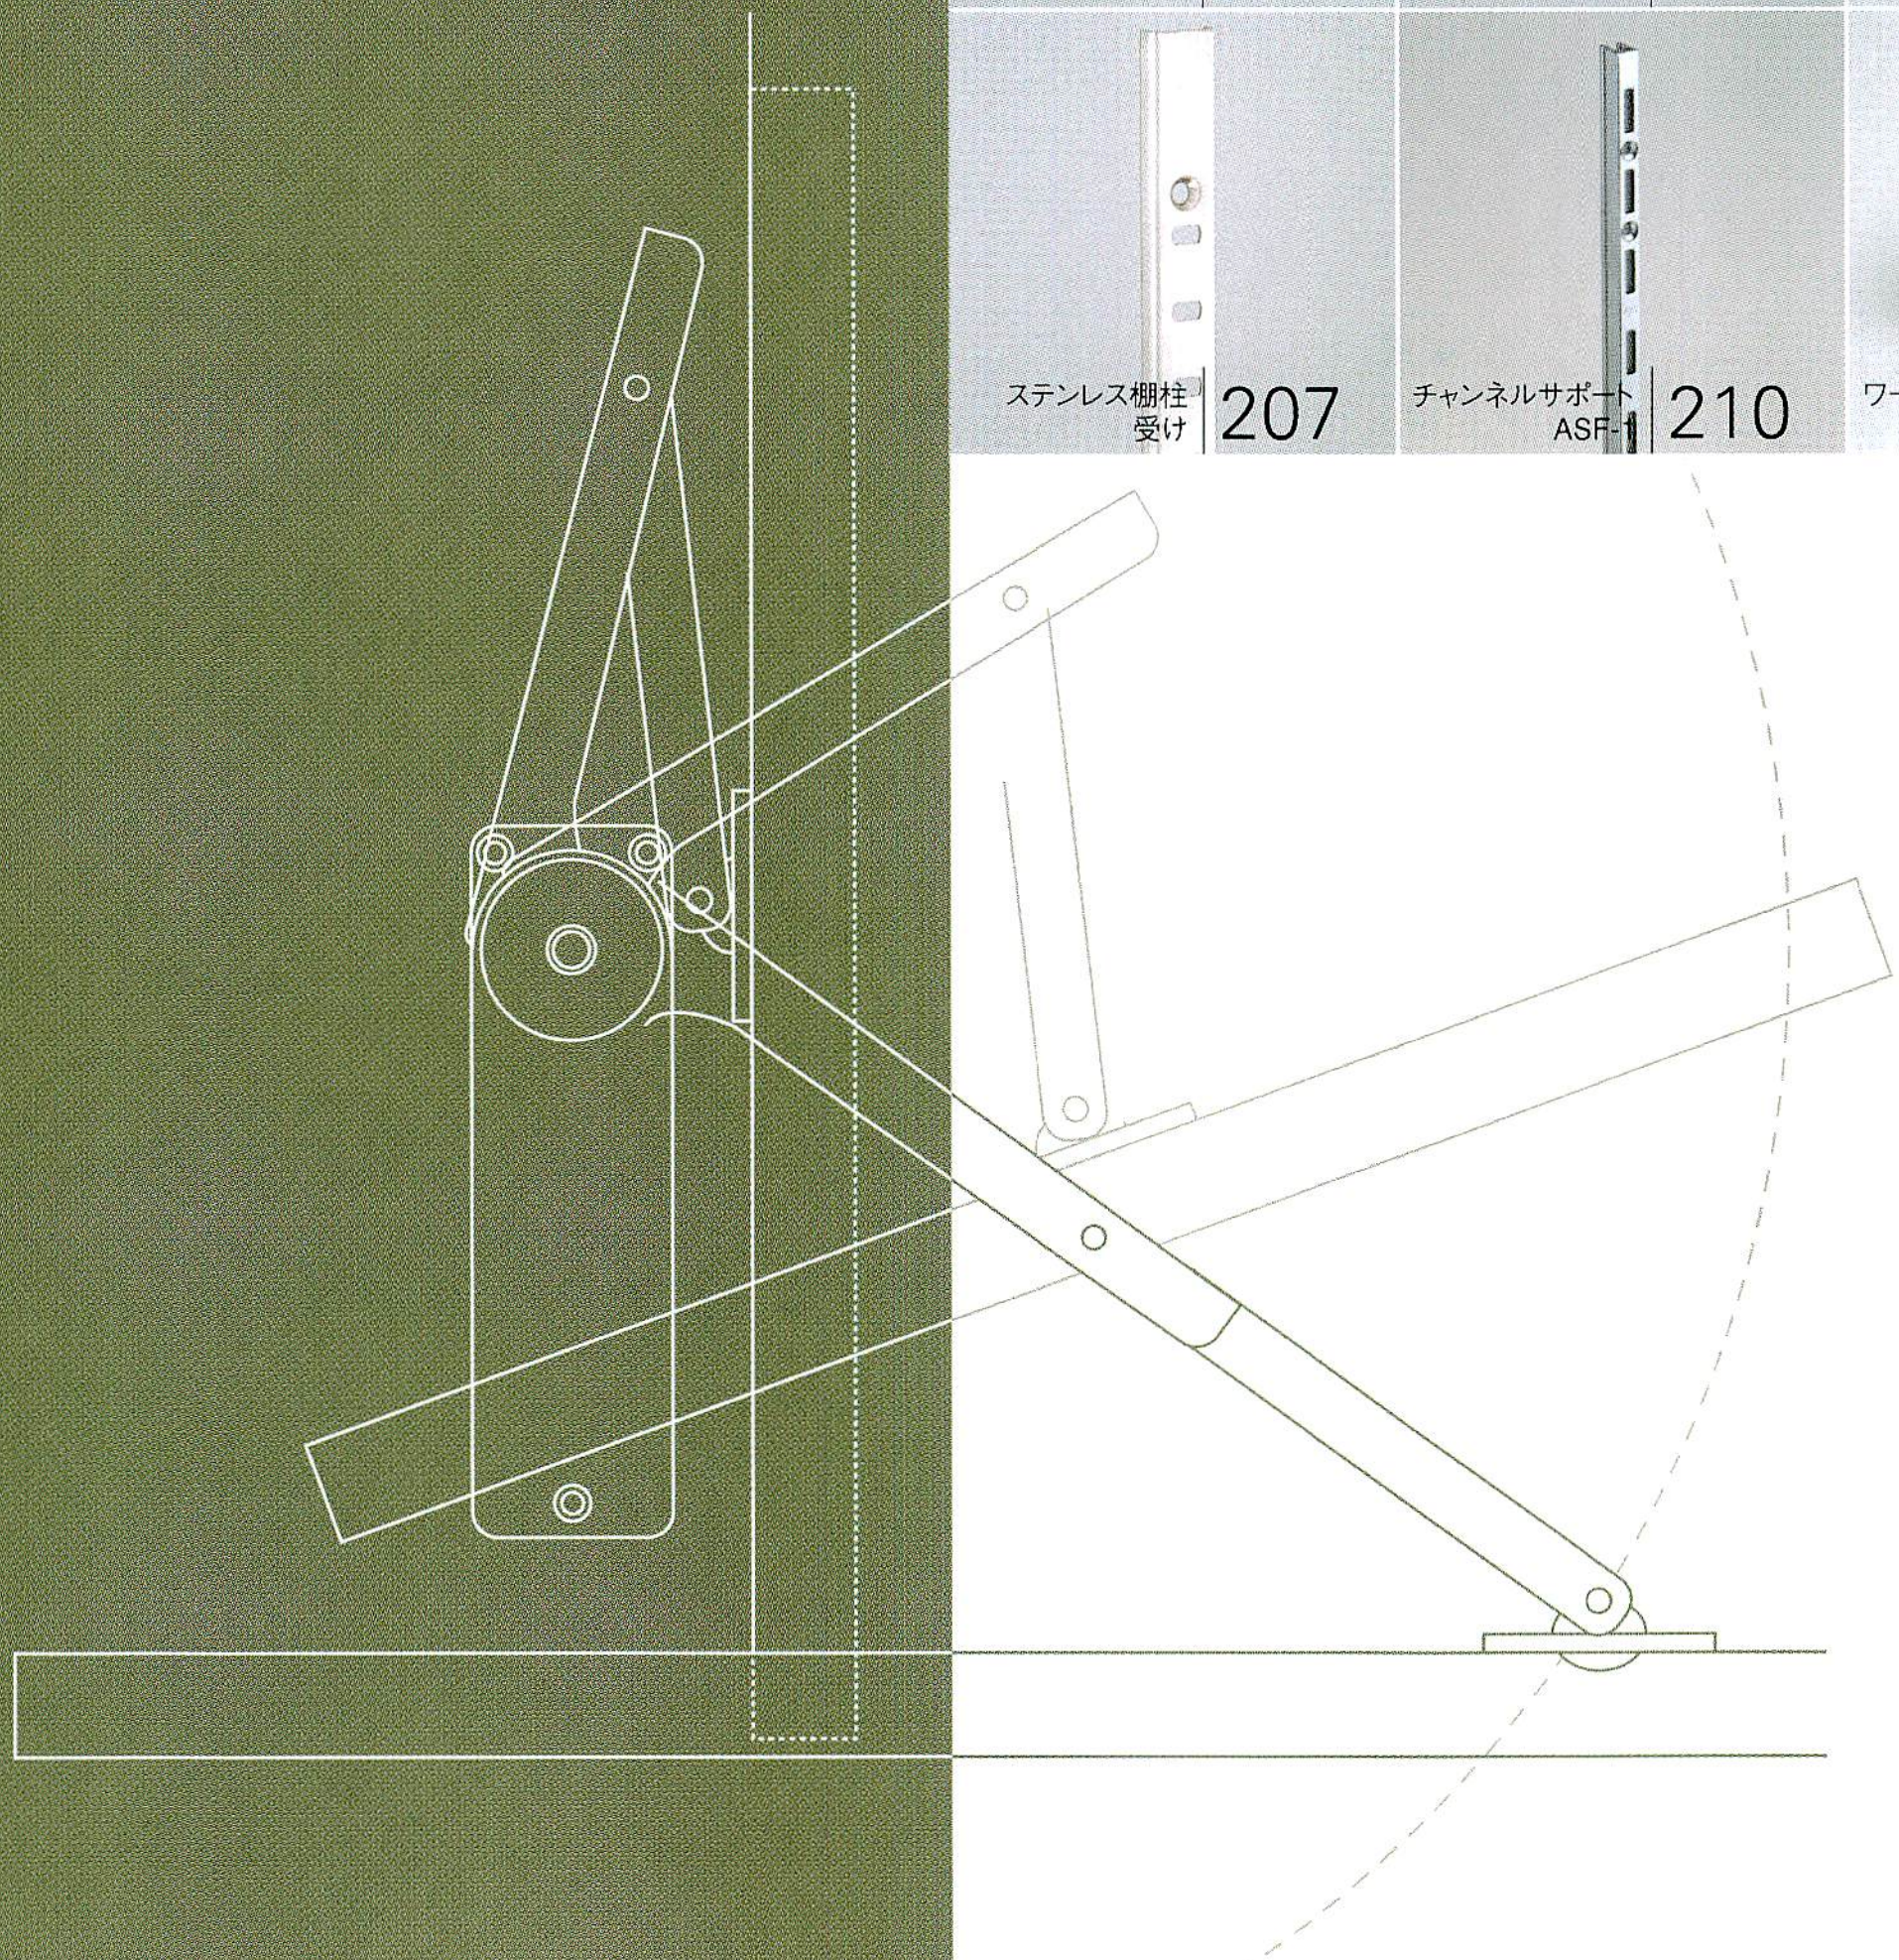

JCB-Aタイプ









■ヘッド形状



品番	ヘッド形状(B)	呼び径(d)	L	L1	ℓ	入数
JCBA-30	5 ⬢ + ±	M6×P1.0	30	10	20	500
JCBA-35	5 ⬢ + ±	M6×P1.0	35	10	25	500
JCBA-40	5 ⬢ + ±	M6×P1.0	40	10	30	500
JCBA-45	5 ⬢ + ±	M6×P1.0	45	10	35	500
JCBA-50	5 ⬢ + ±	M6×P1.0	50	18	40	500
JCBA-55	5 ⬢ + ±	M6×P1.0	60	18	50	500
JCBA-60	5 ⬢ + ±	M6×P1.0	70	18	60	500
JCBA-70	5 ⬢ + ±	M6×P1.0	80	18	35	500
JCBA-80	5 ⬢ + ±	M6×P1.0	90	18	35	500
JCBA-100	5 ⬢ + ±	M6×P1.0	100	18	35	500

■材質/Material
SWRM

■仕上げ/Finish
GB、ニッケル

JCB-Bタイプ









■ヘッド形状



品番	ヘッド形状(B)	呼び径(d)	L	ℓ	入数
JCBB-15	4 ⬢ ±	M6×P1.0	15	12	500
JCBB-30	4 ⬢ ±	M6×P1.0	30	20	500
JCBB-35	4 ⬢ ±	M6×P1.0	35	25	500
JCBB-40	4 ⬢ ±	M6×P1.0	40	30	500
JCBB-45	4 ⬢ ±	M6×P1.0	45	35	500
JCBB-50	4 ⬢ ±	M6×P1.0	50	40	500
JCBB-60	4 ⬢ ±	M6×P1.0	60	50	500
JCBB-70	4 ⬢ ±	M6×P1.0	70	60	500
JCBB-80	4 ⬢ ±	M6×P1.0	80	40	500
JCBB-90~120	4 ⬢ ±	M6×P1.0	90~120	40(L=90のみ70)	500

■材質/Material
SWRM

■仕上げ/Finish
GB、ニッケル

JCB-Cタイプ









■ヘッド形状



品番	ヘッド形状(B)	呼び径 (d)	L	ℓ	入数
JCBC-30	4 ⬢	M6×P1.0	30	20	500
JCBC-35	4 ⬢	M6×P1.0	35	25	500
JCBC-40	4 ⬢	M6×P1.0	40	30	500
JCBC-45	4 ⬢	M6×P1.0	45	30	500
JCBC-50	4 ⬢	M6×P1.0	50	40	500
JCBC-60	4 ⬢	M6×P1.0	60	50	500
JCBC-70	4 ⬢	M6×P1.0	70	60	500
JCBC-80	4 ⬢	M6×P1.0	80	40	500
JCBC-90	4 ⬢	M6×P1.0	90	40	500

■材質/Material
SWRM

■仕上げ/Finish
GB、ニッケル

JB-Aタイプ

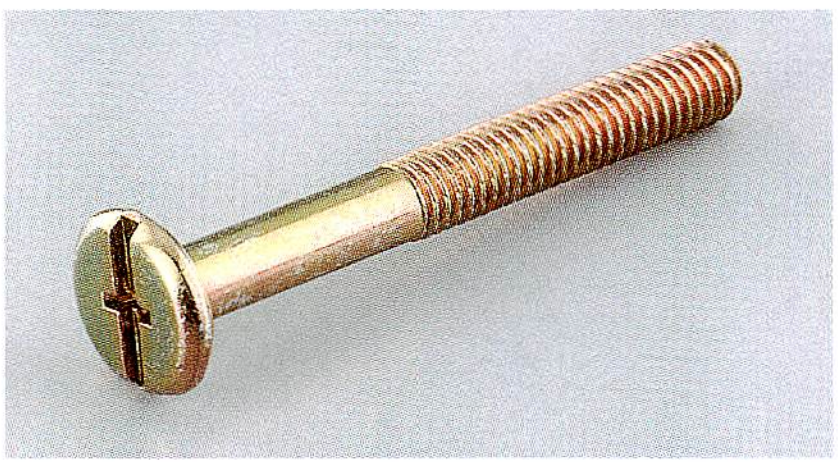







■ヘッド形状（B）



■材質／Material
SWRM

■仕上げ／Finish
クロメート、（特注色:ニッケル）

品番	ヘッド形状(B)	呼び径（d）	L	ℓ	入数
JBA-16	＋ −	M6×P1.0	16	16	1,000
JBA-20	＋ −	M6×P1.0	20	20	500
JBA-26	＋ −	M6×P1.0	26	26	500
JBA-30	＋ −	M6×P1.0	30	20	500
JBA-35	＋ −	M6×P1.0	35	25	500
JBA-40	＋ −	M6×P1.0	40	30	400
JBA-45	＋ −	M6×P1.0	45	35	300
JBA-50	＋ −	M6×P1.0	50	30	300
JBA-55	＋ −	M6×P1.0	55	40	200
JBA-60	＋ −	M6×P1.0	60	40	300
JBA-70	＋ −	M6×P1.0	70	40	200
JBA-100	＋ −	M6×P1.0	100	40	100

ユリアネジ ※受注商品

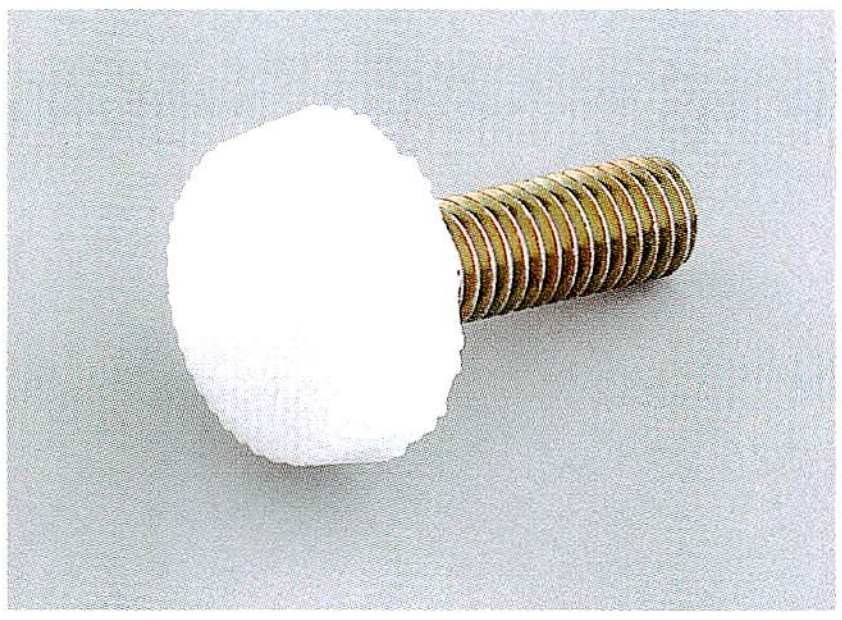

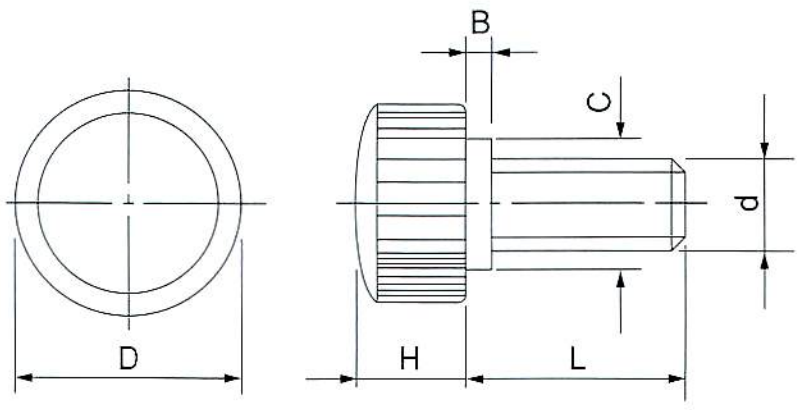

■材質／Material
本体:ユリア樹脂
ネジ部:SWCH

■仕上げ／Finish
本体:白、黒
ネジ部:ユニクロ
※カラーはサイズによって白しかないものもあります。ご確認下さい。
※価格等はお問合わせ下さい。

呼び径（d）	L	D	H	B	C
M3-1型	6、8、10、12	11	5	−	−
M4-1型	8、10、12、16	11	5	−	−
M4-2型	8、10、12、16	14	6	0.5	11
M5-2型	10、12、15	14	6	0.5	11
M5-3型	10、12、15	17	7.2	0.7	12
M6-3型	10、12、15、17	17	7.2	0.7	12
M6-4型	15、17、22	20	10	2	16
M6-5型	22、27	25	12.5	3	20

丸ナット



丸ナットは、貫通穴のあけられない場合等、一般のインサートの使えない時の為に考えられました。その直角精度や結合力は非常に強力です。



■ヘッド形状









■材質／Material
JRN-13〜20:ZDC
JRN-30:SWRM

■仕上げ／Finish
JRN-13〜20
JRN-30:ユニクロ

品番	ヘッド形状(B)	呼び径(d)	L	L_1	入数
JRN-13	±	M6×P1.0	13	8	1,000
JRN-16	±	M6×P1.0	16	10	1,000
JRN-20	±	M6×P1.0	20	10	500
JRN-30	−	M6×P1.0	30	15	300

ジョイント・ナット

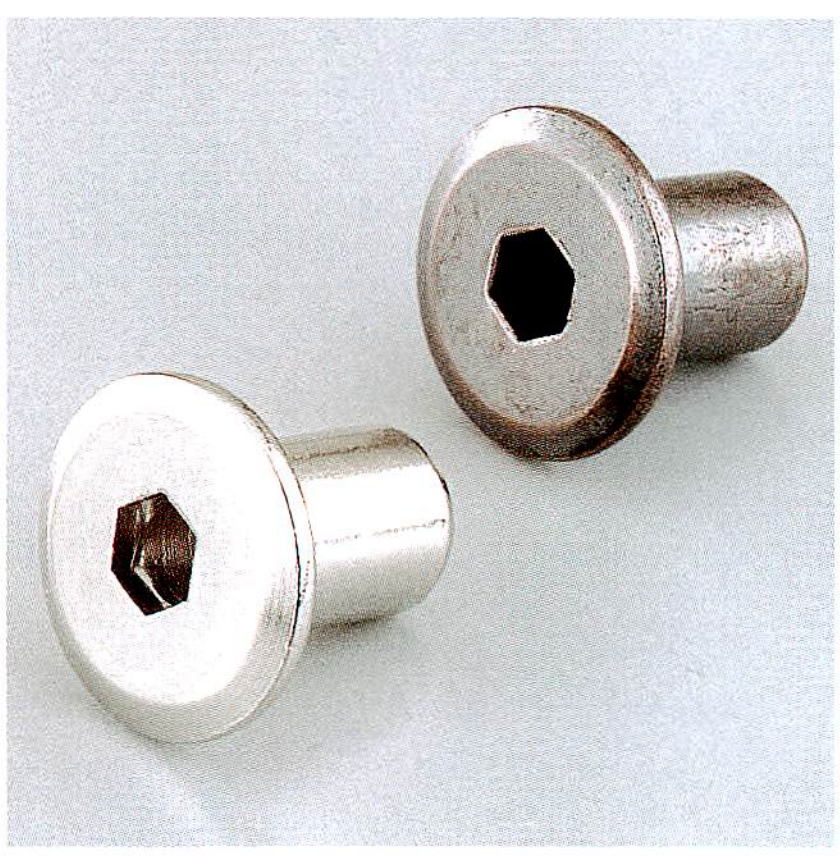





■ヘッド形状



■材質／Material
SWRM

■仕上げ／Finish
GB、ニッケル

(Aタイプ)

品番	ヘッド形状(B)	呼び径(d)	L	ℓ	入数
JCNA-12	5 ⬢	M6×P1.0	12	8	500
JCNA-12	+	M6×P1.0	12	8	500
JCNA-17	5 ⬢	M6×P1.0	17	13	400
JCNA-17	±	M6×P1.0	17	13	400

(Bタイプ)

品番	ヘッド形状(B)	呼び径(d)	L	ℓ	入数
JCNB-12	4 ⬢	M6×P1.0	12	8	500
JCNB-17	4 ⬢	M6×P1.0	17	13	400

連結金具ナット



■ヘッド形状







■材質／Material
SWRM

■仕上げ／Finish
クロメート(特注色:ニッケル)



品番	ヘッド形状	呼び径(d)	L	ℓ	入数
JN-A-14	−	M6×P1.0	14	14	1,000
JN-D-19	±	M6×P1.0	19	15	500

SC-108

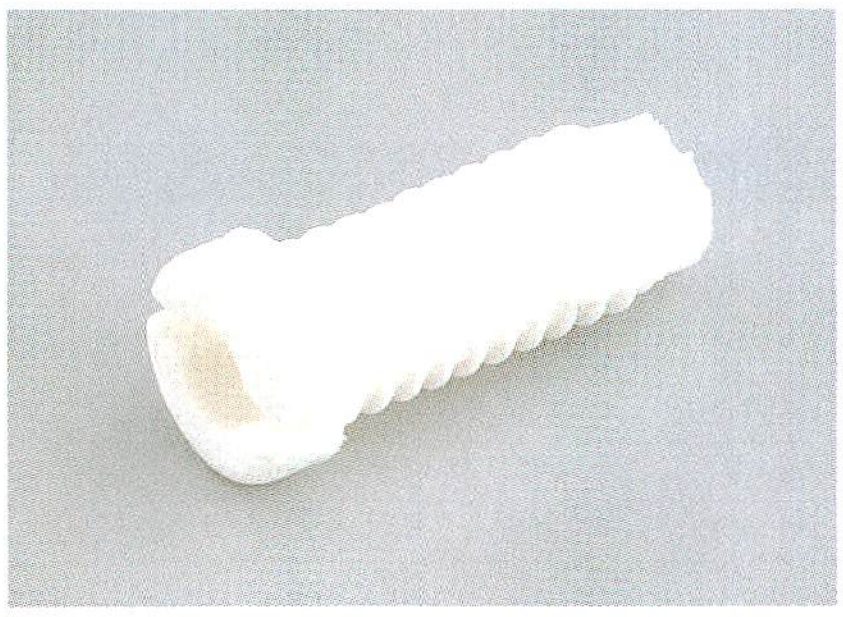



■材質／Material
ポリアミド

■仕上げ／Finish
白

品番	L	入数
SC-108・95W	9.5	2,000
SC-108・13W	13	2,000

SC-110

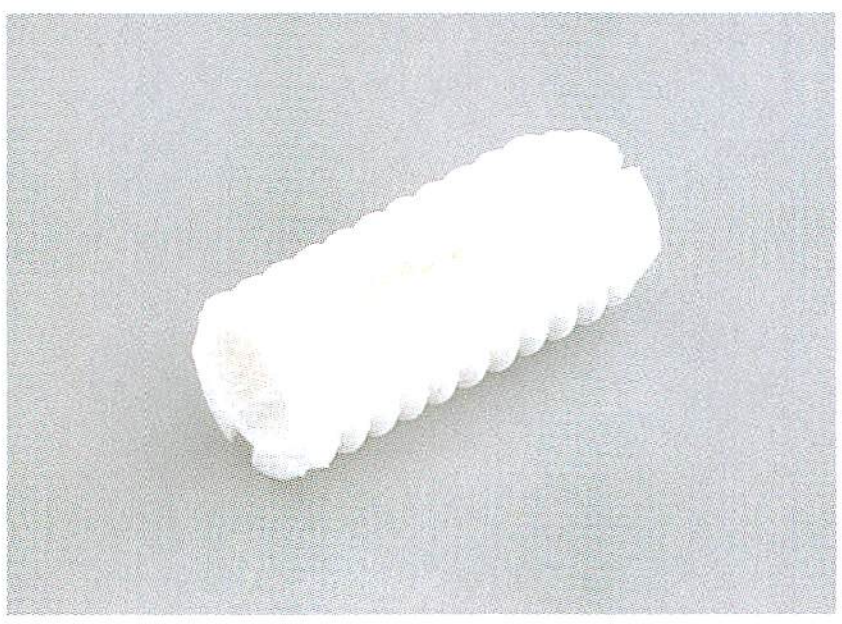



■材質／Material
ポリアミド

■仕上げ／Finish
白

入数
2,000

鬼目ナットCタイプ

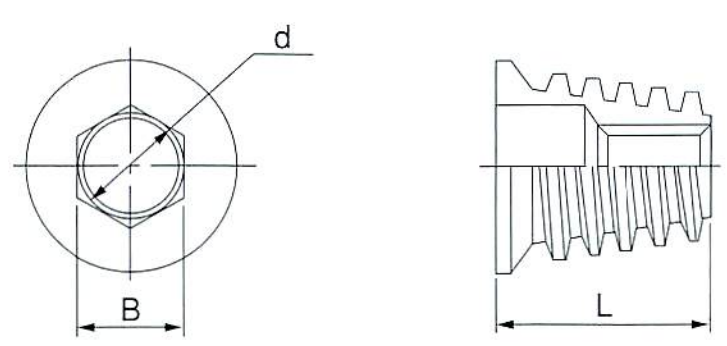

■材質／Material
ZDC

■仕上げ／Finish
クロメート

品番	ヘッド形状		呼び径 (d)	L	参考下穴径	入数
OC-4-8	4	⬢	M4×P0.7	8	4.8～ 5.2	5,000
OC-4-10	4	⬢	M4×P0.7	10	4.8～ 5.2	5,000
OC-5-8	5	⬢	M5×P0.8	8	7.6～ 8.0	6,000
OC-6-13	6	■	M6×P1.0	13	9.6～10.0	3,000

鬼目ナットDタイプ

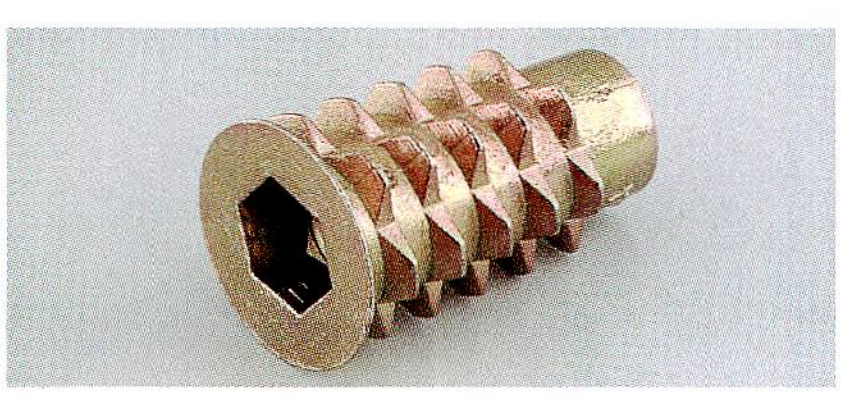



■材質／Material
ZDC

■仕上げ／Finish
クロメート（メートルねじ）
ユニクロ（インチねじ）

＊印はインチねじ

品番	ヘッド形状		呼び径 (d)	L	参考下穴径	入数
OD-4-20	4	⬢	M4×P0.7	20	5.7～6.0	2,000
OD-5-13	5	⬢	M5×P0.8	13	7.7～8.0	5,000
OD-5-20	5	⬢	M5×P0.8	20	7.7～8.0	3,000
OD-6-10	6	⬢	M6×P1.0	10	8.7～9.0	5,000
OD-6-13	6	⬢	M6×P1.0	13	8.7～9.0	4,000
OD-1/4-13	6	⬢	＊W1/4・山20	13	8.7～9.0	4,000
OD-6-16	6	⬢	M6×P1.0	16	8.7～9.0	3,000
OD-6-20	6	⬢	M6×P1.0	20	8.7～9.0	2,500
OD-1/4-20	6	⬢	＊W1/4・山20	20	8.7～9.0	2,500
OD-6-25	6	⬢	M6×P1.0	25	8.7～9.0	2,000

鬼目ナットEタイプ

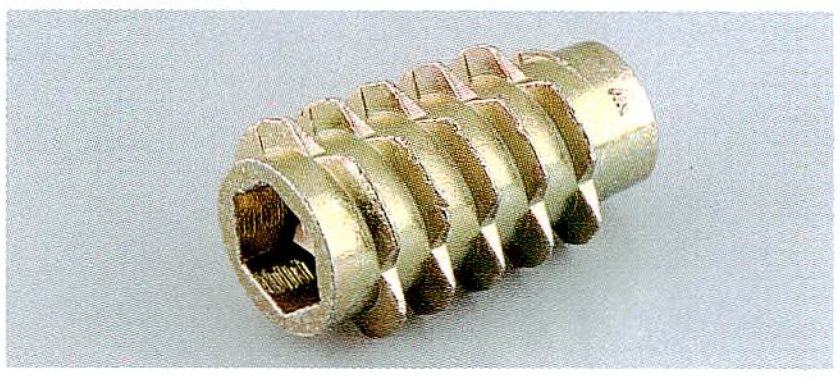

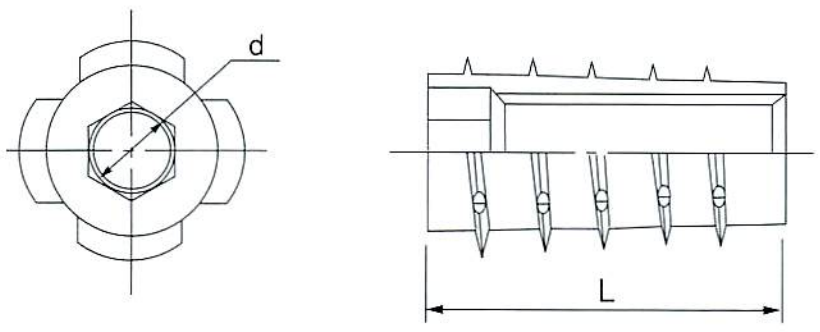

■材質／Material
ZDC

■仕上げ／Finish
クロメート（メートルねじ）
ユニクロ（インチねじ）

＊印はインチねじ

品番	ヘッド形状	呼び径（d）	L	参考下穴径	入数
OE-4-10	4 ⬢	M4×P0.7	10	5.7～ 6.0	5,000
OE-5-13	5 ⬢	M5×P0.8	13	7.7～ 8.0	6,000
OE-6-13	6 ⬢	M6×P1.0	13	8.7～ 9.0	5,000
OE-1/4-13	6 ⬢	＊W1/4・山20	13	8.7～ 9.0	5,000
OE-6-20	6 ⬢	M6×P1.0	20	8.7～ 9.0	3,000
OE-1/4-20	6 ⬢	＊W1/4・山20	20	8.7～ 9.0	3,000
OE-8-13	8 ⬢	M8×P1.25	13	11.2～11.5	4,000
OE-5/16-13	8 ⬢	＊W5/16・山18	13	11.2～11.5	4,000
OE-8-20	8 ⬢	M8×P1.25	20	11.2～11.5	2,000
OE-5/16-20	8 ⬢	＊W5/16・山18	20	11.2～11.5	2,000
OE-8-25	8 ⬢	M8×P1.25	25	11.2～11.5	1,200
OE-10-25	10 ⬢	M10×P1.5	25	12.7～13.0	1,200

鬼目ナットKタイプ

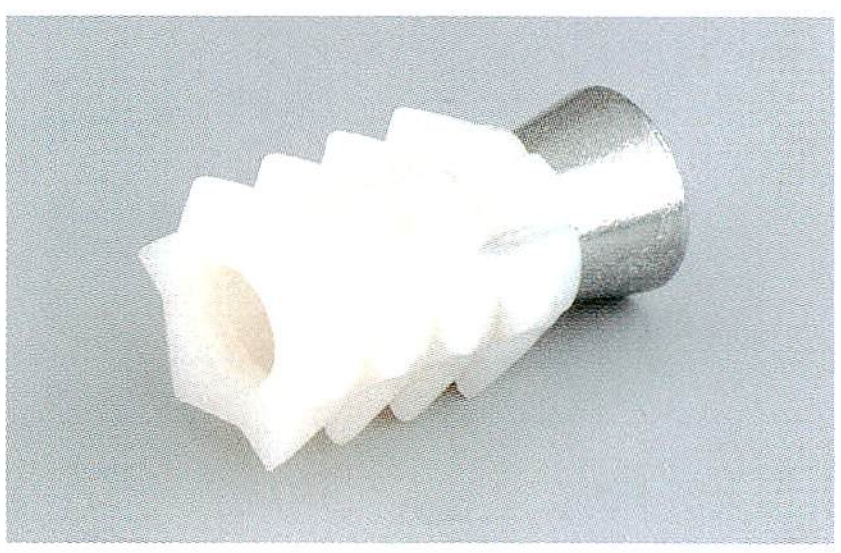

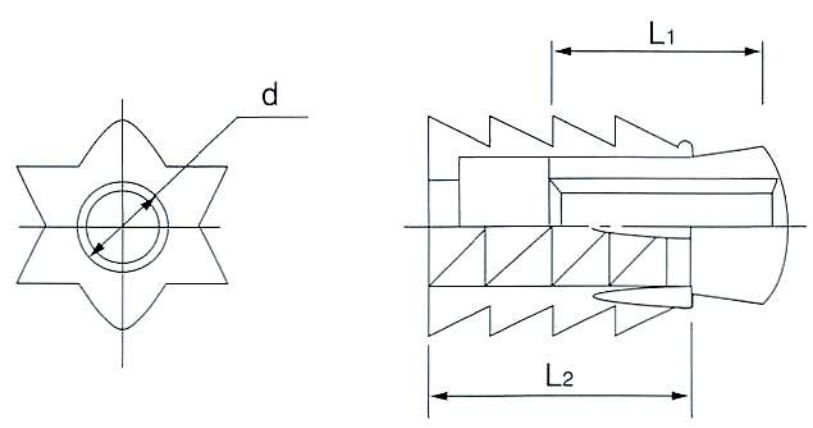

■材質／Material
本体:ナイロン
ナット部:ZDC

■仕上げ／Finish
本体:白
ナット部:ユニクロ

＊印はインチねじ

品番	呼び径（d）	L_1	L_2	参考下穴径×深さ	入数
HN-4-15	M4×P0.7	13	15	8.6～ 9.2×15以上	2,000
HN-5-17	M5×P0.8	15	17	10.6～11.4×17以上	1,600
HN-6-17	M6×P1.0	15	17	10.6～11.4×17以上	1,600
HN-8-21	M8×P1.25	19	21	12.6～13.5×21以上	800
HN-5/16-21	W5/16・山18	19	21	12.6～13.5×21以上	800

鬼目ナットPタイプ

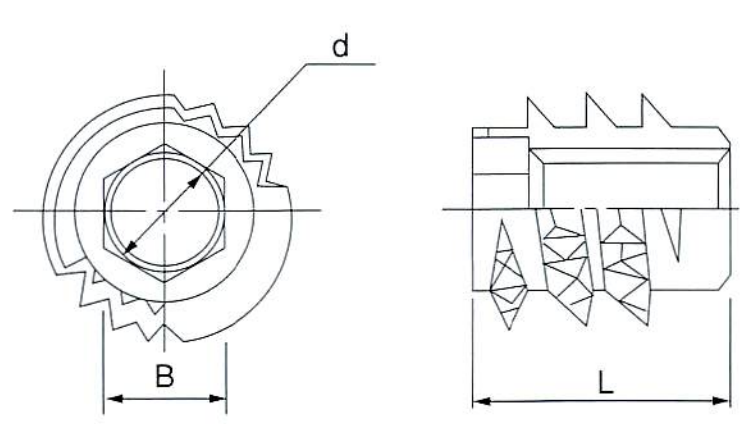

■材質／Material
ZDC

■仕上げ／Finish
クロメート

＊印はインチねじ

品番	呼び径（d）	L	ヘッド形状(B)	参考下穴径	入数
OP-6-13	M6×P1.0	13	6	8.4～8.7	6,000

キャップ付木ネジφ4.5×L

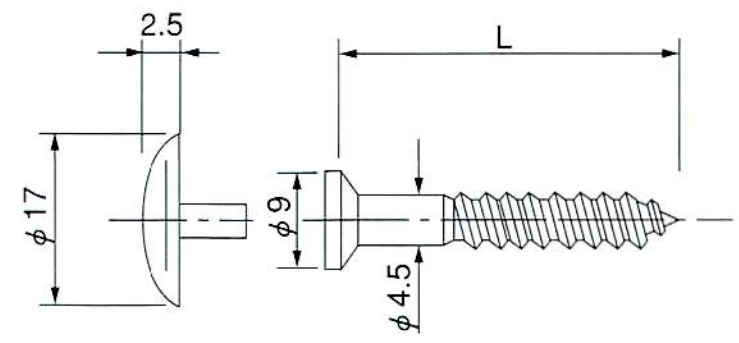

■材質／Material
ネジ:SWCH
キャップ:軽量プラスチック

■仕上げ／Finish
ネジ:ニッケル
キャップ:白、黒、茶

呼び径	L	入数
φ4.5	32、38、45、50、63	500

連結ワッシャー



■材質／Material
ZDC

■仕上げ／Finish
クロメート
※カバーは別売です。

品番	d	入数
JBW-4	φ4.3	2,500
JBW-6	φ6.4	2,500

耐震金具 FMガード ※受注商品

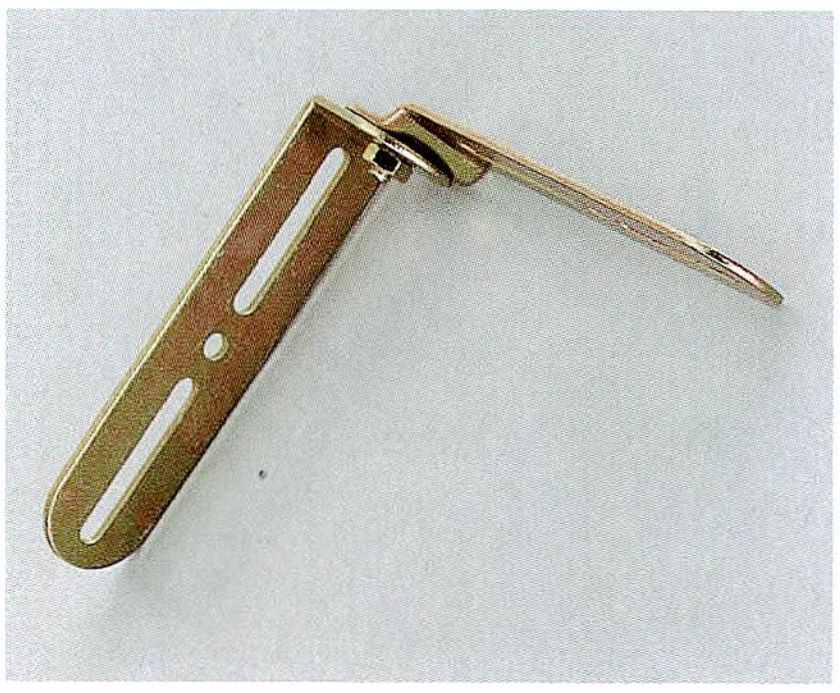

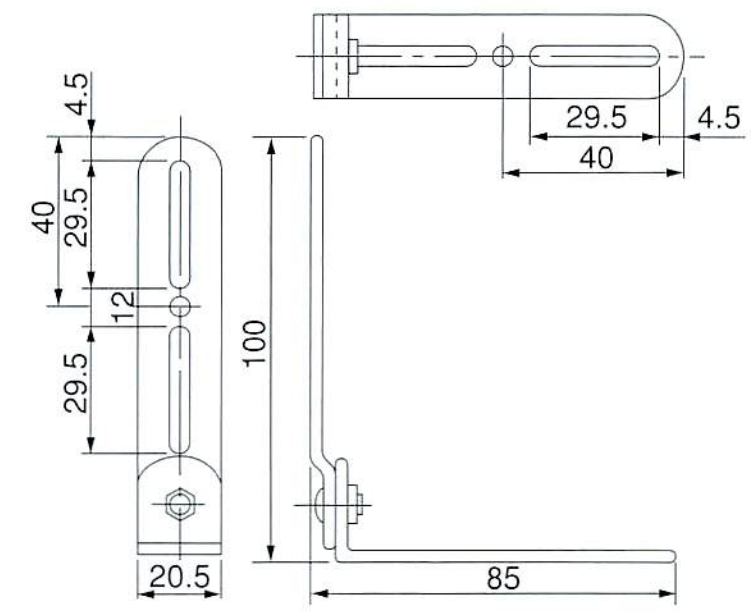





入数
100

■材質/Material
SPCC

■仕上げ/Finish
クロメート

転倒防止ベルト ※受注商品

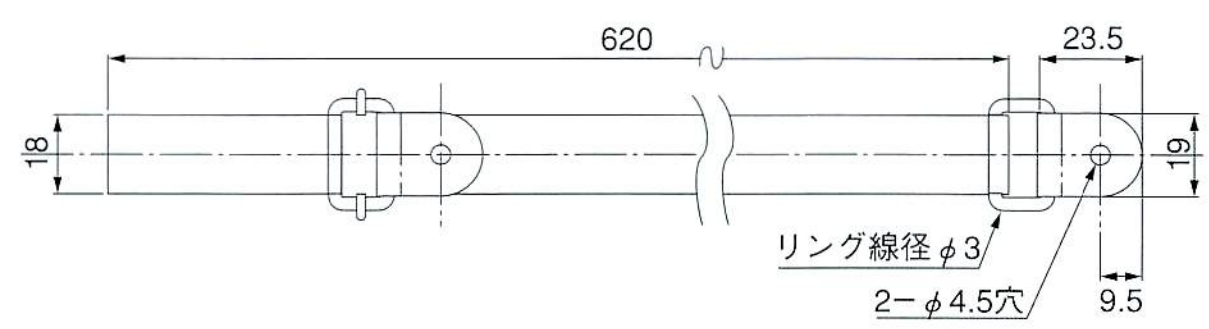

■材質/Material
ベルト:ナイロン
金具:SPCC

■仕上げ/Finish
ベルト:黒
金具:ニッケル

1.木ネジでベルトを固定します。壁側は、ドリルで穴をあけ、アンカーを使って固定します。
※取り付け補助用のアンカーには種類が有ります。

2.その後、ベルトの端を引っ張り緩みをとってください。

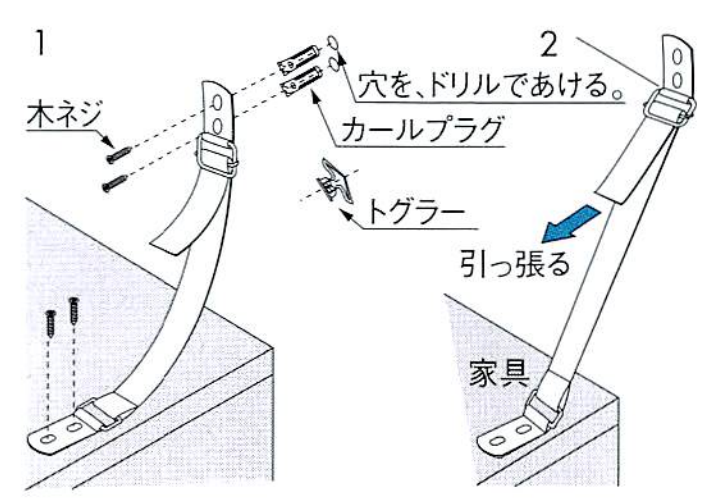

入数
400

転倒防止補助金具 ※受注商品

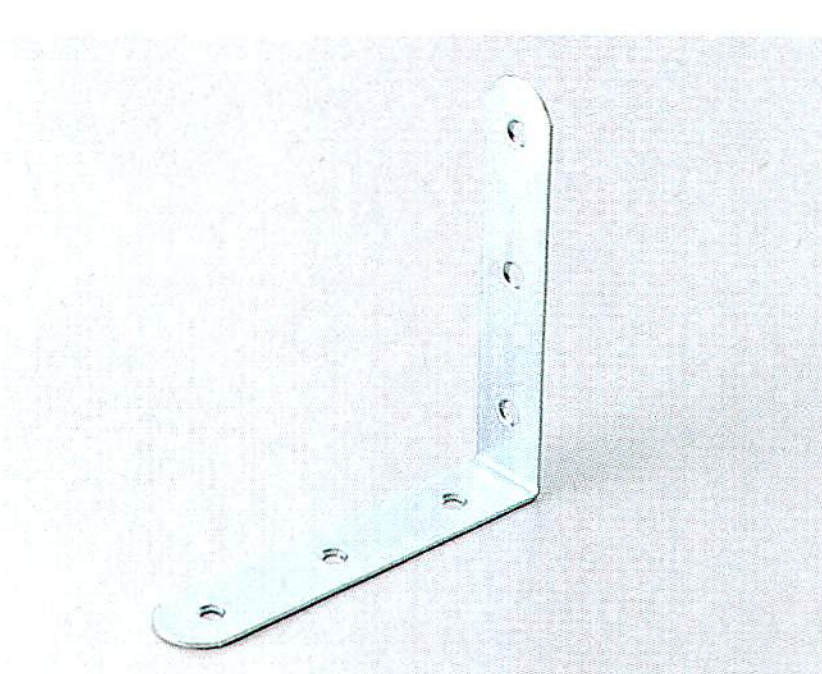

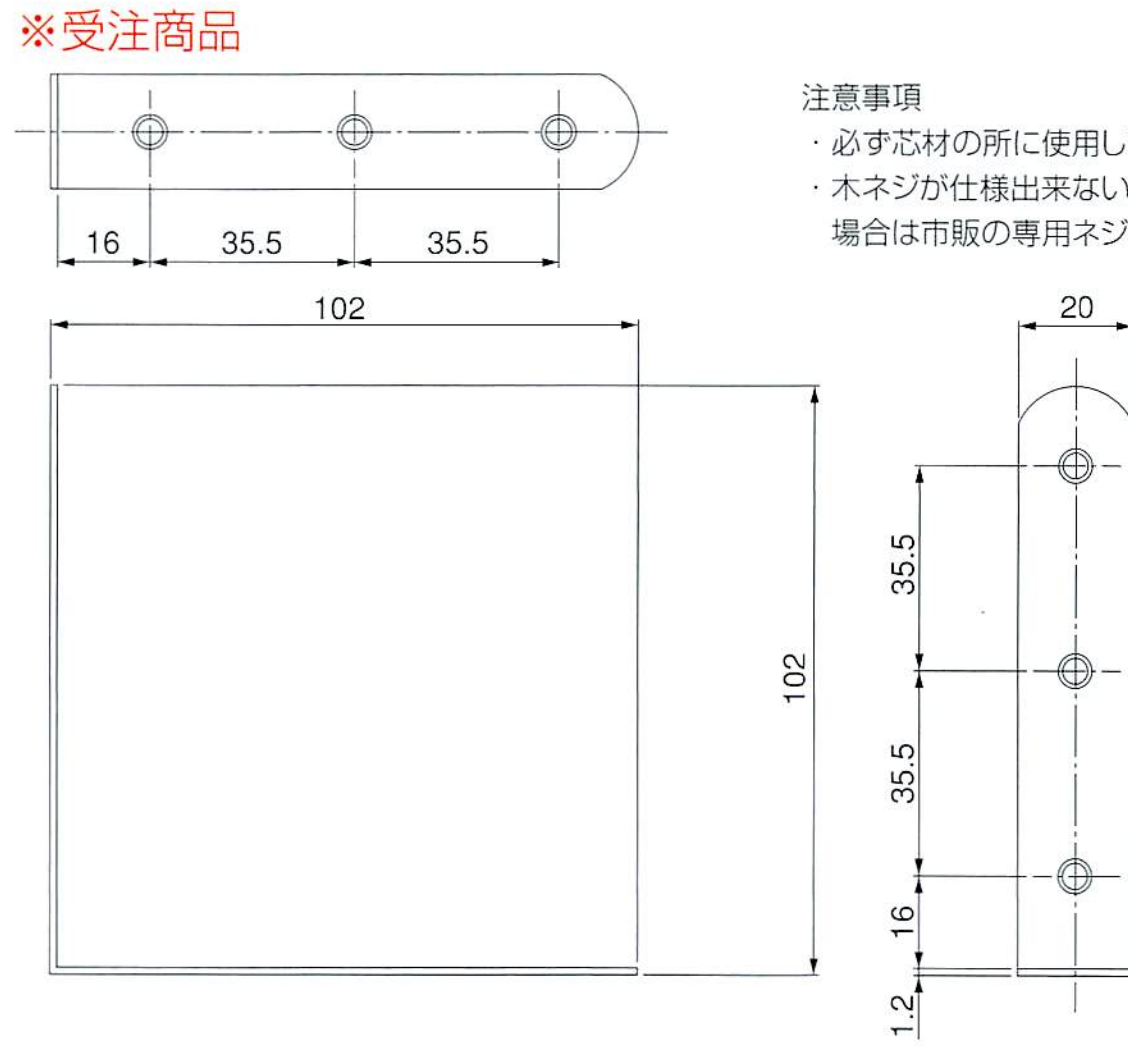

注意事項
・必ず芯材の所に使用して下さい。
・木ネジが仕様出来ないような所(コンクリート壁など)に固定する場合は市販の専用ネジ、アンカー等をご使用下さい。

■材質/Material
SPCC

■仕上げ/Finish
ユニクロ

入数
250

ステンレスラビット隅金

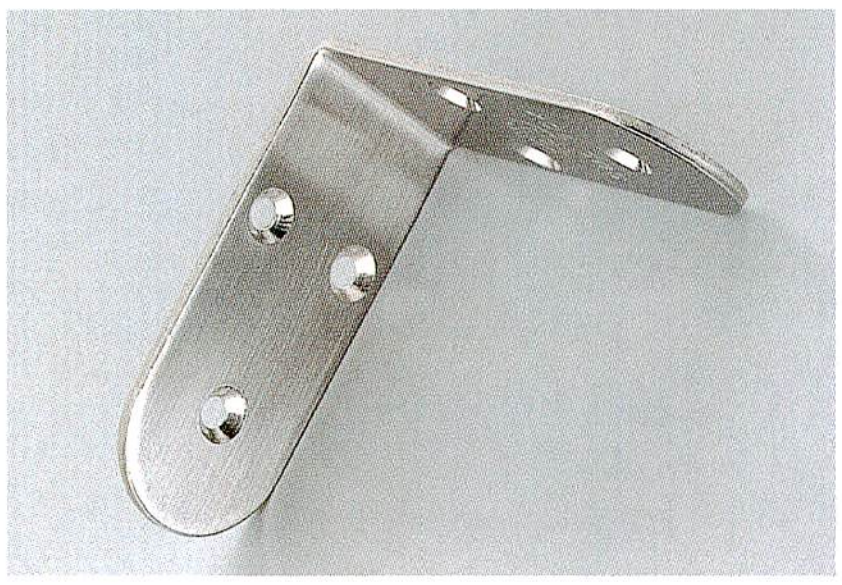

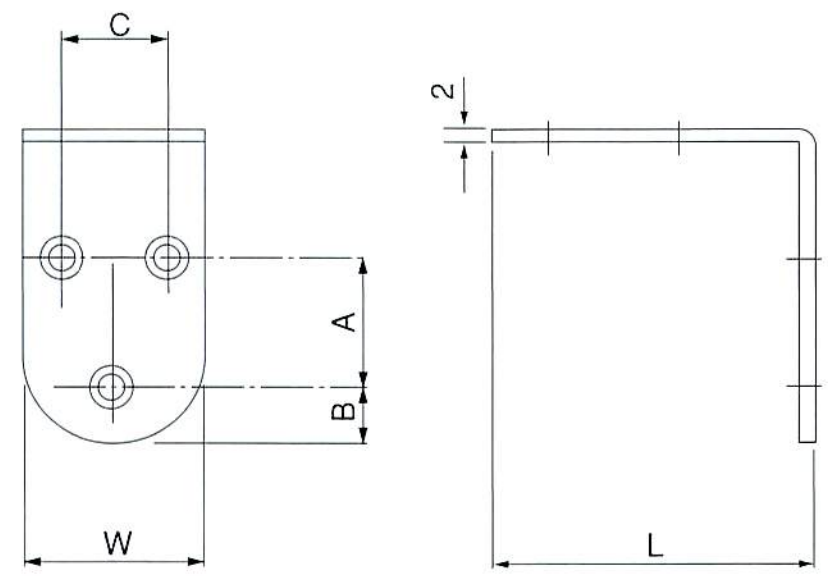

※他に4つ穴タイプの35mmサイズも有ります。

■材質／Material
SUS304

■仕上げ／Finish
ヘアーライン

呼び寸	L	W	A	B	C	入数
45	45	25	18	10	15	50
60	60	25	23	15	15	50

ステンレスアングル SU型



■材質／Material
SUS304

■仕上げ／Finish
鏡面仕上げ(M)、サテン仕上げ(S)

品番 鏡面仕上げ	品番 サテン仕上げ	L	C	C_1	C_2	C_3	B	H	t	d	入数
SU-30M	SU-30S	31	25	12	12	25	12	31	3	φ3.5皿	60
SU-45M	SU-45S	46	38	18	18	38	13	46	3	φ3.5皿	50
SU-60M	SU-60S	61	51	21	21	51	15	61	3	φ4皿	40

ステンレスアングル SV型

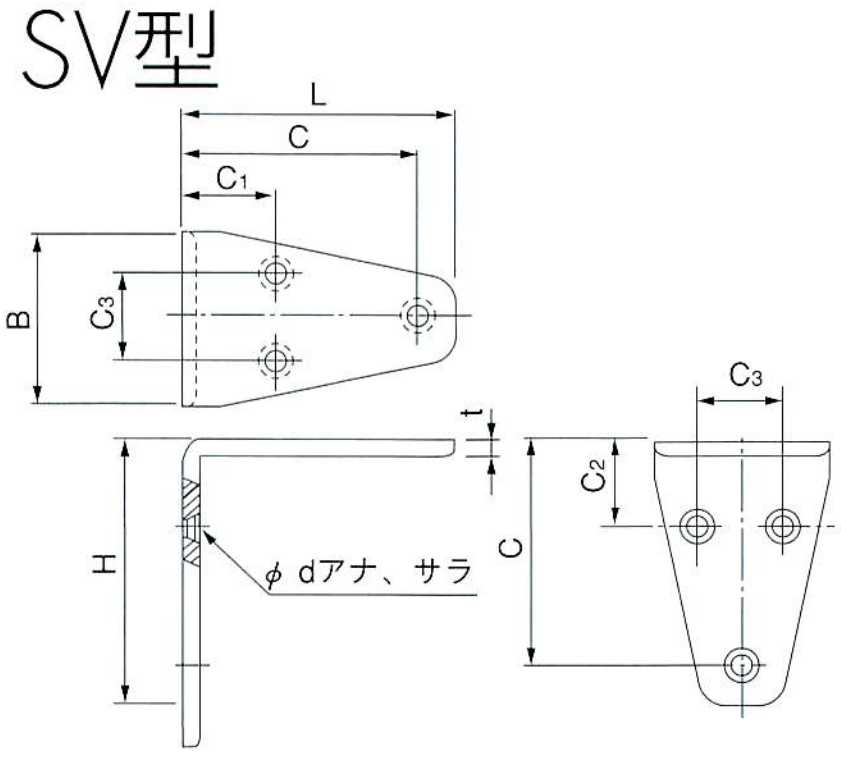

■材質／Material
SUS304

■仕上げ／Finish
鏡面仕上げ(M)、サテン仕上げ(S)

品番 鏡面仕上げ	品番 サテン仕上げ	L	C	C_1	C_2	C_3	B	H	t	d	入数
SV-40M	SV-40S	41	34	18	18	−	25	41	3	φ3.3皿	60
SV-55M	SV-55S	56	47.5	18.5	18.5	17	36.5	56	3	φ3.8皿	50
SV-80M	SV-80S	80	71	24	24	27	52	81	4	φ4.3皿	40

ユニクローム 5×1 隅金 YS-16

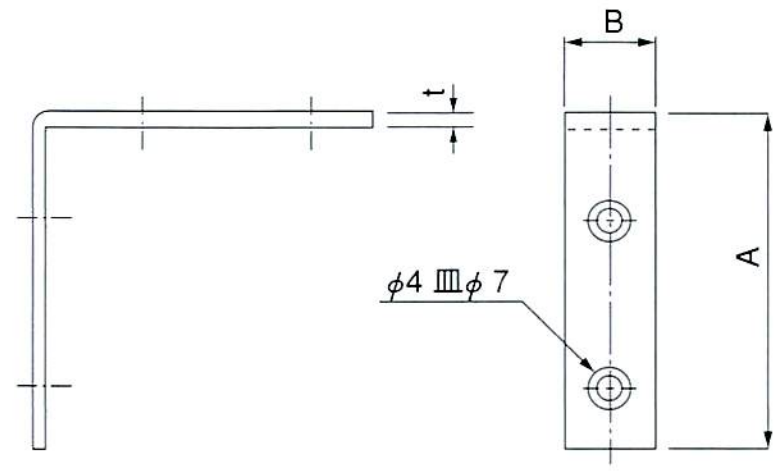

■材質／Material
SPCC

■仕上げ／Finish
ユニクロ

呼寸	A	B	t	入数
45	46	15	2	100
60	62	15	2	100

ステンレス金折隅金 YS-9

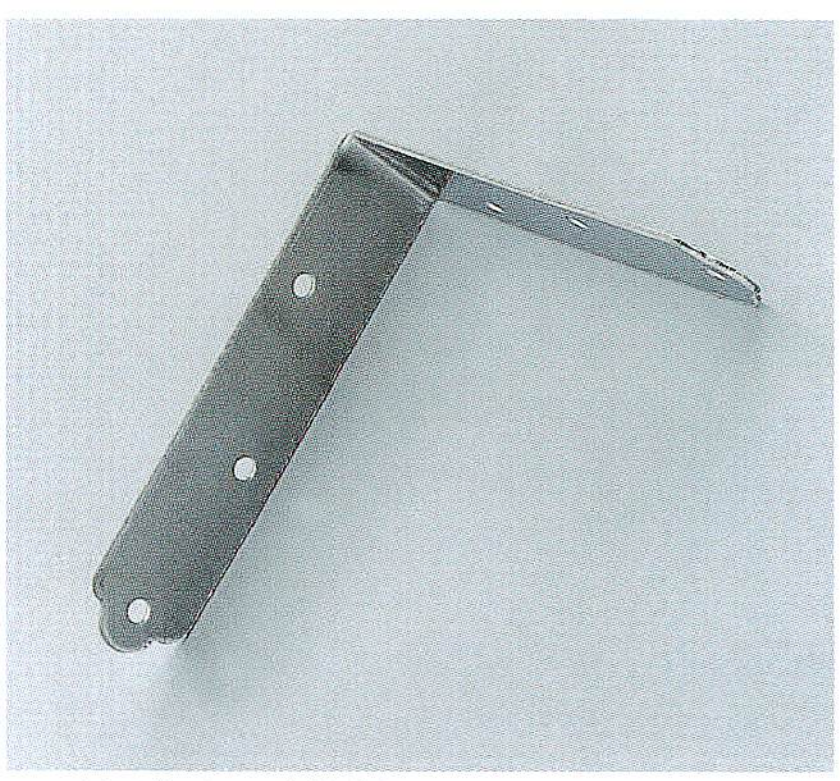

※サイズによって穴数が変わります。

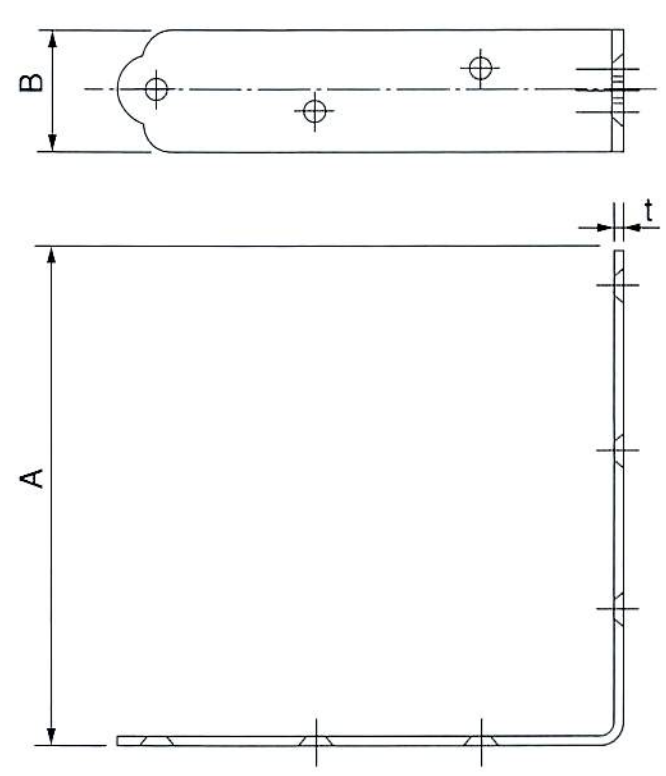

■材質／Material
SUS430

■仕上げ／Finish
磨き

呼び寸	A	B	t	入数
小々	25	9	0.6	200
小	36	14.5	0.6	100
中	42	16	1	100
大	50	18	1	100
65	61.5	20	1.2	50
75	75	20	1.5	30
90	90	22	1.5	30
120	120	25	2	30
150	150	30	2	20
180	180	35	2	20

ステンレスバレット隅金 YS-36

※サイズによって穴数が変わります。

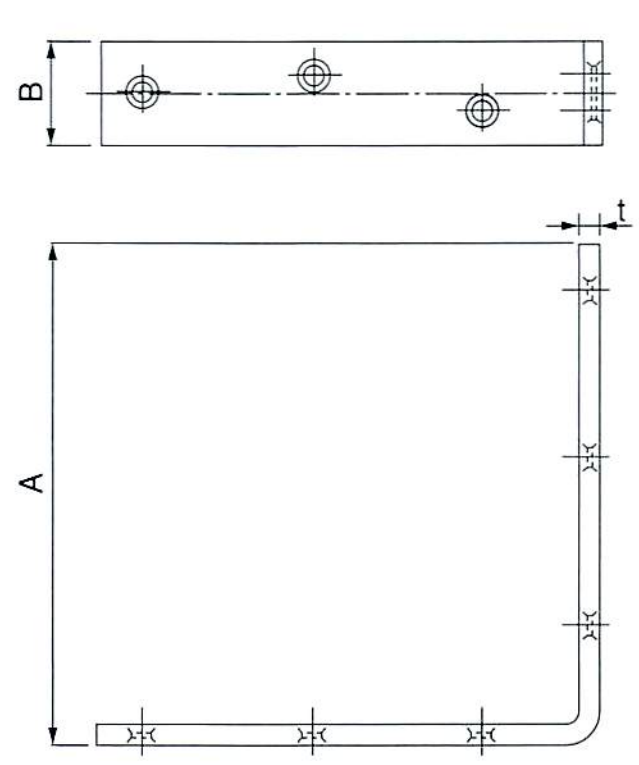

■材質／Material
SUS430

■仕上げ／Finish
磨き

呼び寸	A	B	t	入数
30	30	16	3	30
35	35	16	3	30
45	45	16	3	30
60	60	16	3	30
75	75	16	5	20
90	90	16	5	20
120	120	16	5	20
150	150	16	5	20

ステンレスジャンボ隅金 YS-38

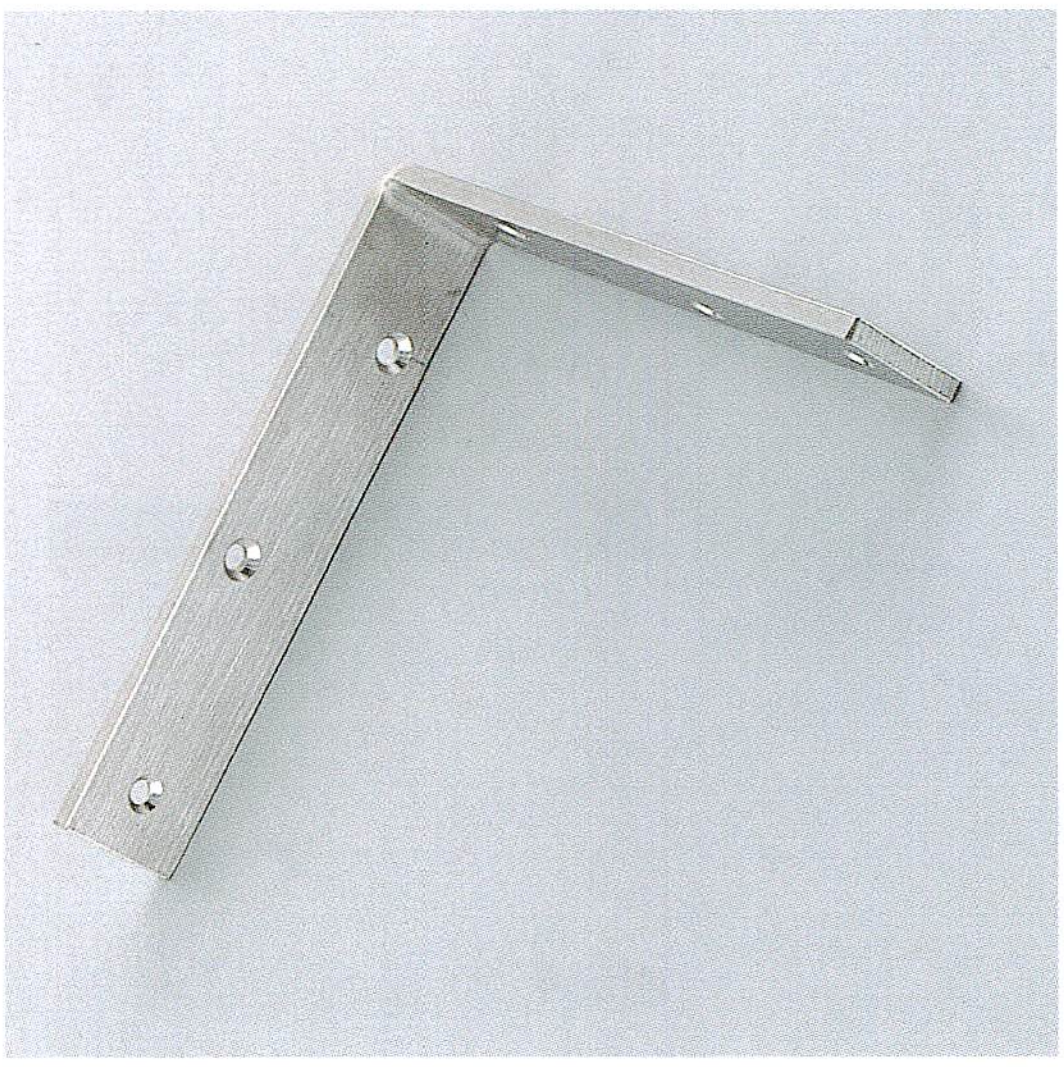

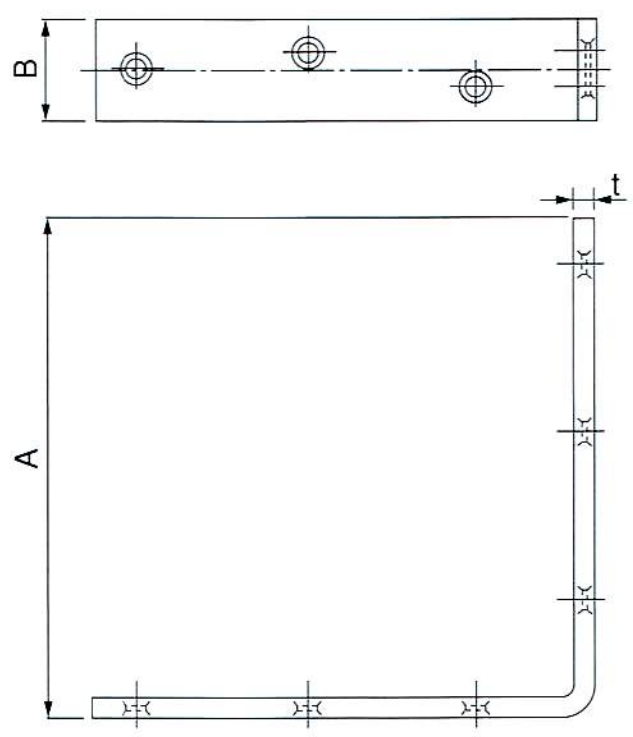

■材質／Material
SUS304

■仕上げ／Finish
ヘアーライン

呼び寸	A	B	t	入数
150	150	30	5	5
200	200	30	5	5
250	250	30	5	5
300	300	30	5	5

CPシリーズPAT.

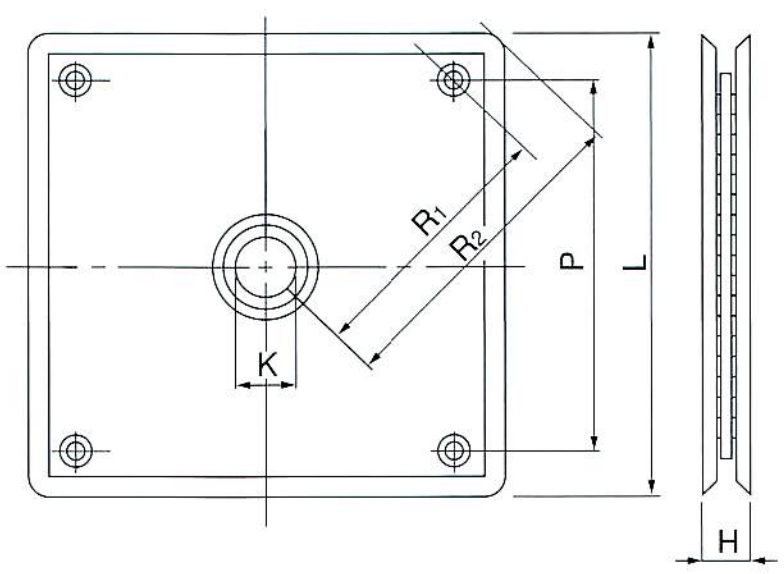

■材質／Material
ボンデ鋼板

■仕上げ／Finish
素地

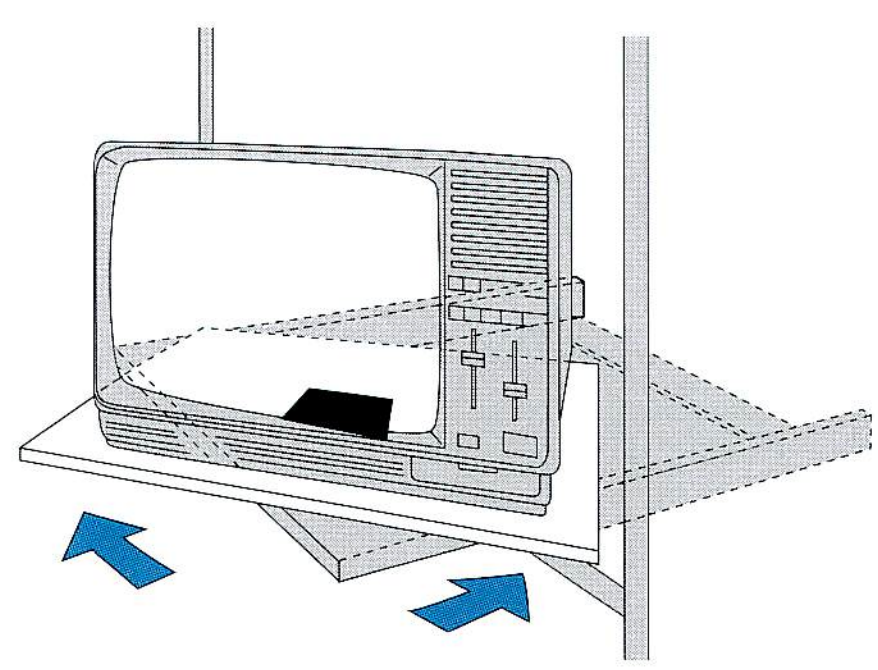

呼び寸	L	P	R1	R2	H	K	t	入数
CP-100×1.6t	100	80	56	67	13	φ22	1.6t	50
CP-170×2.3t	170	134	95	115	17	φ22	2.3t	20
CP-200×2.3t	200	160	113	137	19	φ22	2.3t	15

※tは鋼板の厚みです。

棚ダボ



■材質／Material
ZDC

■仕上げ／Finish
ニッケル、黒

※耐荷重150kg
（4個の棚ダボに均等に荷重された場合の1個あたりの値です）

仕上	入数
ニッケル	500
黒	500

棚ダボ・ズレ止めピン付

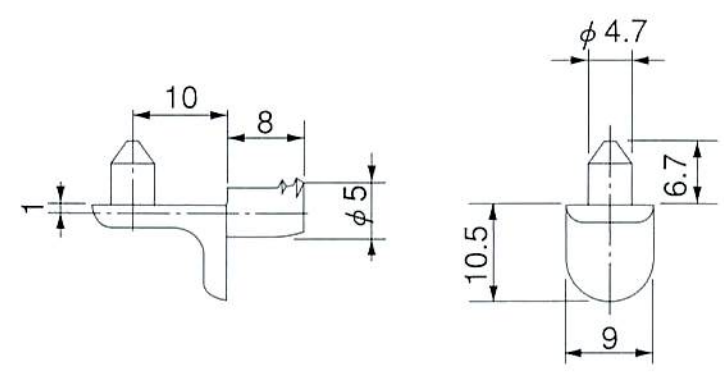

■材質／Material
ZDC

■仕上げ／Finish
ニッケル、黒

※耐荷重150kg
（4個の棚ダボに均等に荷重された場合の1個あたりの値です）

仕上	入数
ニッケル	500
黒	500

ガラス棚用棚ダボ



■材質／Material
ZDC

■仕上げ／Finish
ニッケル、黒

※キャップ部分:透明プラスチック

仕上	入数
ニッケル	500
黒	500

エクセレントG（ガラス棚用）



■材質／Material
ZDC

■仕上げ／Finish
ニッケル、金、ブロンズ

※キャップ部分:透明プラスチック
※ガラス厚6〜10mm

仕上	入数
ニッケル	100
金	100
ブロンズ	100

ストレートダボ

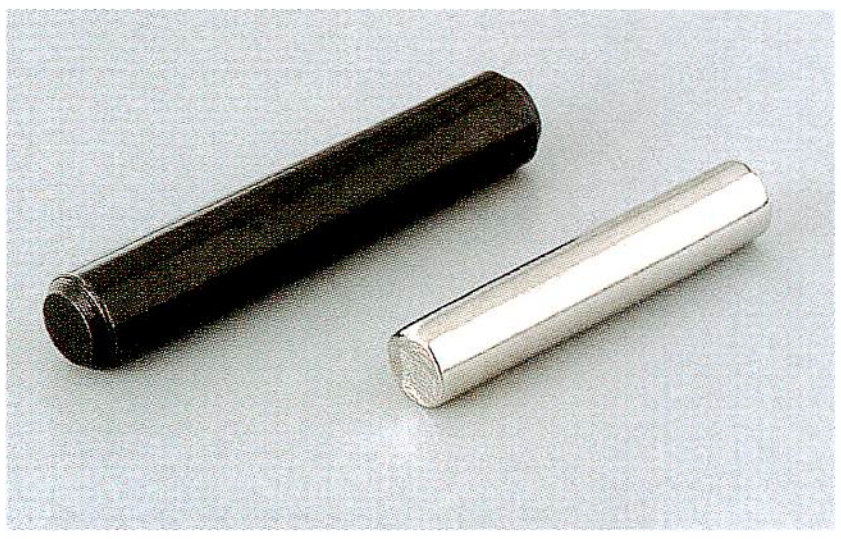



■材質／Material
軟鋼材、SWRM

■仕上げ／Finish
Aタイプ:ニッケル
Bタイプ:黒

呼称	呼寸（D）	L	入数
ストレートAタイプ	φ5	25	1,000
ストレートBタイプ	φ6	32	500

差し込みタイプ B&C

（Bタイプ）



（Bタイプ）

■材質／Material
SWRM

■仕上げ／Finish
ニッケル

入数
1,000

（Cタイプ）



（Cタイプ）

■材質／Material
SWRM

■仕上げ／Finish
ニッケル

入数
1,000

係合ダボ

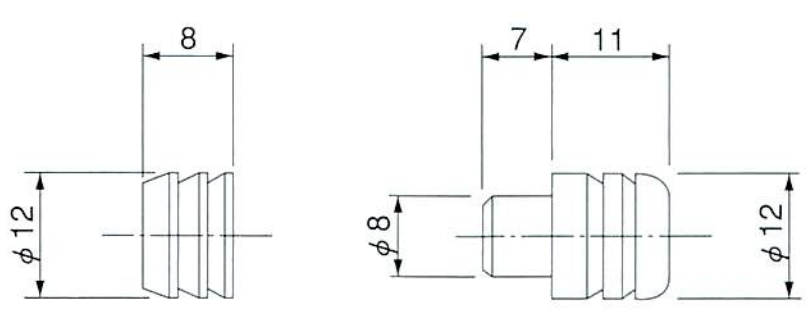

使い方は工夫次第。バネで差し込み部分が上下するタイプです。

■材質／Material
真鍮

■仕上げ／Finish
素地

入数
100

ガラスダボ

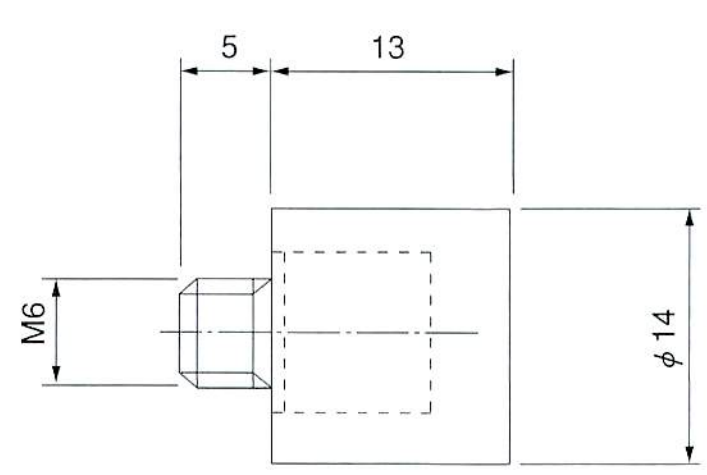

■材質／Material
本体:真鍮
カバー:塩化ビニール

■仕上げ／Finish
本体:ニッケル
カバー:茶、透明
※真鍮9mmダボ使用

入数
200

ガラス用棚受 ダボ1型

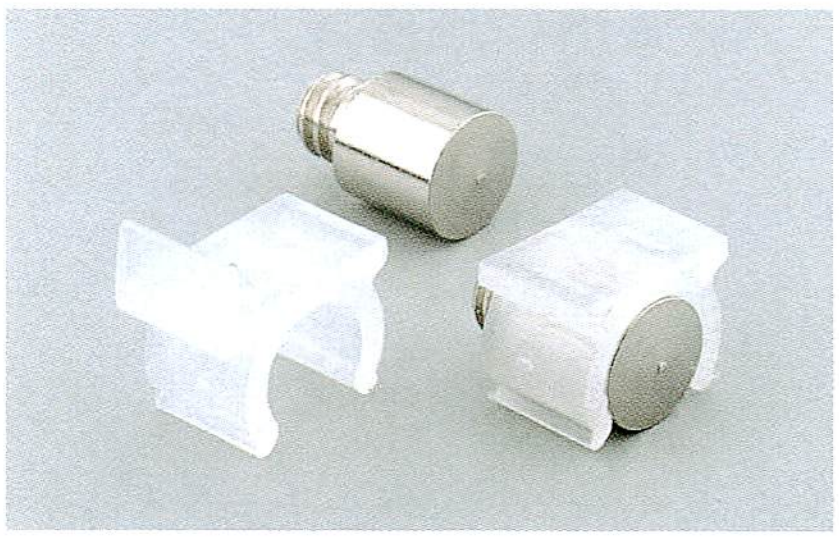



■材質／Material
真鍮、ナイロン樹脂

■仕上げ／Finish
磨き、透明
※真鍮9mmダボ使用

タイプ	入数
A	200
B	200

ガラス用棚受 ダボ2型

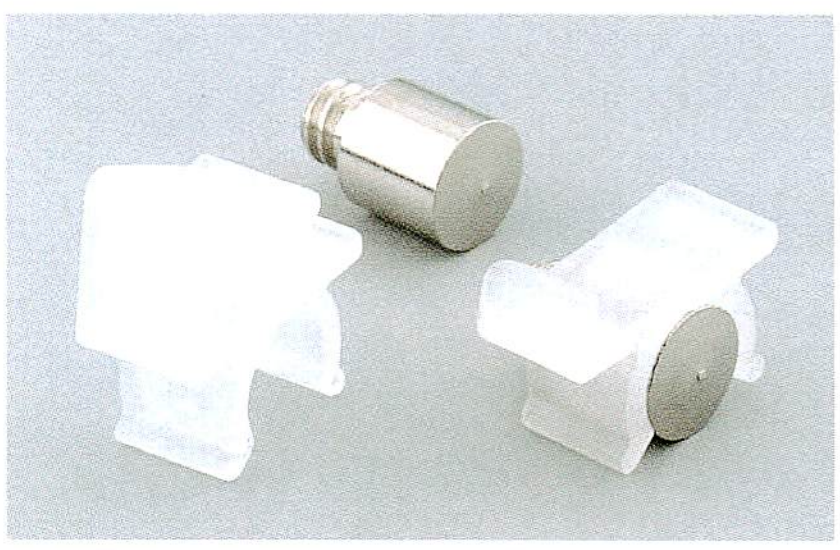

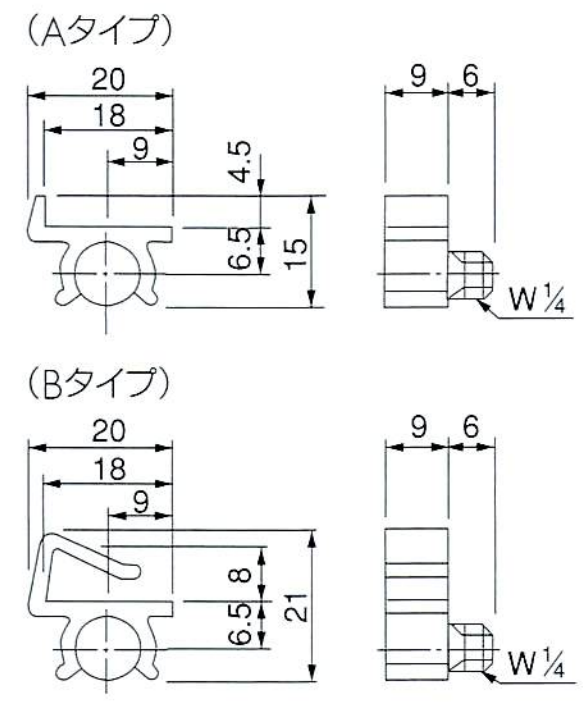

■材質／Material
真鍮、ナイロン樹脂

■仕上げ／Finish
磨き、透明
※真鍮9mmダボ使用

タイプ	入数
A	200
B	200

SS-323（鉄芯軸付）

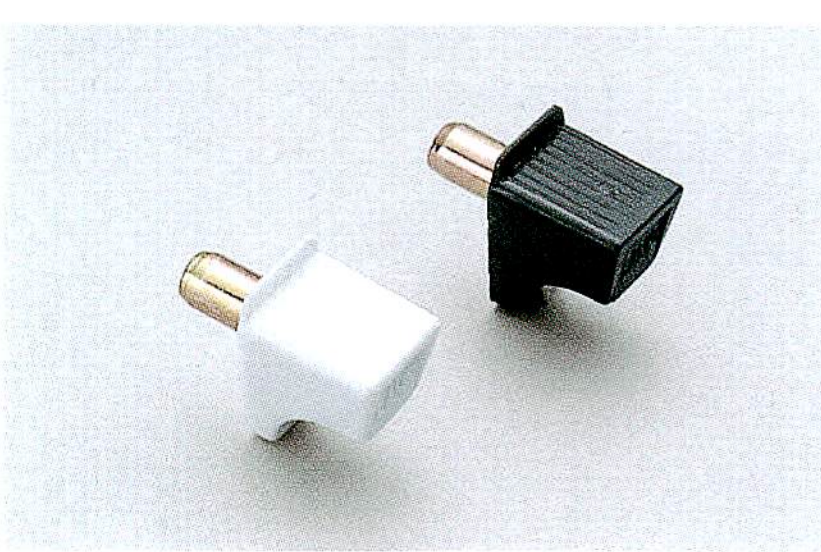



■材質／Material
プラスチック（鉄芯軸付）

■仕上げ／Finish
白、茶

入数
500

木工ダボ



■材質／Material
ブナ材

■仕上げ／Finish
素地

呼寸（D）	L
φ6	30
φ7.8	25・30
φ8	30
φ10	30・45

呼寸（D）	入数
φ6 ×20	30,000
φ6 ×25	22,000
φ6 ×30	18,000
φ7.8×25	14,000
φ7.8×30	10,000
φ8 ×25	14,000
φ8 ×30	10,000
φ8 ×32	10,000
φ8 ×35	8,000
φ10 ×35	6,000
φ10 ×45	8,000

棚ダボネジ込みタイプ

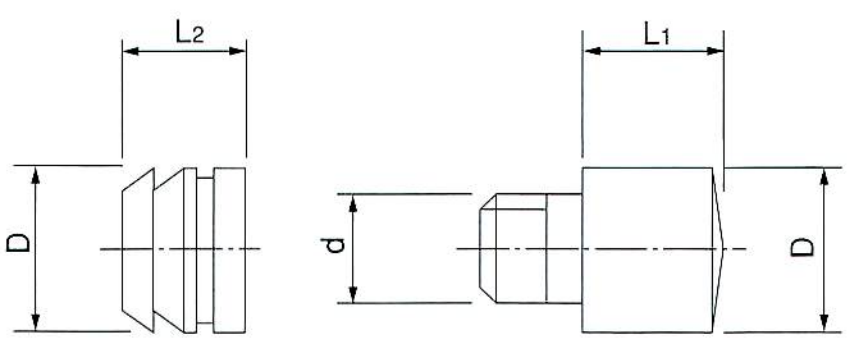

■材質／Material
真鍮

■仕上げ／Finish
ニッケル

呼寸 (D)	L1	d	L2	入数	備考
φ7.5	7	M6	6	男:2000 女:3000	
φ8	7	M6	10	男:1000 女:1000	分ネジ有
φ9	9	W1/4	8	男: 500 女:1000	
φ10	11	W1/4	8	男: 500 女:1000	
φ12	18	W5/16	14	男: 500 女: 500	ローレット付は受注生産です

■材質／Material
アルミ

■仕上げ／Finish
ニッケル

呼寸 (D)	L1	d	L2	入数	備考
φ9	15	W1/4	8	男:500 女:500	
φ9	9	W1/4	8	男:500 女:500	
φ12	12	M8	9	男:200 女:200	ローレット付
φ12	20	M8	15	男:200 女:200	ローレット付

■材質／Material
SUS304

■仕上げ／Finish
磨き

呼寸 (D)	L1	d	L2	入数	備考
φ9	8.2	W1/4	7.7	男:100 女:100	
φ12	11.5	M8	10	男: 50 女:100	

ミニダボ棚受柱

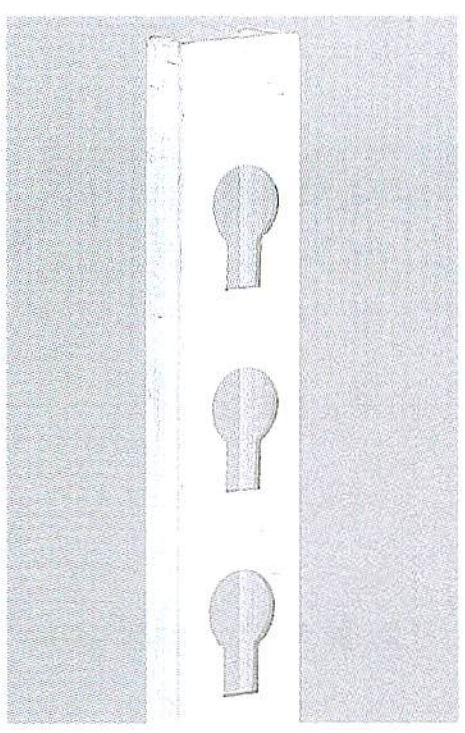

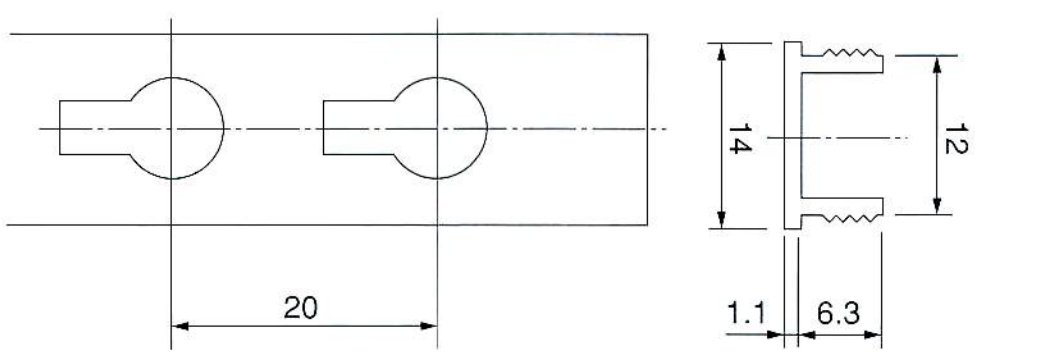



■材質／Material
棚受柱:アルミ
ダボ:真鍮

■仕上げ／Finish
棚受柱:シルバー（B2アルマイト）
ダボ:ニッケル

品番	入数
棚受柱	1
ダボ	400
ローレットダボ	300

※レール長さ:1,818mm

ステンレス棚柱 受け

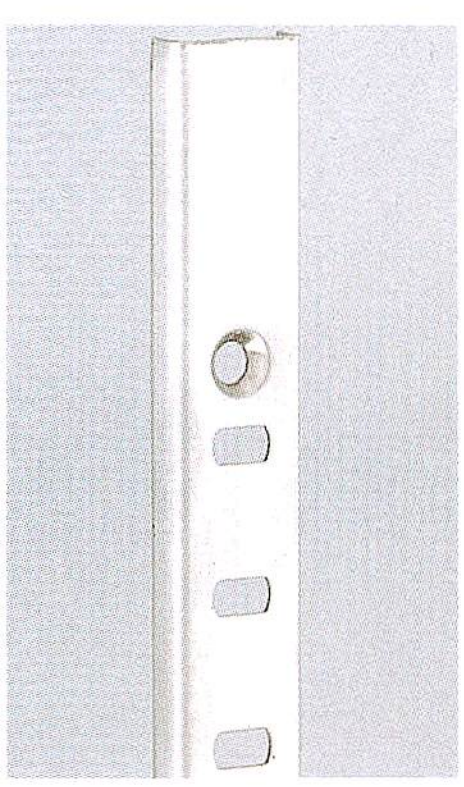

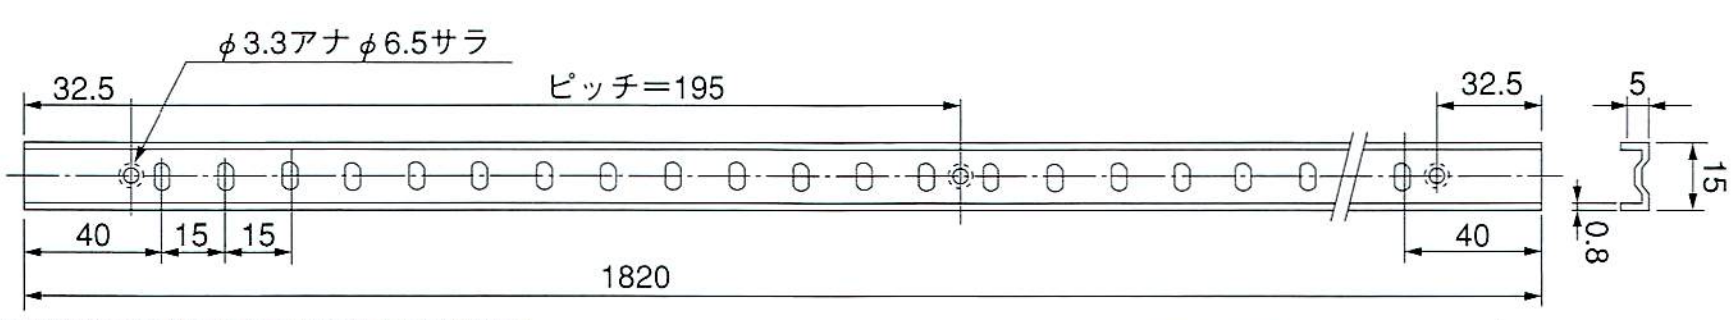





■材質／Material
棚柱SP-1820:SUS304
SP-2600:3US304
棚受SPB-20:SUS304

■仕上げ／Finish
棚柱SP-1820:ヘアーライン
SP-2600:ヘアーライン
棚受SPB-20:ヘアーライン

品番	入数
SP-1820	60
SP-2600	30
SPB-20	300

キャビネットパーツ

Cabinet parts

ステンレス棚受 SPB-15R

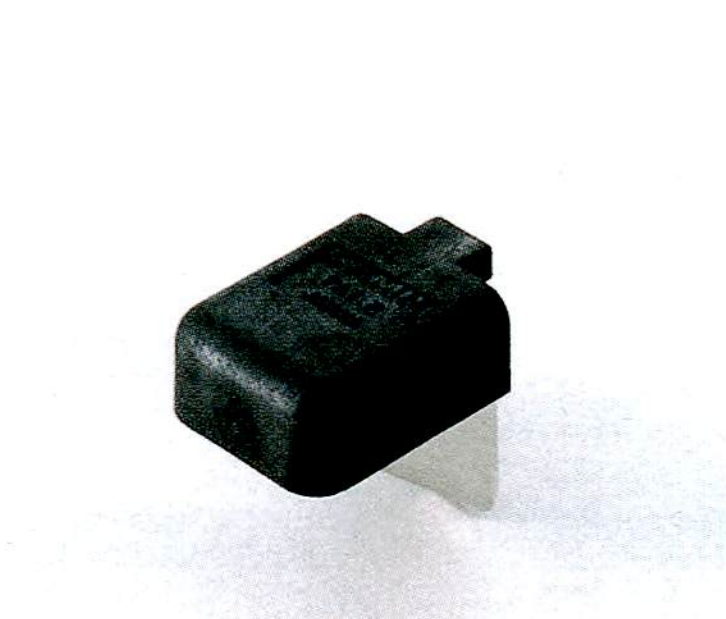

※耐荷重:棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)

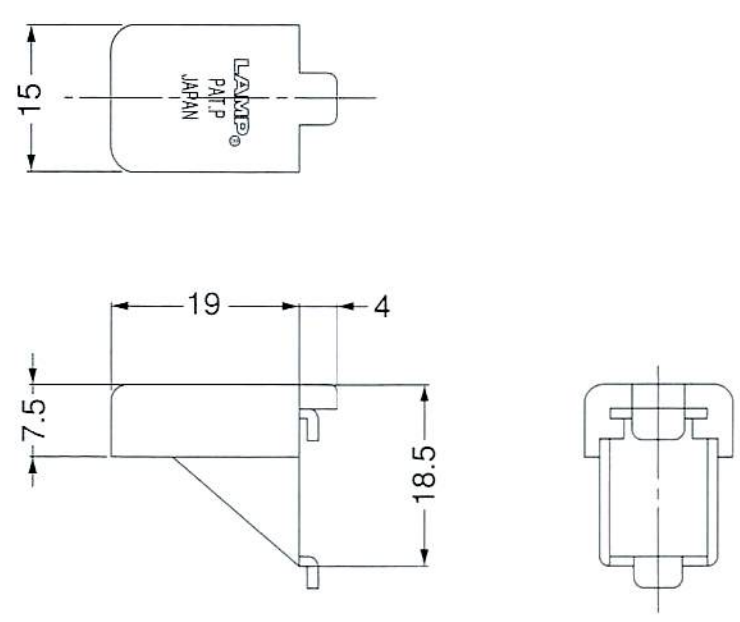

- ステンレス棚柱SP-1820、2600の棚受です。
- 棚柱への取付け、取外しがスピーディーで確実にできます。
- カバーは、弾性体なので滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。

■材質/Material
ステンレス鋼(SUS304)

■仕上げ/Finish
ヘアーライン
カバー:エラストマー、
ブラック

品番	耐荷重N(kgf)	質量(g)	1箱	1カートン
SPB-15R	294 (30)	6	300ヶ	3,000ヶ

ステンレス棚受 SPF-20

※耐荷重:棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)



注意:SPF-20は、構造上棚柱の刻印12番を隠すようなはめかたはできません。

- ステンレス棚柱SP-1820、2600の棚受です。
- 棚柱へ取付時に「カチッ」とクリック感が得られ、取付けが確実に行えます。
- 薄型形状のため、下図の様に邪魔にならず本棚などの使用に最適です。

■材質/Material
ステンレス鋼(SUS304)

■仕上げ/Finish
ヘアーライン

品番	耐荷重N(kgf)	質量(g)	1箱
SPF-20	441 (45)	7	300ヶ

ステンレス棚柱 SPH-1820、2520

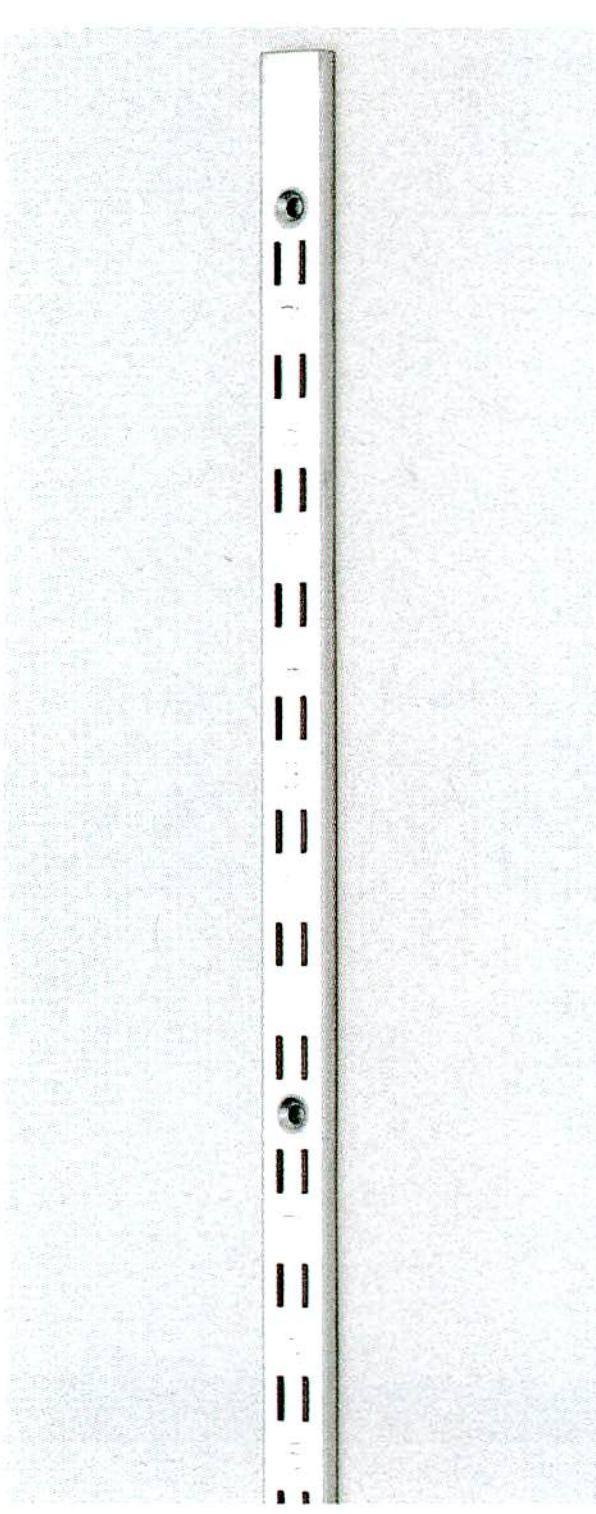

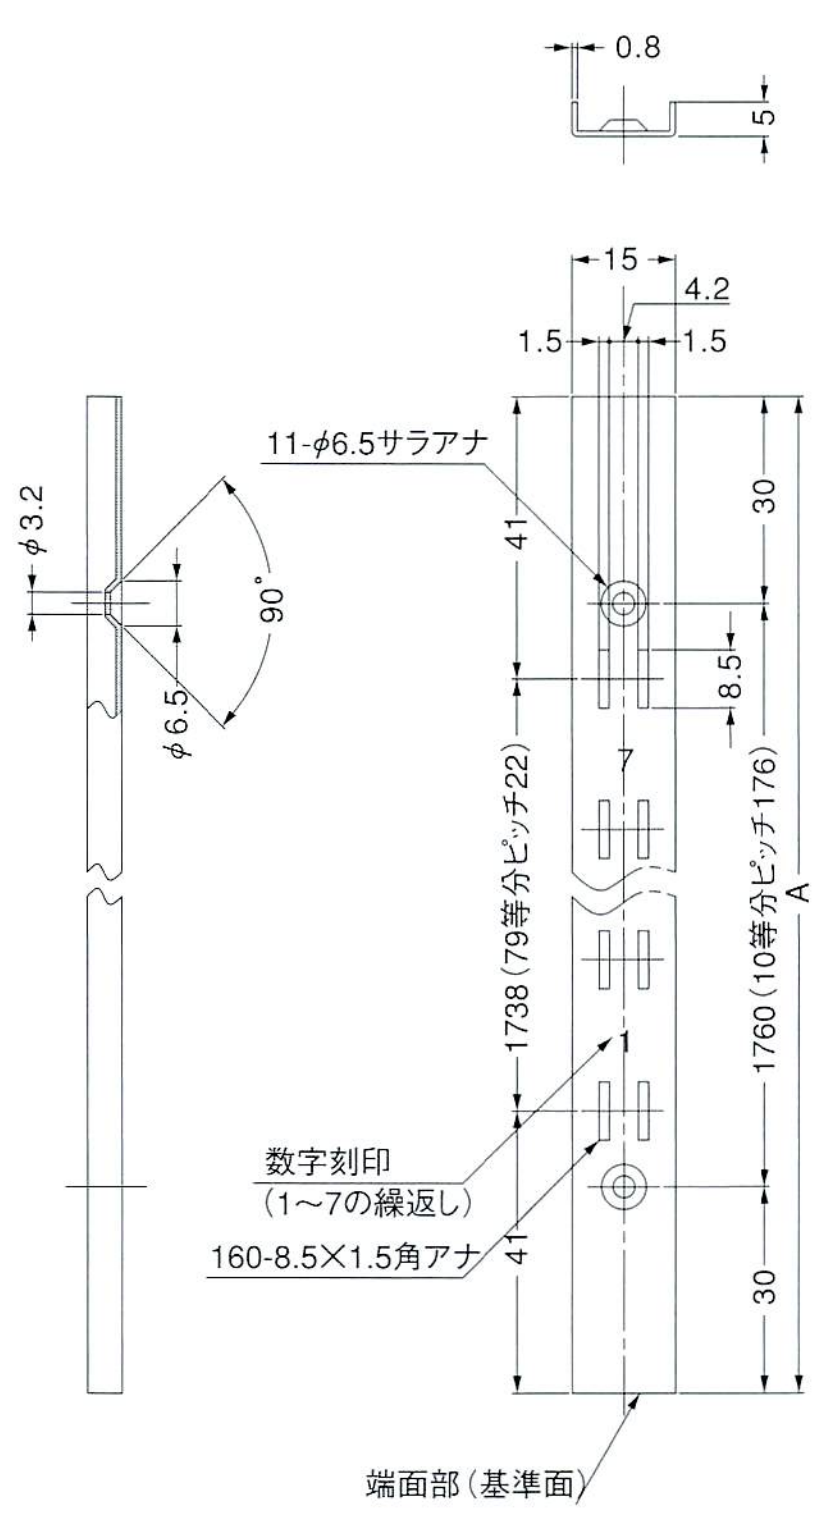

- 棚板の高さ調整が22mmピッチで行え、数字の刻印付きなので、高さ調節が簡単です。
- ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。
- 棚受はステンレス棚受SPH-20または、SPH-5、SPH-15をご使用ください。

■材質/Material
ステンレス鋼(SUS304)

■仕上げ/Finish
ヘアーライン

品番	A(mm)	1カートン
SPH-1820	1820	80本
SPH-2520	2524	30本

※数字の刻印が付いています。

ステンレス棚受 SPH-20

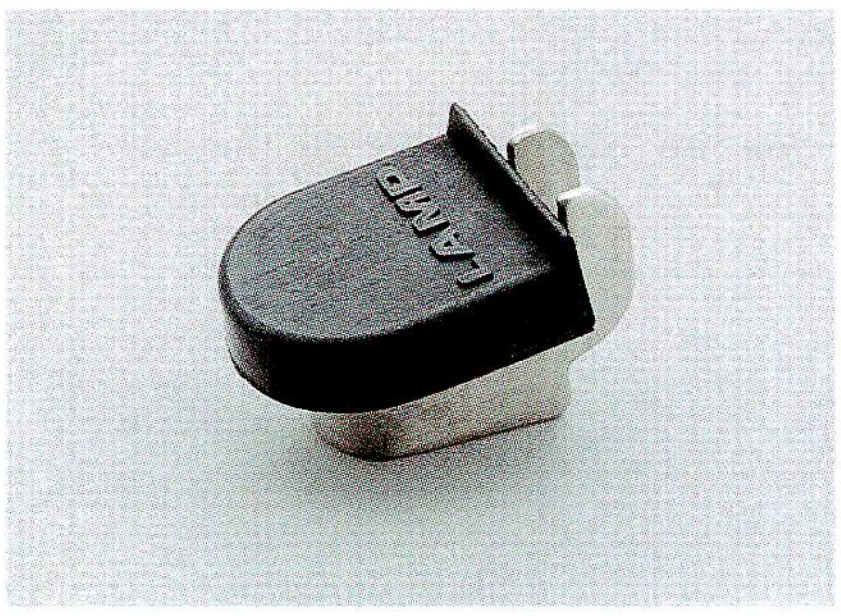



●ステンレス棚柱SPH-1820、2520用の棚受です。
●ラバー付なので滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
●棚柱への取付け、取外しがスピーディーで確実にできます。
●振動などで外れにくい構造です。

●ここがポイントです



■材質／Material
ステンレス鋼（SUS304）

■仕上げ／Finish
ヘアーライン



（取付方法）
側面を押しながら矢印の方向に回します。

品番	耐荷重N（kgf）	1箱	1カートン
SPH-20	441（45）	300ヶ	3,000ヶ

※耐荷重：棚板1枚当り（棚受4ヶ使い）
※カバー：合成ゴム（NBR）／ブラック

ステンレス棚受 SPH-5

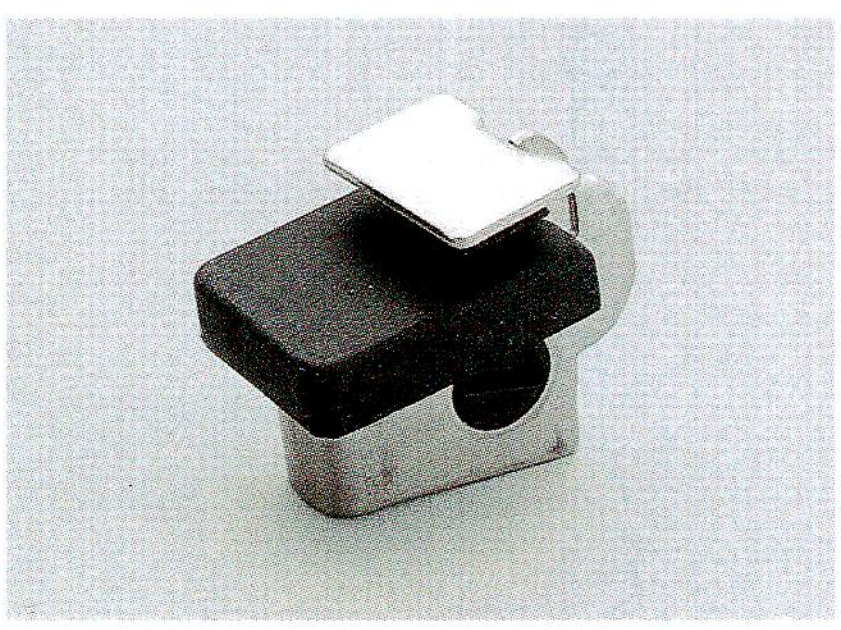



●ステンレス棚柱SPH-1820、2520用の棚受です。
●ラバー付なので滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。
●適用ガラス板厚4mm～8mm。
●棚柱への取付け、取外しがスピーディーで確実にできます。
●振動などで外れにくい構造です。

（棚板仮押え機構）
●ガラス棚板をのせた後、スベリ止めを棚柱との間に差し込みます。棚受側面のカムをマイナスドライバーでまわし締め付ければ完了です。

注意
・本棚受は、ガラス棚板のズレを防ぐ程度ですので、コーナー棚受に使用したり、棚受を引っぱり上げたりしないでください。

■材質／Material
ステンレス鋼（SUS304）

■仕上げ／Finish
ヘアーライン



品番	質量（g）	1箱	1カートン
SPH-5	8	100ヶ	1,000ヶ

※カバー：合成ゴム（NBR）／ブラック

ステンレス棚受 SPH-15



●ステンレス棚柱SPH-1820、2520用の棚受です。
●コンパクトな棚受のため、匡体のデザインを損ないません。

■材質／Material
ステンレス鋼（SUS304）

■仕上げ／Finish
ヘアーライン

品番	耐荷重N（kgf）	質量（g）	1箱	1カートン
SPH-15	392（40）	2.6	400ヶ	4,000ヶ

※耐荷重：棚板1枚当り（棚受4ヶ使い）

キャビネットパーツ
Cabinet parts

チャンネルサポート ASF-1

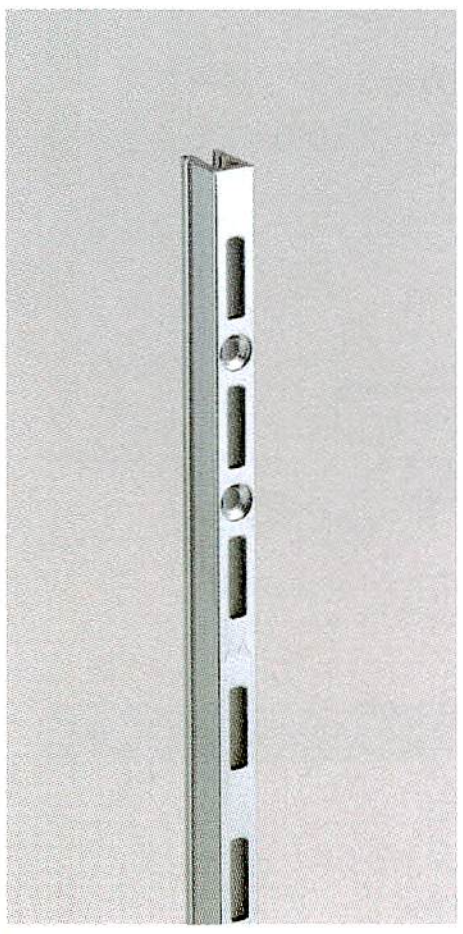





■材質／Material
スチール異型材

■仕上げ／Finish
クローム、Aニッケルサテン、
APゴールド

サイズ	厚さ	ビス穴数
600		4
900		6
1200		7
1500	2.0	8
1820		10
2400		12
3000		15

チャンネルサポート AWF-5

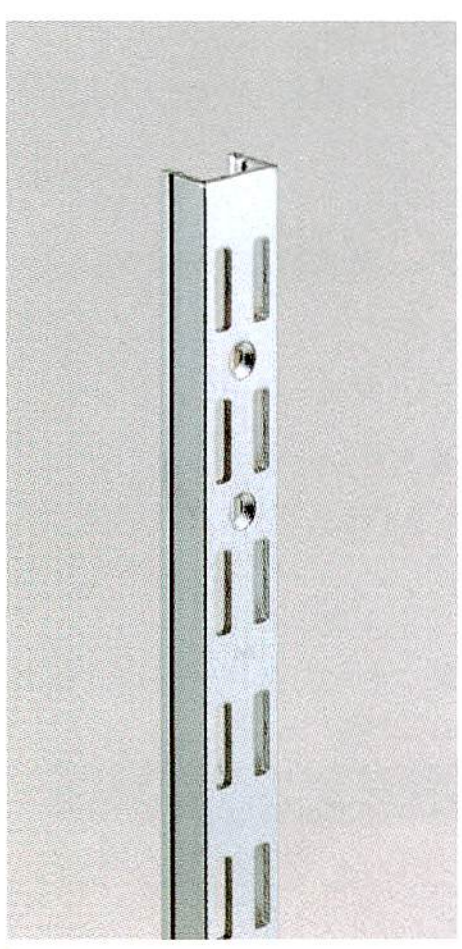

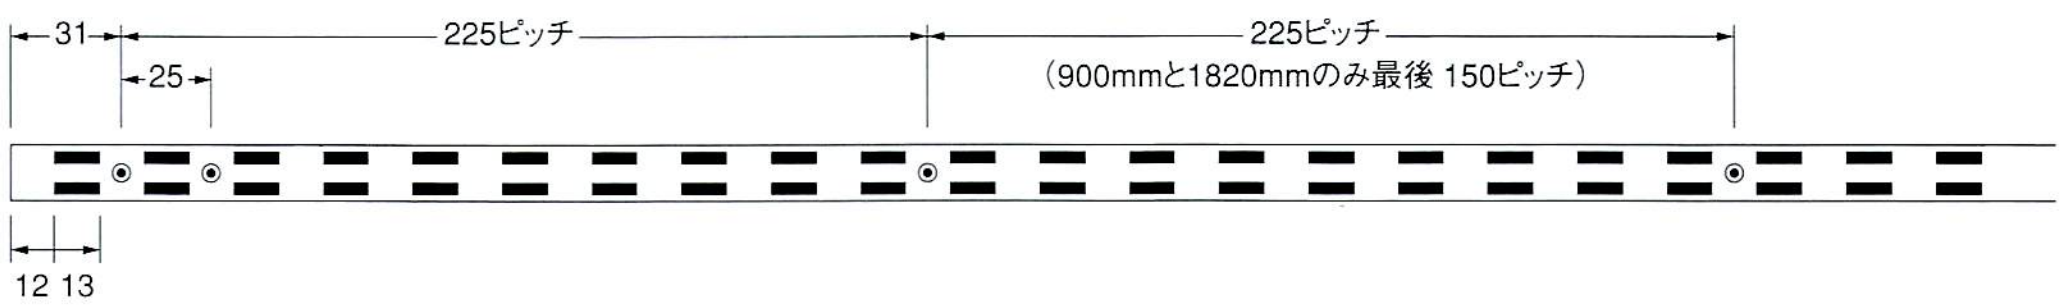



■材質／Material
スチール異型材

■仕上げ／Finish
クローム、Aニッケルサテン、
APゴールド

サイズ	厚さ	ビス穴数
600		4
900		6
1200		7
1500	2.0	8
1820		10
2400		12
3000		15

フォールドブラケット A-32(33)

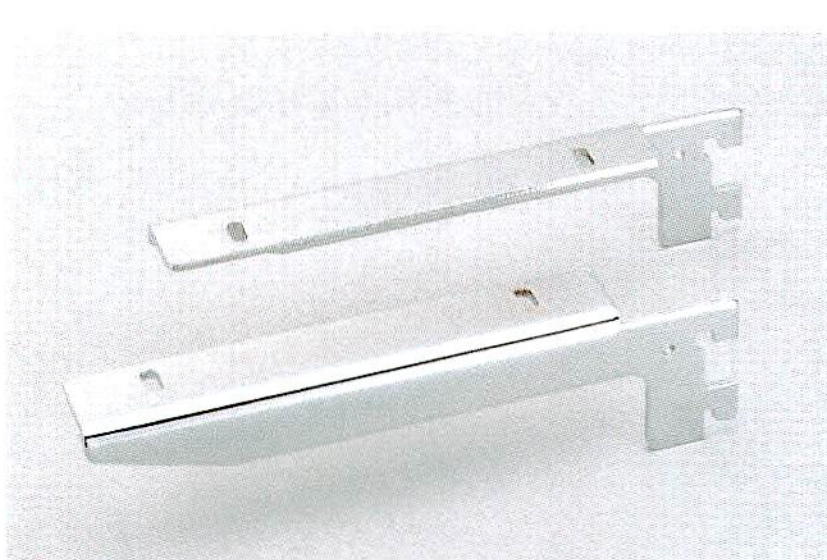

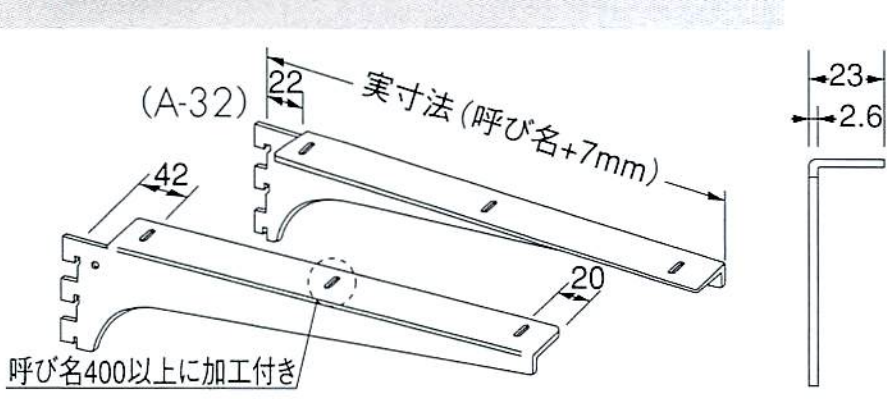

■材質／Material
スチール特殊鋼

■仕上げ／Finish
クローム、Aニッケルサテン、
APゴールド

品名	厚さ	爪数	2本当たり目安重量 ASF-1	2本当たり目安重量 S1B-60/60
150				
200		2		
250				
300			27kg	36kg
350	2.0	3		
400				
450			21kg	37kg
550		4		
600			15kg	27kg

キャビネットパーツ

Cabinet parts

レベルブラケット B-120



■材質／Material
スチール特殊鋼

■仕上げ／Finish
クローム、Aニッケルサテン、
APゴールド





呼び名	厚さ	2本当たり目安重量 ASF-1	2本当たり目安重量 S1B-60/60
100	3.0	JPB以外装着不可	
120		JPB以外装着不可	
150			
180			
200			
250			
270			
300			
330		20kg	22kg
350			

※呼び名100、120にはホルダー穴はあいておりません。

レベルブラケット B-121

■材質／Material
スチール特殊鋼

■仕上げ／Finish
クローム、Aニッケルサテン、APゴールド









呼び名	厚さ	2本当たり目安重量 ASF-1	2本当たり目安重量 S1B-60/60
300	3.0	32kg	42kg
330			
350			
400			
420			
450			
500☆			
550☆		20kg	36kg

※爪数は3個、ただし☆は4個。

水平ガラス板ブラケット R-110G



■材質／Material
スチール特殊鋼

■仕上げ／Finish
クローム、Aニッケルサテン、
APゴールド





呼び名	厚さ	2本当たり目安重量 ASF-1	2本当たり目安重量 S1B-60/60
100	2.6		
120			
150			
180			
200			
250			
270			
300		24kg	27kg
330			
350		18kg	20kg

フォールドブラケット B-232（233）



■材質／Material
スチール特殊鋼

■仕上げ／Finish
クローム、Aニッケルサテン、APゴールド

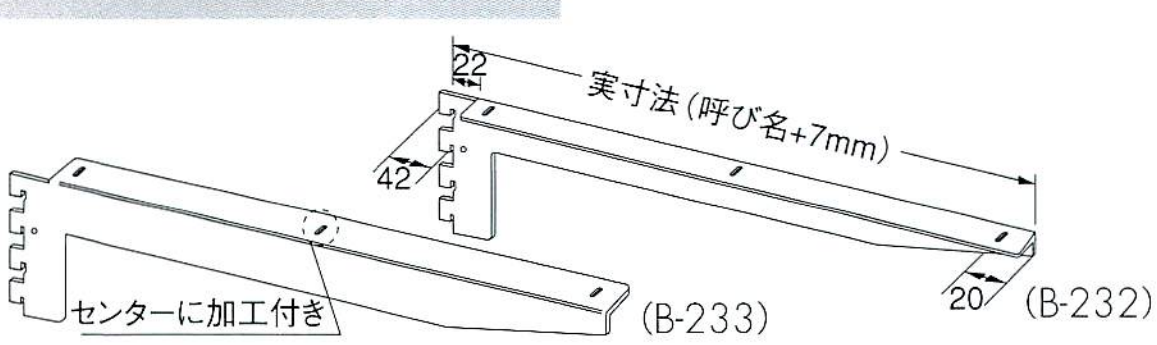

呼び名	厚さ	2本当たり目安重量 ASF-1	2本当たり目安重量 S1B-60/60
400	2.6	21kg	37kg
450		17kg	31kg

※木棚専用。

キャビネットパーツ
Cabinet parts

BT型・BTK型棚受 PAT.

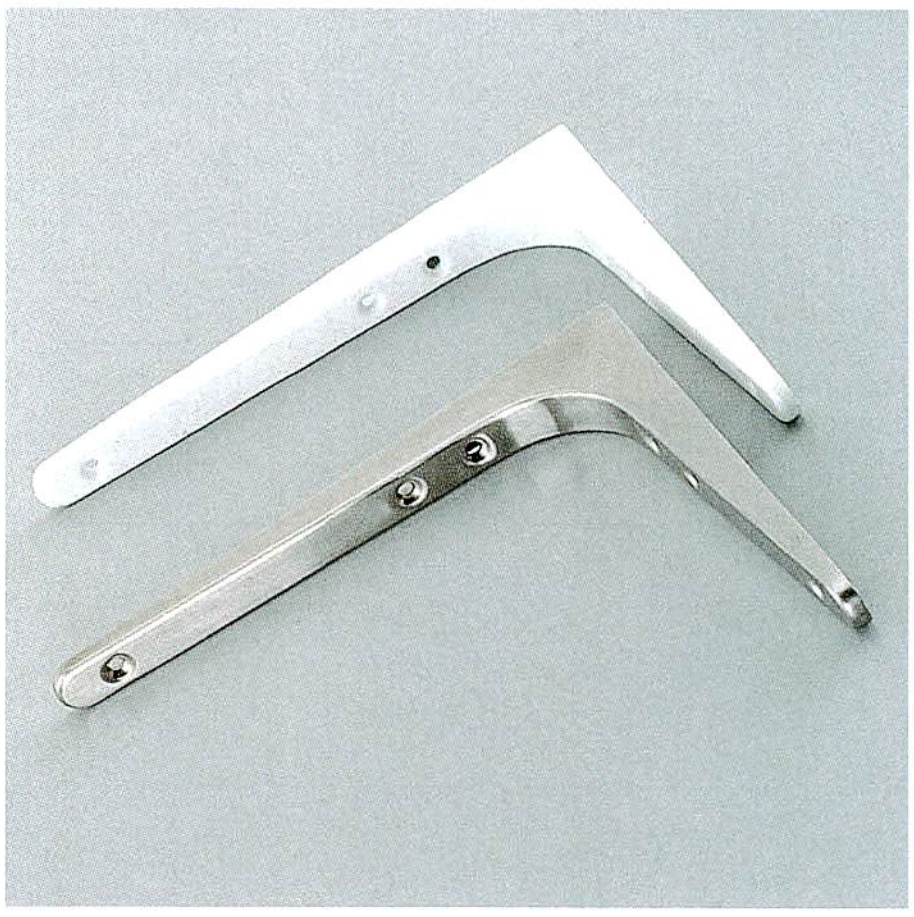

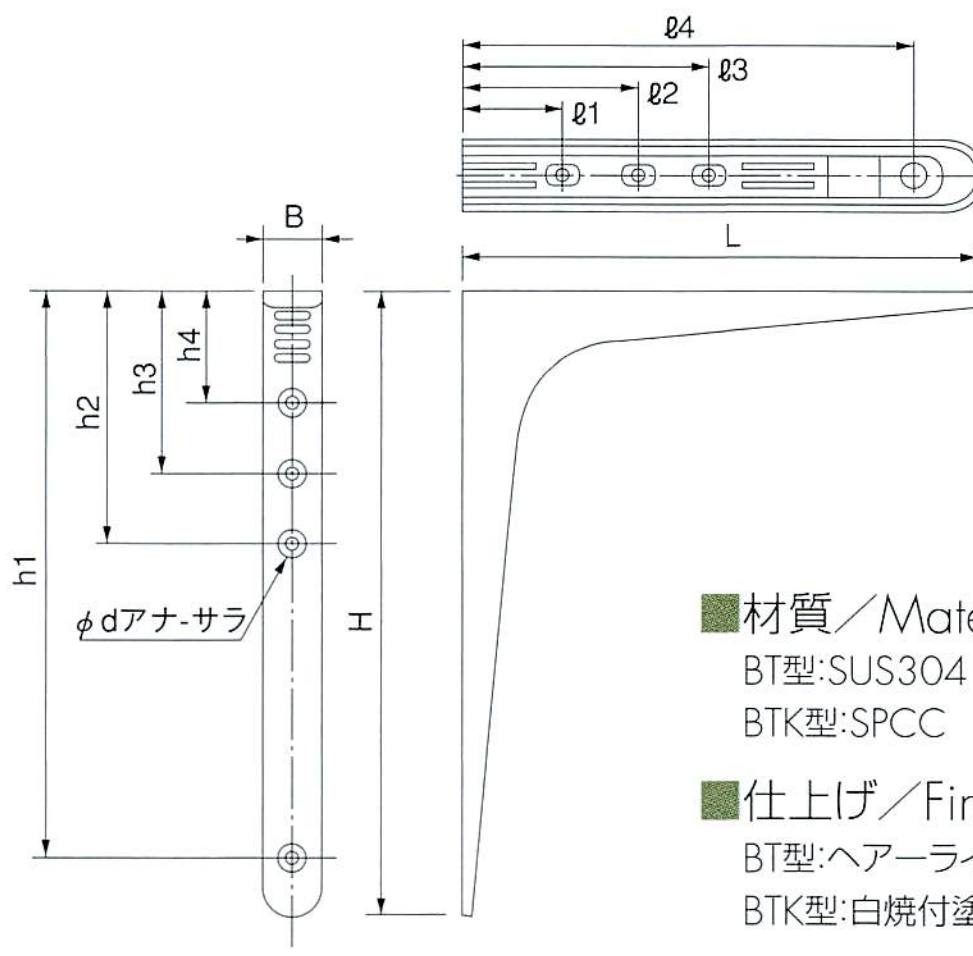

プレス成形の芸術品、深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化してあるので安全。うしろのコーナーもすき間なくピッタリ取付けられるよう、気を配って設計しています。BT型は、スリムで耐久性抜群のステンレス製ブラケット。BTK型は、黒、アンバー、又は白焼付塗装の鋼製ブラケットです。

■材質／Material
BT型:SUS304
BTK型:SPCC

■仕上げ／Finish
BT型:ヘアーライン
BTK型:白焼付塗装、黒焼付塗装、アンバー焼付塗装

品番		H	L	B	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	ℓ_4	h_1	h_2	h_3	h_4	d	取付穴数	耐荷重(kg)	入数
ステンレス	鋼															
BT-85	BTK-85	86	69	15	–	–	27	58	–	–	26	75	4	4ヶ	15	20
BT-120	BTK-120	120	100	15	–	–	43	85	–	–	42	106	4	4ヶ	20	20
BT-180	BTK-180	180.5	148.5	15	–	50	71	131	–	51.5	72.5	162.5	4	6ヶ	25	20
BT-240	BTK-240	240	199	18	–	59	91	176	–	60	92	217	4	6ヶ	28	10
BT-300	BTK-300	301	238.5	20	–	60.5	92.5	206.5	–	63	95	269	4	6ヶ	35	10
BT-380	BTK-380	378	318	23	75	110	145	285	75	110	145	345	5	8ヶ	65	10
BT-480	BTK-480	480	400	30	90	135	180	360	90	135	180	440	5.5	8ヶ	82.5	6

ADダボ柱&ADダボ受

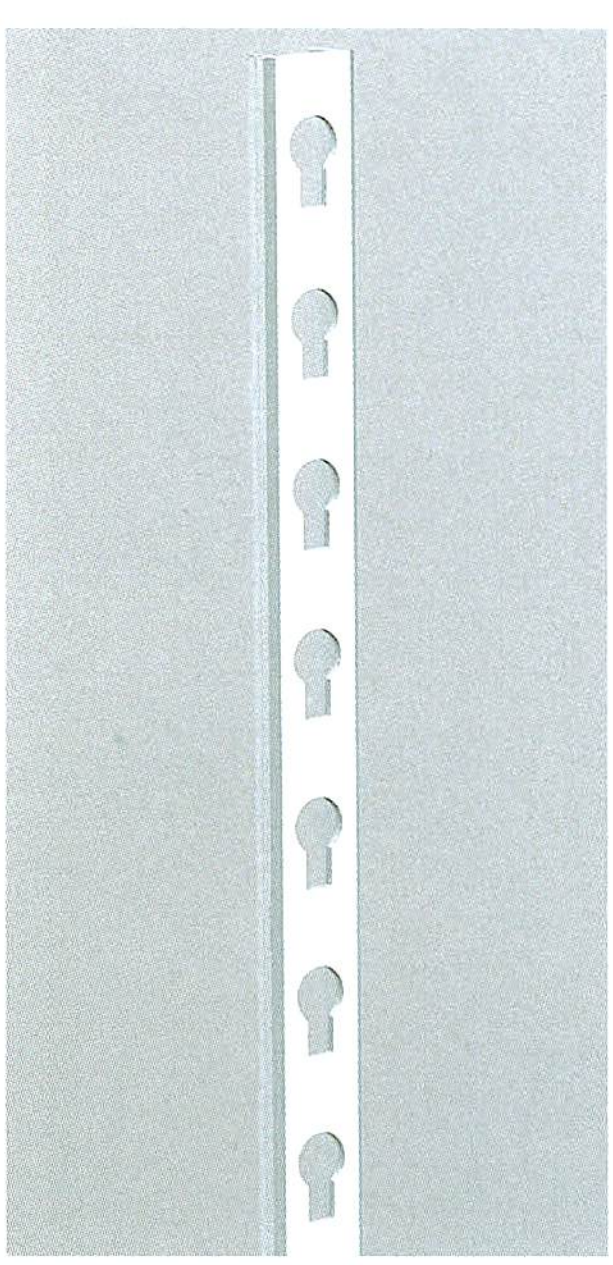

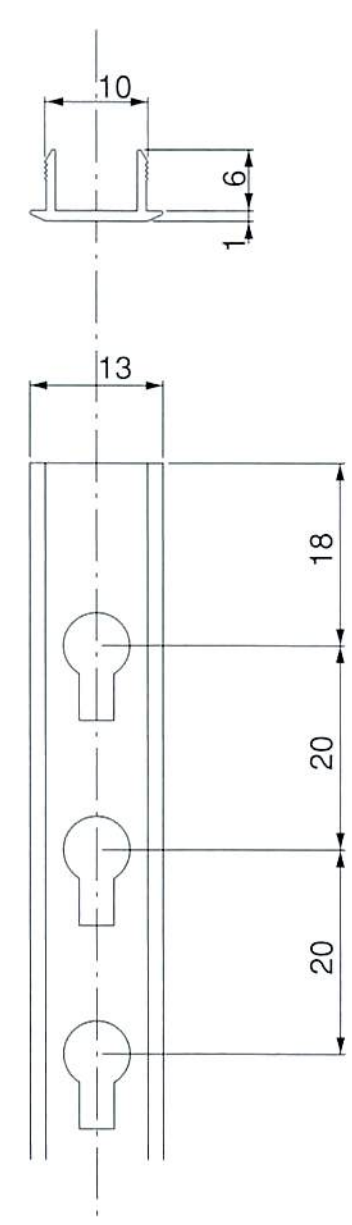

■材質／Material
ダボ柱:アルミ
ダボ受:真鍮

■仕上げ／Finish
ダボ柱:B2アルマイト(シルバー)
ダボ受:ニッケル

サイズ	入数
1220	50
1820	

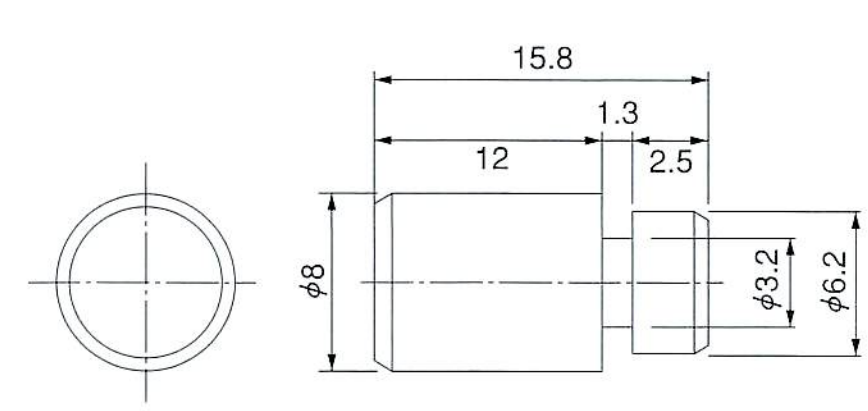

ダボ受

入数
300

ワードローブレールOVA

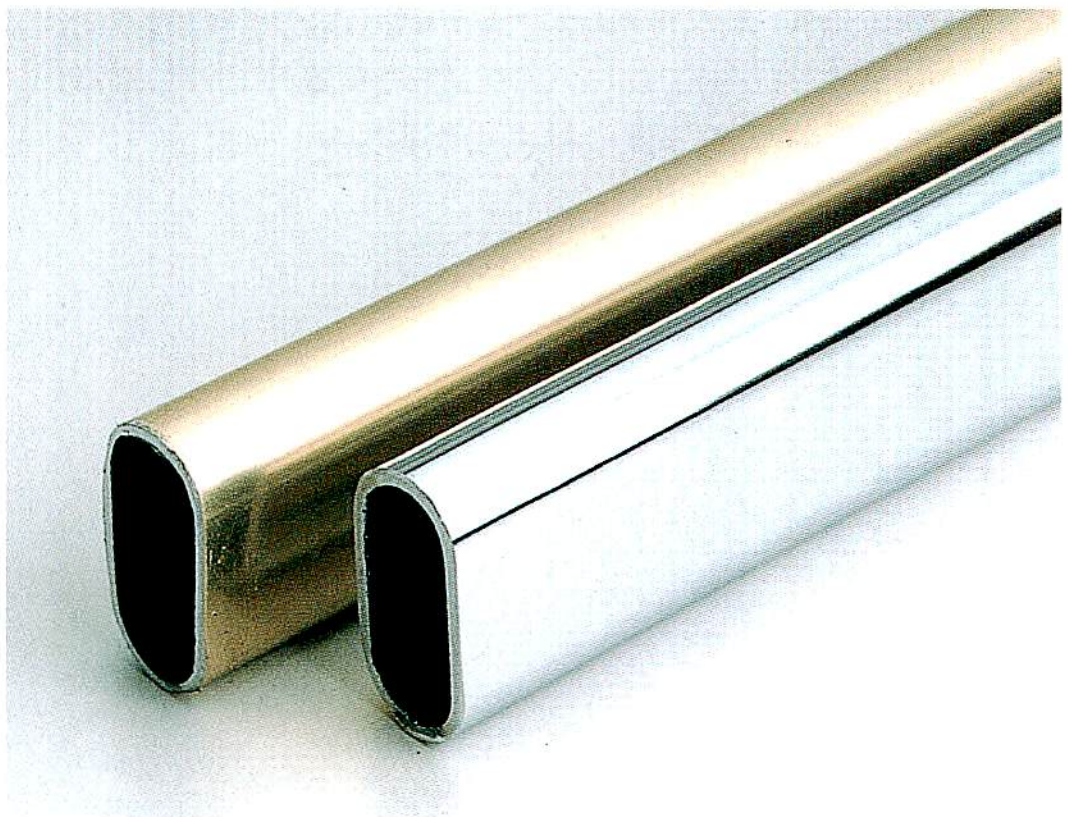



■材質/Material
SPCC

■仕上げ/Finish
クローム、金
※クローム色は他に厚み1.0,1.2,1.5mmもあります(受注商品)。
※金色は受注商品です。長さは5mで、納期はご相談下さい。

仕上	厚み	入数
クローム	0.8	2.5m

専用のフックもあります。





■材質/Material
プラスチック

■仕上げ/Finish
白、茶、黒

入数
10

レールサポート各種



レールサポート

■材質/Material
ZDC

■仕上げ/Finish
ニッケル

入数
10

取付場所:サイドパネル





レールサポート

■材質/Material
ZDC

■仕上げ/Finish
ニッケル

入数
10

取付場所:天板
(M6×28mmネジ付)
サイドパネル取付用ネジ穴付





レールサポート
(レールサイズ23×15用)

■材質/Material
プラスチック

■仕上げ/Finish
白

入数
10

取付場所:サイドパネル

W型スライドコートハンガー

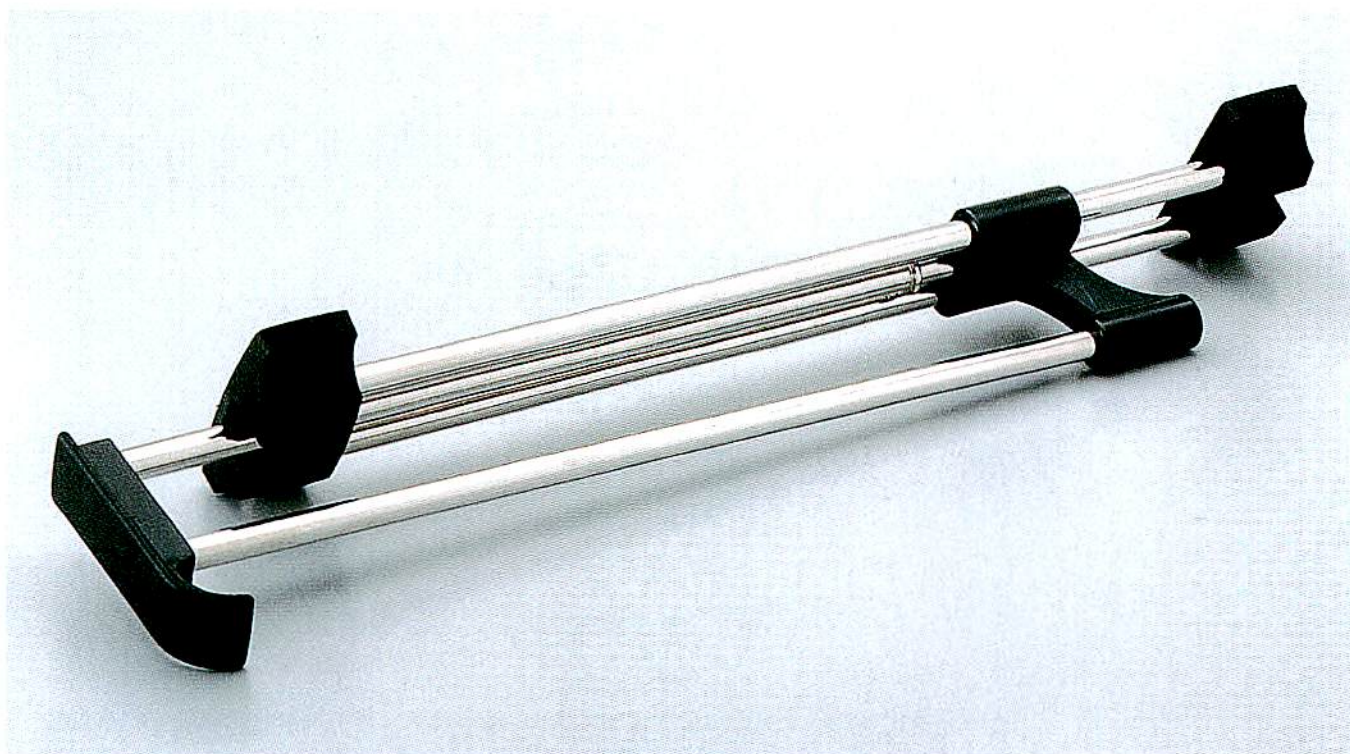

W型スライドコートハンガーは、スライドガイドがナイロン系の樹脂ですので、静かにスムースに伸縮します。家具及び住宅等に適した軽量用ハンガーです。長さは別注サイズもできますので、数量によりご相談下さい。

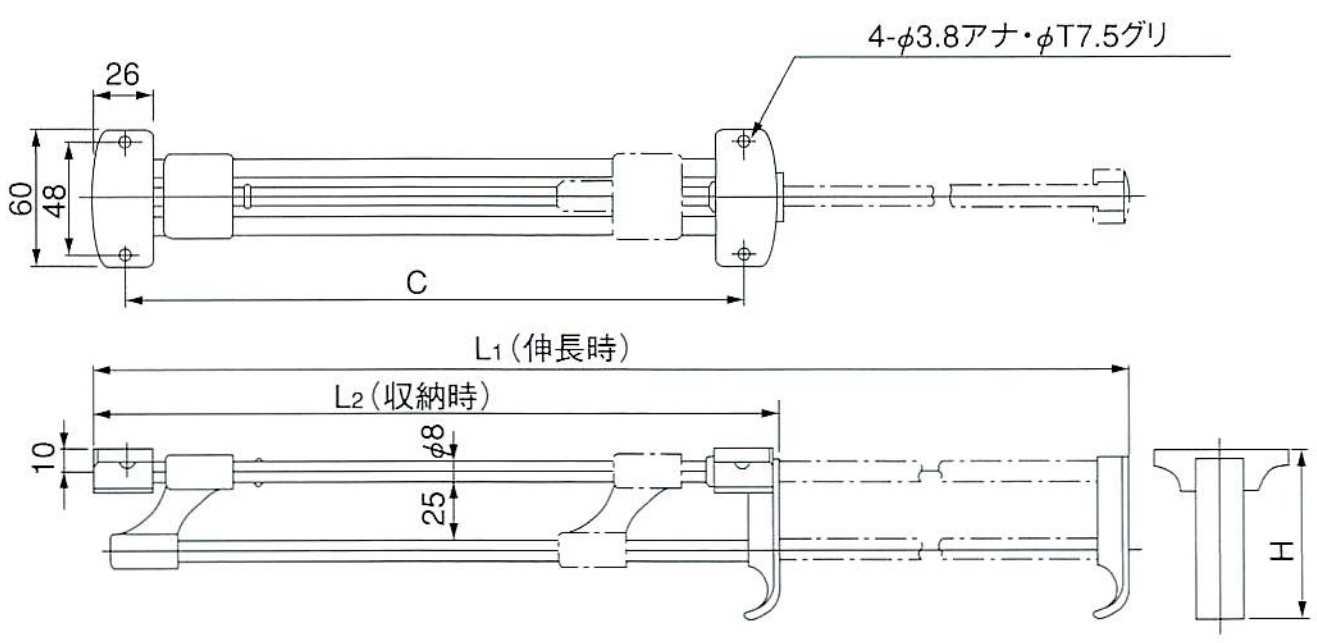

■材質／Material
棒:鋼
受部、可動部、取手:ポリアミド

■仕上げ／Finish
棒:ニッケルメッキ
受部、可動部、取手:黒

品番	L1	L2	H	C	入数
WH-300	498	300	73	273	5
WH-350	556	350	73	323	5
WH-400	628	400	73	373	5
WH-450	698	450	73	423	5

ツルスター TE700&800

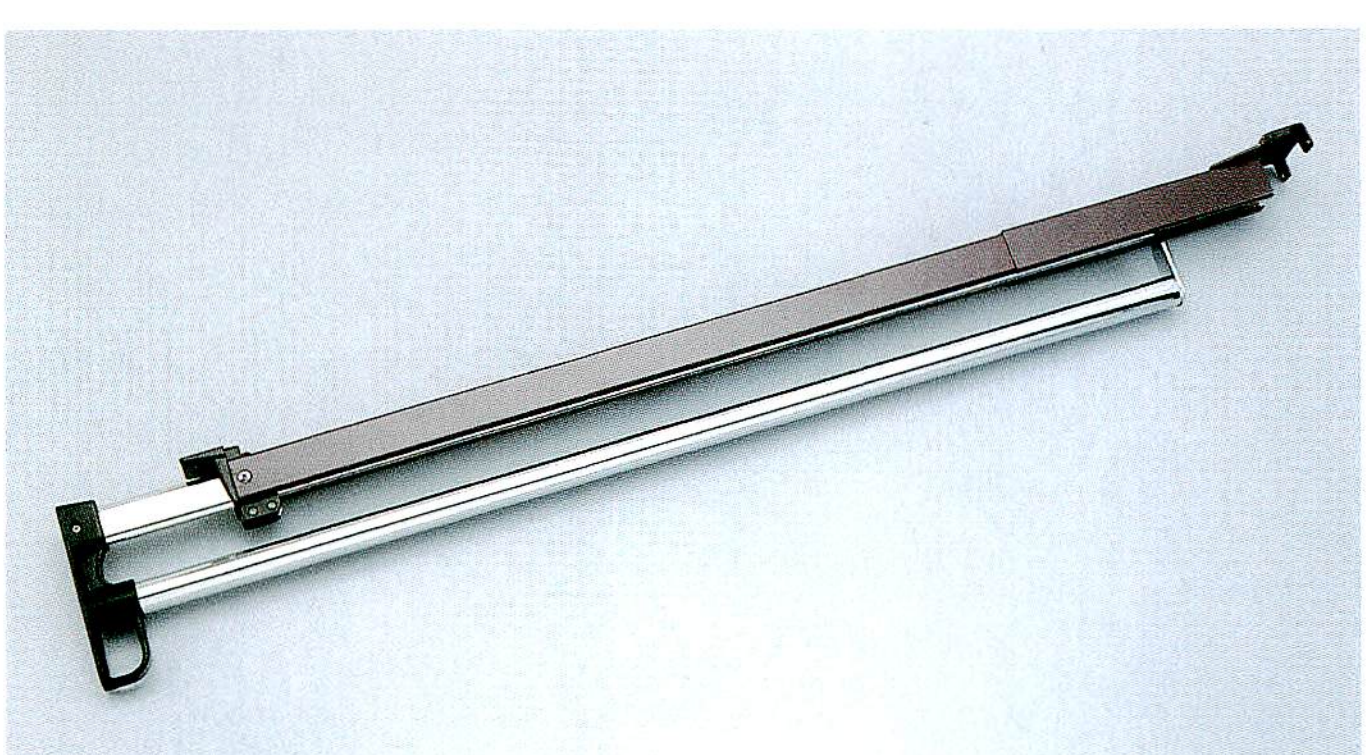

ツルスターは住宅等建築用のスライドハンガーです。取付は、壁面、天板のどちらでもでき、取付寸法も200mmの調整幅がありますのでどんな所にも取付られます。

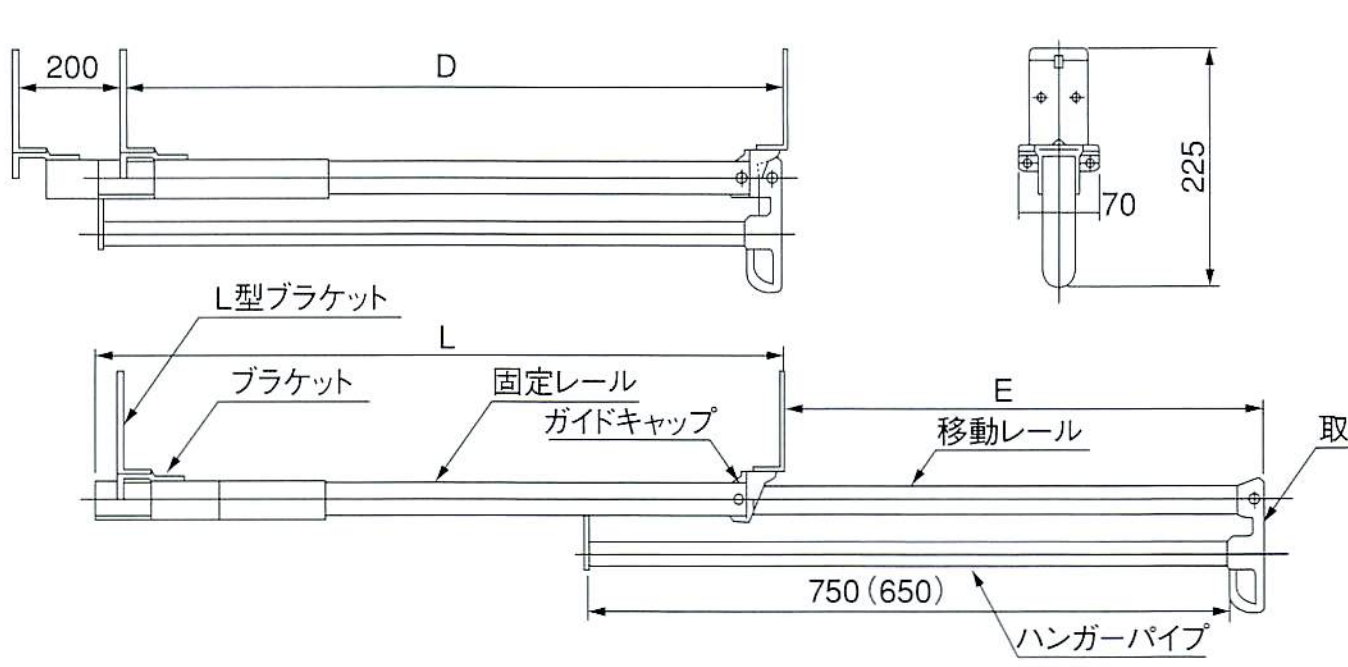

■材質／Material
ハンガーパイプ、移動レール、固定レール、ブラケット:鋼
ローラー、ガイドキャップ、取手:プラスチック

■仕上げ／Finish
ハンガーパイプ、移動レール:クロームメッキ
固定レール、ブラケット:メタリックブラウン焼付塗装
ガイドキャップ、取手:黒色

■定格荷重20kg

品番	L	E	D	入数
TE-700	700	520	600～800	1
TE-800	800	570	700～900	1

ハンガーパイプ

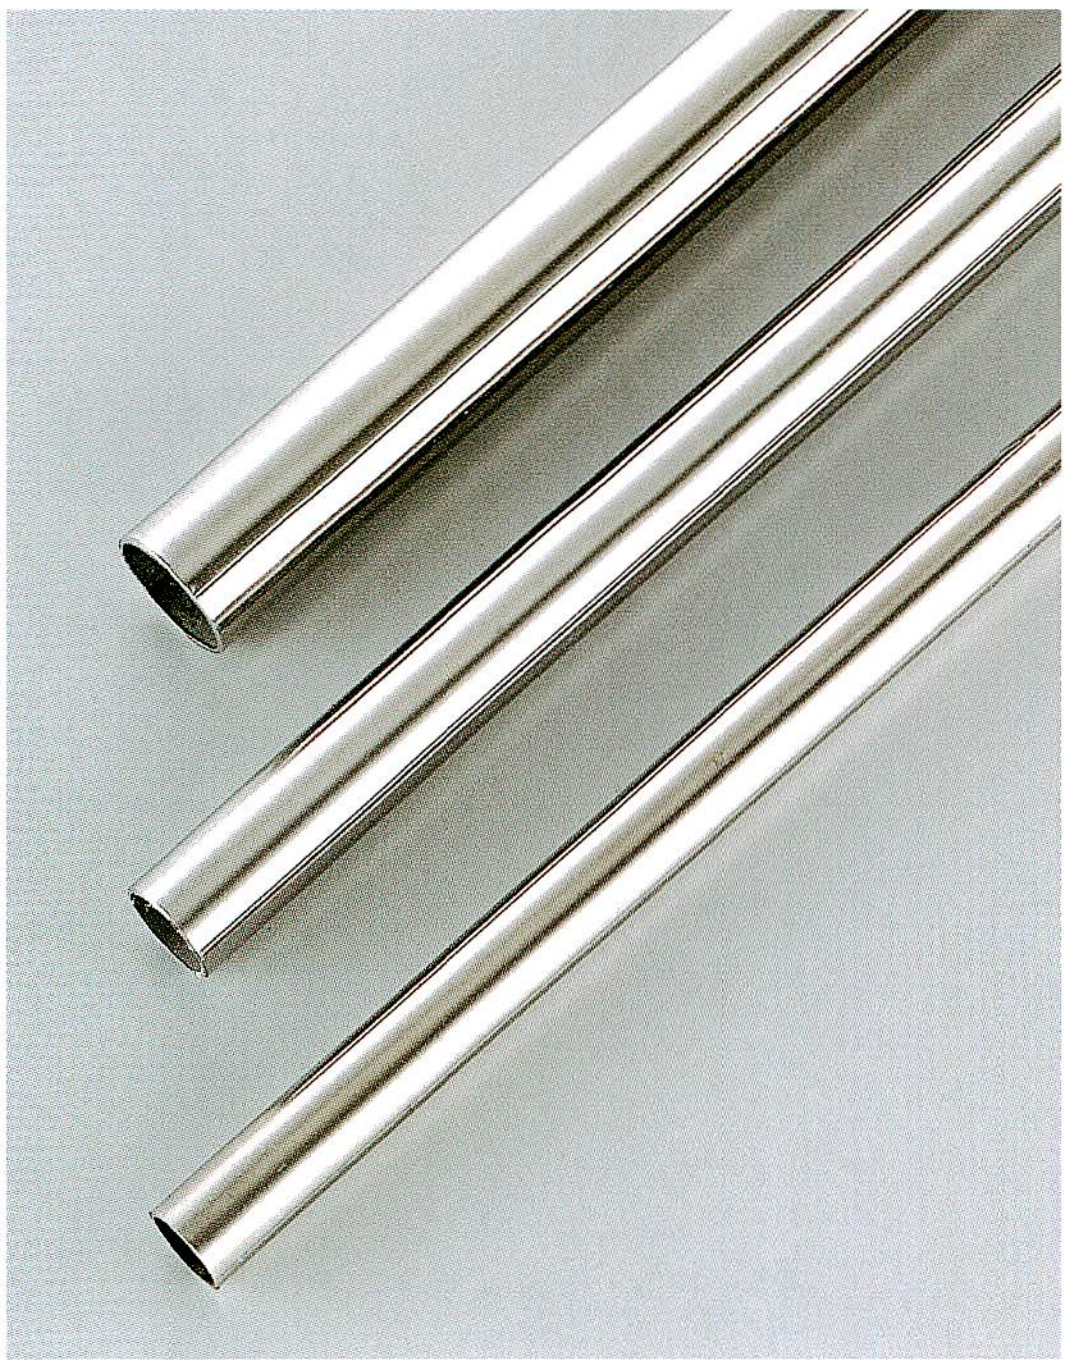

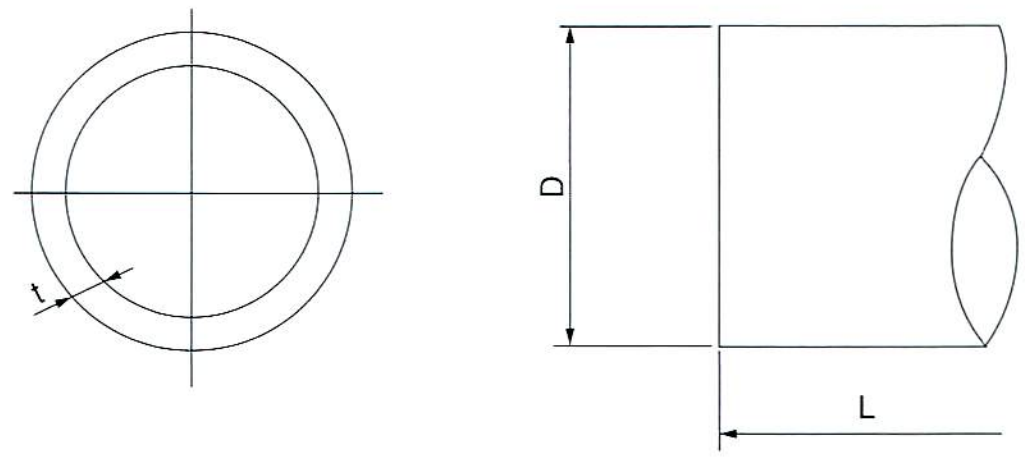

※定尺は910mm･1,820mm･3,650mm･4,000mmです。
L寸法指定の場合はご相談下さい

品番	呼寸（D+t）	材質	仕上げ
SPパイプ	φ19	STKM（鋼管）	クローム･GB
	φ25		
SSパイプ（ステンレス巻き鋼管）	φ9.5×0.8	表面：SUS304 中管：STKM	磨き
	φ12×1.0		
	φ13×1.0		
	φ15×1.0		
	φ19×1.0		
	φ25×1.0		
	φ32×1.2		
	φ38×1.2		
	φ9.5×0.5		
ステンレスパイプ	φ19×1.0	SUS430	磨き
	φ25×1.0	SUS304	

セフティブラケット

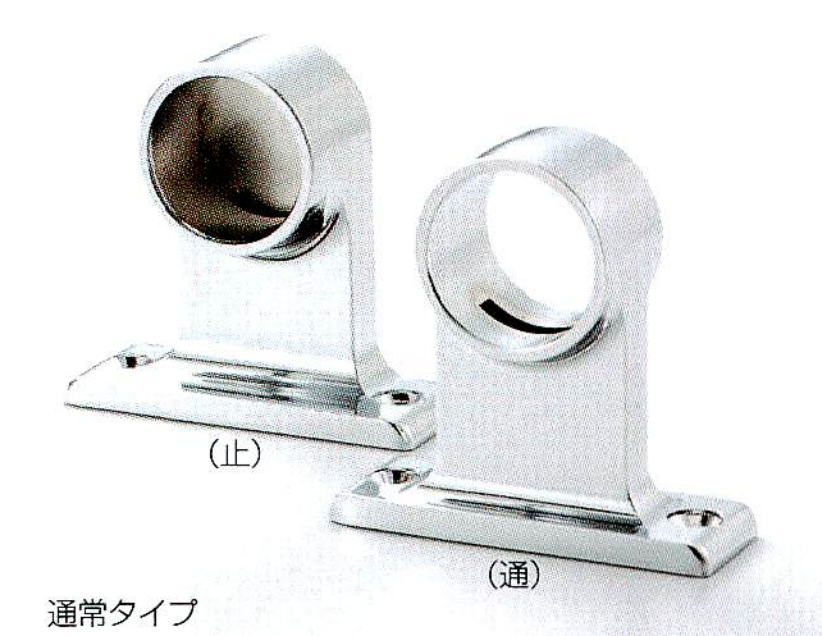

通常タイプ

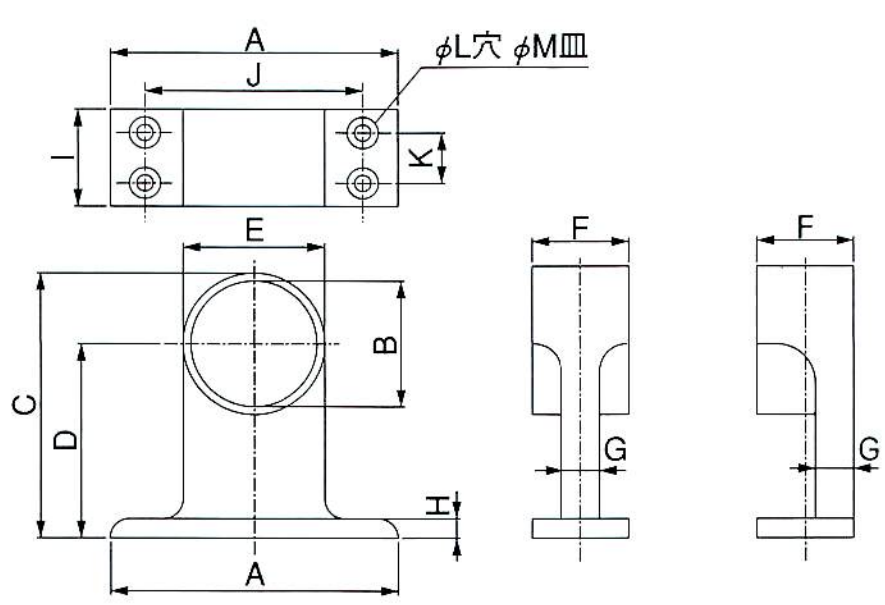

■材質／Material
ZDC

■仕上げ／Finish
クローム

首長タイプ

呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	入数
	サイズ													
48.6止･通	100.0	49.2	96.0	69.0	54.0	35	15	6.5	35	82	21.0	4.2	8	5
45止･通	100.0	45.5	90.0	65.0	51.5	35	14	6.5	35	82	21.0	4.5	9	5
42.7止･通	89.5	43.5	85.0	61.5	47.0	30	11	6.5	30	68	16.5	4.2	8	5
38止･通	84.0	38.5	78.0	57.0	42.5	30	12	6.0	30	64	15.0	4.2	8	10
32止･通	74.0	32.5	68.5	50.0	36.5	25	10	5.0	25	56	13.0	4.2	8	10
25止･通	60.0	25.5	57.0	42.0	29.5	20	8	4.5	20	47	2ツ穴	4.2	8	10

呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	入数
	サイズ														
38止･通	84	38.5	121	100.0	42.5	30	12	6.0	2.5	30	64	15	4.2	8	10
32止･通	74	32.5	88	70.0	36.5	25	10	5.0	2.5	25	56	13	4.4	8	10
25止･通	60	25.5	80	65.5	29.0	20	8	4.5	2.5	20	47	2ツ穴	4.3	8	10

ゲンコ

■材質／Material
ZDC

■仕上げ／Finish
クローム

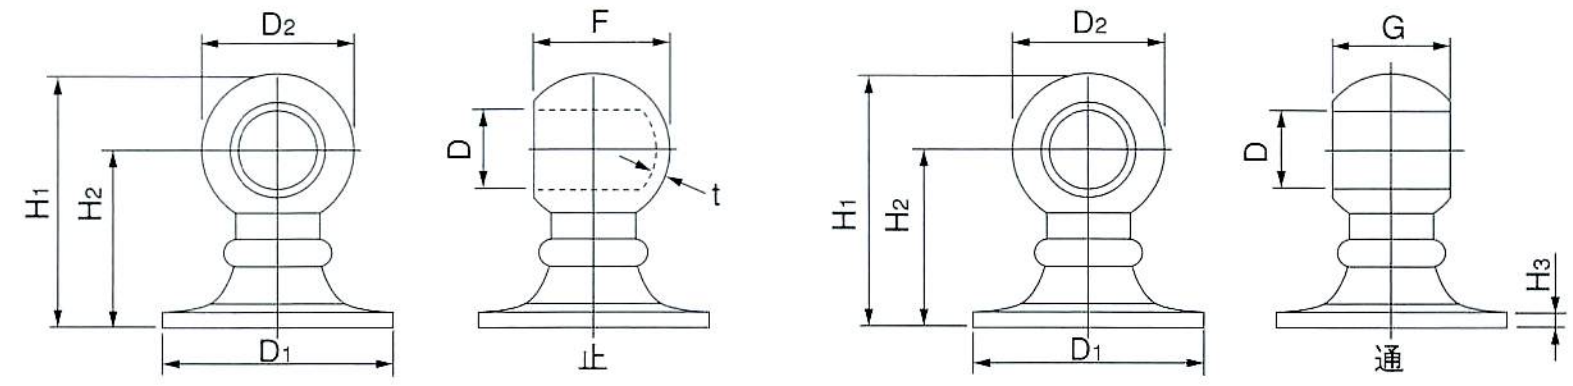

呼寸 止 通	D	D1	D2	F	G	H1	H2	H3	t	入数
φ10	10.5	31	18	18	14	30	22	3	1.5	20
φ13	13.5	35	22	19	16	36.5	26	2.5	2	20
φ16	16.5	40	23	20	15.5	39.5	28	3.5	2	20
φ19	19.5	46	28	24	19.5	48.5	34	3.5	2	20
φ25	25.5	52	36	30	24.5	60	40	4	2	20
φ32	32.5	59.5	44	35	27	69	46	5	2	10
φ38	38.5	67	51	43	31.5	80.5	55	5	2	10

首長ゲンコ

■材質／Material
ZDC

■仕上げ／Finish
クローム

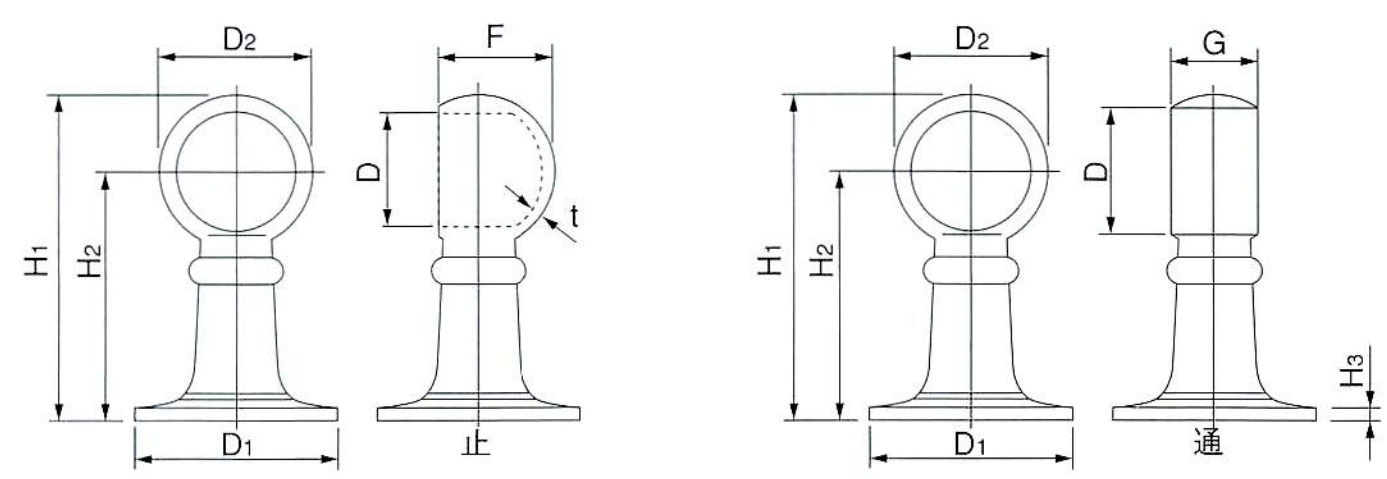

呼寸 止 通	D	D1	D2	F	G	H1	H2	H3	t	入数
φ10	10.3	31	17	15	13.5	57	49	3	2	20
φ13	13.3	36	21	18	15.5	63	52	3	2	20
φ16	16.3	40	26	21	17.5	69	54	3.8	2	20
φ19	19.3	45	28	23	19	74	58	4	2	20
φ25	25.5	50	36	29	23	82	64	5	2	20
φ32	32.5	58	43	35	26	91	70	5	2	10
φ38	38.5	72	54	45	35	137	110	6	2	10

ステンレスソケット



■材質／Material
SUS304

■仕上げ／Finish
ヘアーライン

呼寸	D	D1	D2	H	入数
19	φ19.2	φ35.5	φ20.2	12	50
25	φ25.5	φ45	φ27	16	50
32	φ32.1	φ60.5	φ33.5	19	30

ソケット



■材質／Material
ZDC

■仕上げ／Finish
クローム
（φ42.7、φ48.6、φ50のみ
真鍮鋳物です。）

呼寸	D	D1	D2	H	入数
φ10	φ10.5	φ26	φ12.5	10	20
φ13	φ13.5	φ31	φ15.5	12	20
φ16	φ16.5	φ36	φ18	12	20
φ19	φ19.5	φ42	φ22	14	20
φ25	φ25.5	φ49	φ29	17	50
φ32	φ32.5	φ60	φ34.5	20	50
φ38	φ38.5	φ68	φ41	24	50
φ42.7	φ43.2	φ72	φ48	23	50
φ48.6	φ49	φ79	φ54	23	50
φ50	φ51	φ79	φ54	23	50

キャップソケット



■材質／Material
真鍮鋳物

■仕上げ／Finish
クローム

呼寸	D	D1	H	T	入数
φ10	φ10.0	φ12.0	11.5	3.5	100
φ13	φ13.0	φ16.0	14.0	3.5	100
φ16	φ16.5	φ19.0	15.5	3.5	100
φ19	φ19.5	φ22.0	18.5	3.5	50
φ25	φ25.5	φ28.0	21.5	4.5	50
φ32	φ32.5	φ35.0	25.0	4.5	50
φ38	φ38.0	φ42.0	34.0	8.0	50

Sカン



■材質／Material
SWRM

■仕上げ／Finish
ユニクロ

品番	内径(D)	線径(d)	入数
No.18	φ21.5	φ2.5	200
No.25	φ28.5	φ3.0	200
No.30	φ35.5	φ3.2	200
No.40	φ42	φ4.5	100
No.50	φ51	φ4.5	100

■材質／Material
SUS304

■仕上げ／Finish
磨き

品番	内径(D)	線径(d)	入数
No.18	φ22.8	φ3.0	200
No.25	φ29	φ3.5	200
No.30	φ35.5	φ4.0	200
No.40	φ39.5	φ4.0	100

UVソケット





■材質／Material
ポリプロピレン

■仕上げ／Finish
白、茶

呼寸	W	W1	L	H	H1	入数
φ25	37	25	40.5	18	3	60

6GFパイプ

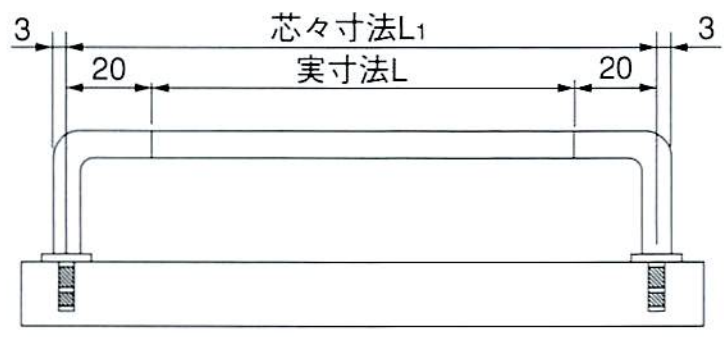

■材質/Material
STKM t1.0mm

■仕上げ/Finish
クローム、金

品番	L1	L	入数
	6GF-300	260	50
	6GF-350	310	
	6GF-400	360	
	6GF-450	410	
	6GF-1200	1190	

コネクター FA-1,FB-1



■材質/Material
SWCH

■仕上げ/Finish
クローム、金

品番	H	入数
FA-1	30	100
FB-1	45	

コネクター FA-2,FB-2

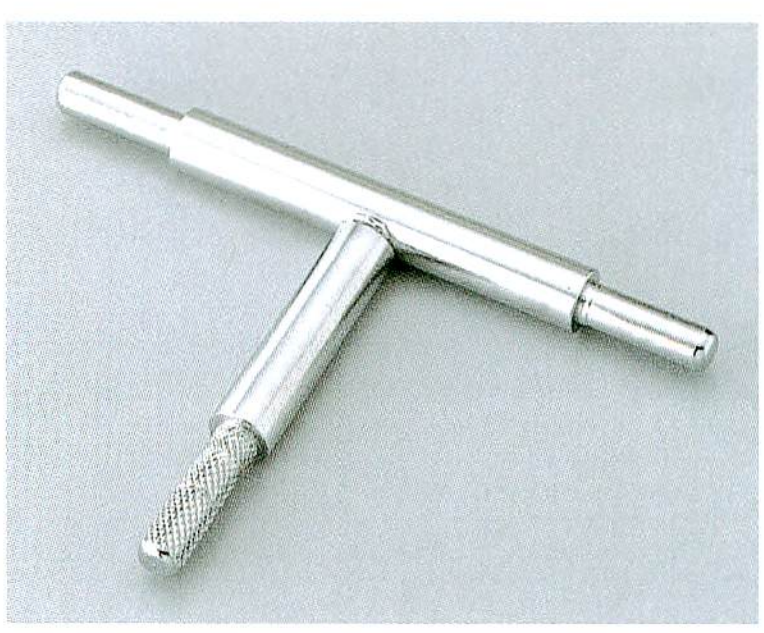

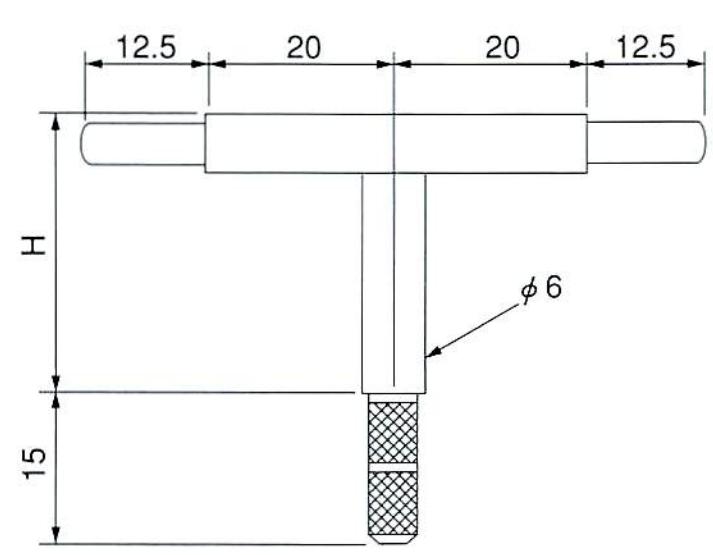

■材質/Material
SWCH

■仕上げ/Finish
クローム、金

品番	H	入数
FA-2	30	100
FB-2	45	

コネクター FA-3,FB-3

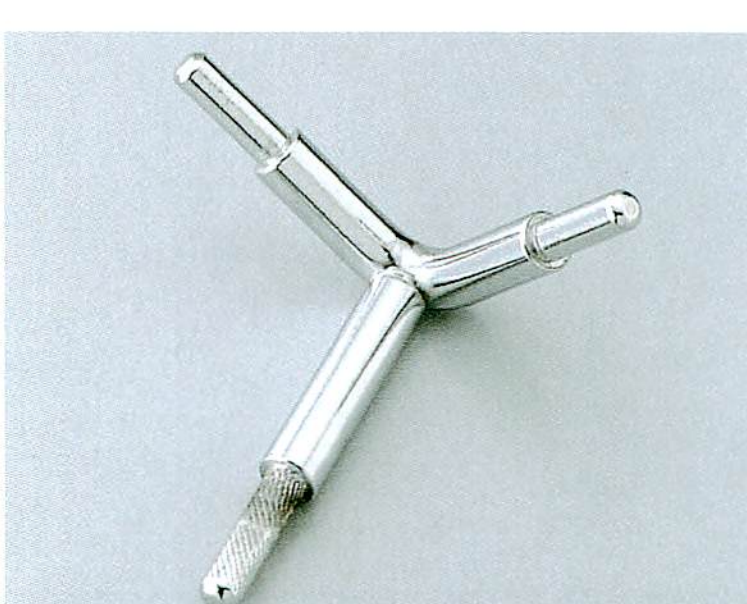



■材質/Material
SWCH

■仕上げ/Finish
クローム、金

品番	H	入数
FA-3	30	100
FB-3	45	

コネクター FA-7

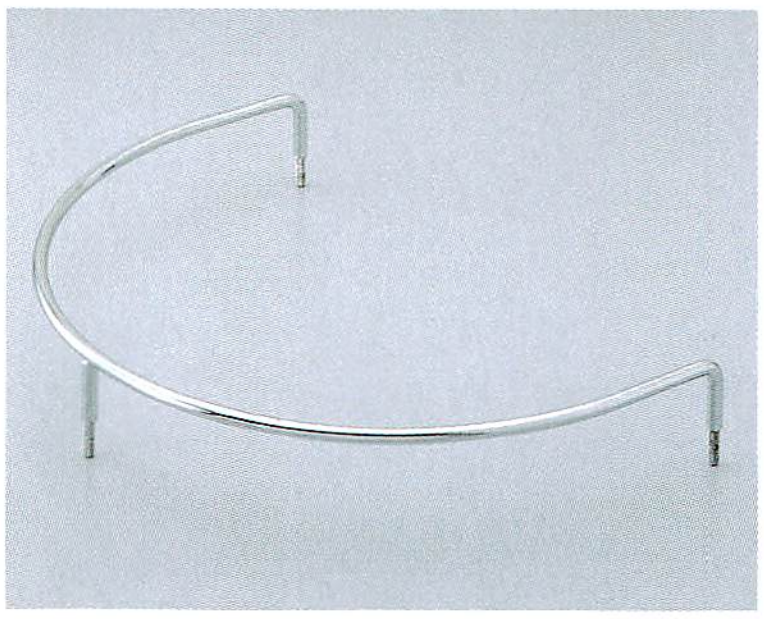

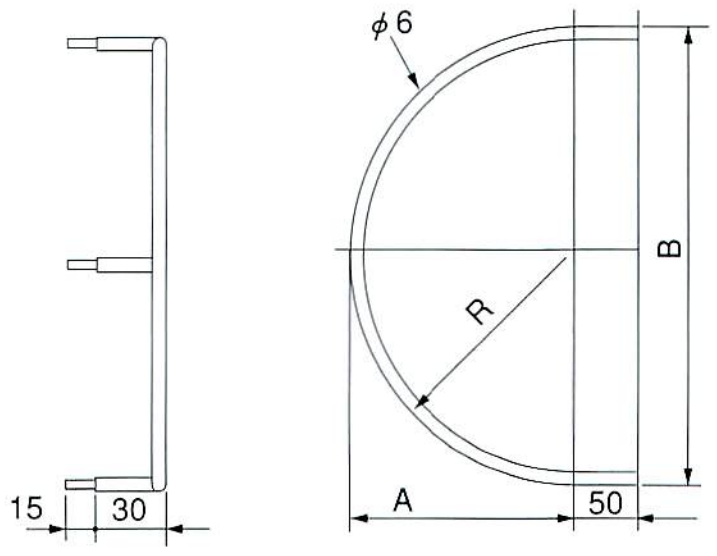

■材質／Material
SWCH

■仕上げ／Finish
クローム

品番(R)	A寸法	B寸法	入数
FA-7 140R	140	280	2本
FA-7 165R	165	330	2本
FA-7 190R	190	380	2本

※2本1組の価格です。販売は2本単位です。

コネクター FA-8

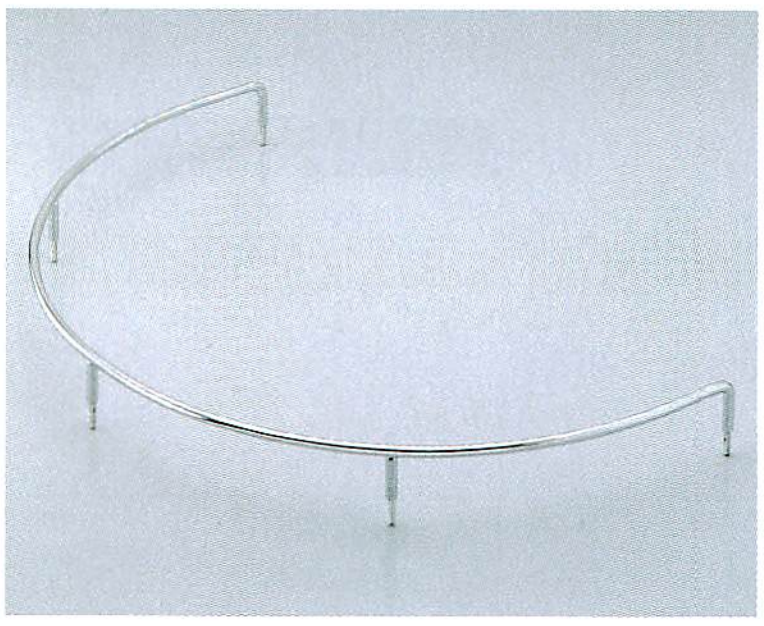

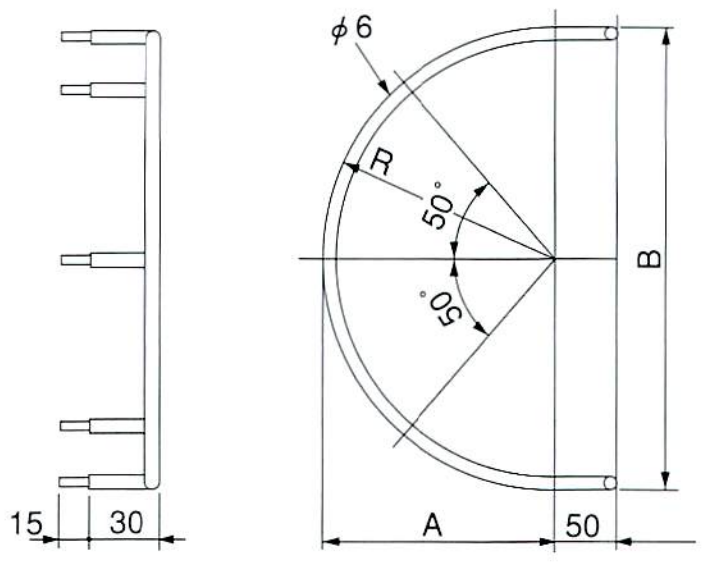

■材質／Material
SWCH

■仕上げ／Finish
クローム

品番(R)	A寸法	B寸法	入数
FA-8 215R	215	430	2本
FA-8 240R	240	480	2本
FA-8 265R	265	530	2本
FA-8 290R	290	580	2本

ステンレスフック ST-42

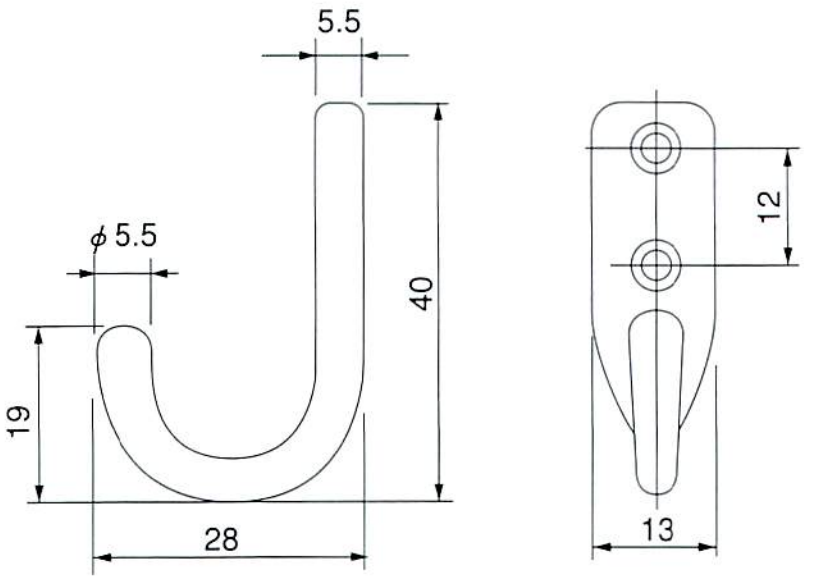

■材質／Material
SUS304

■仕上げ／Finish
磨き、本金

入数
20

玉付回転フックTK型

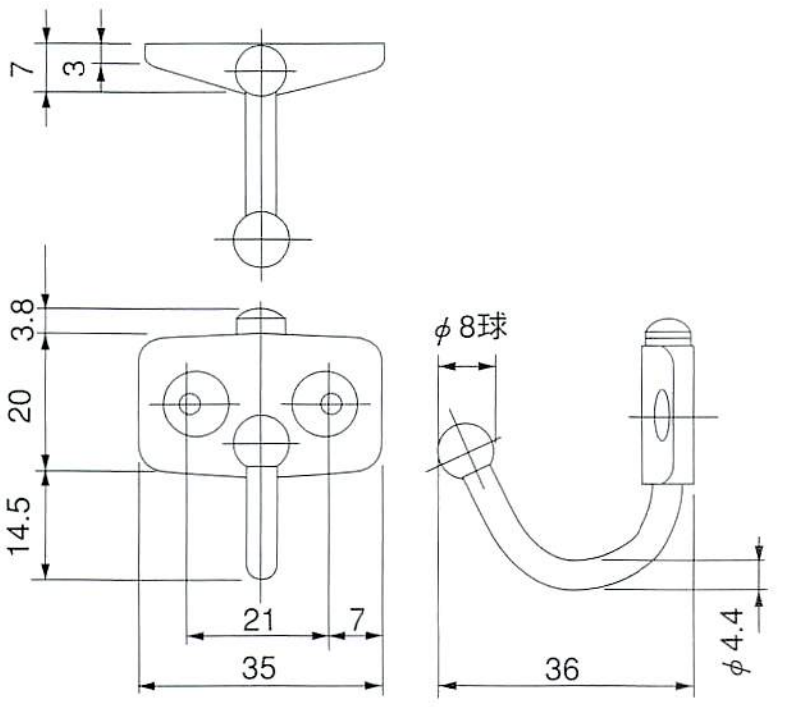

■材質／Material
SUS304

■仕上げ／Finish
磨き

入数
100

CZ-10 コート掛け

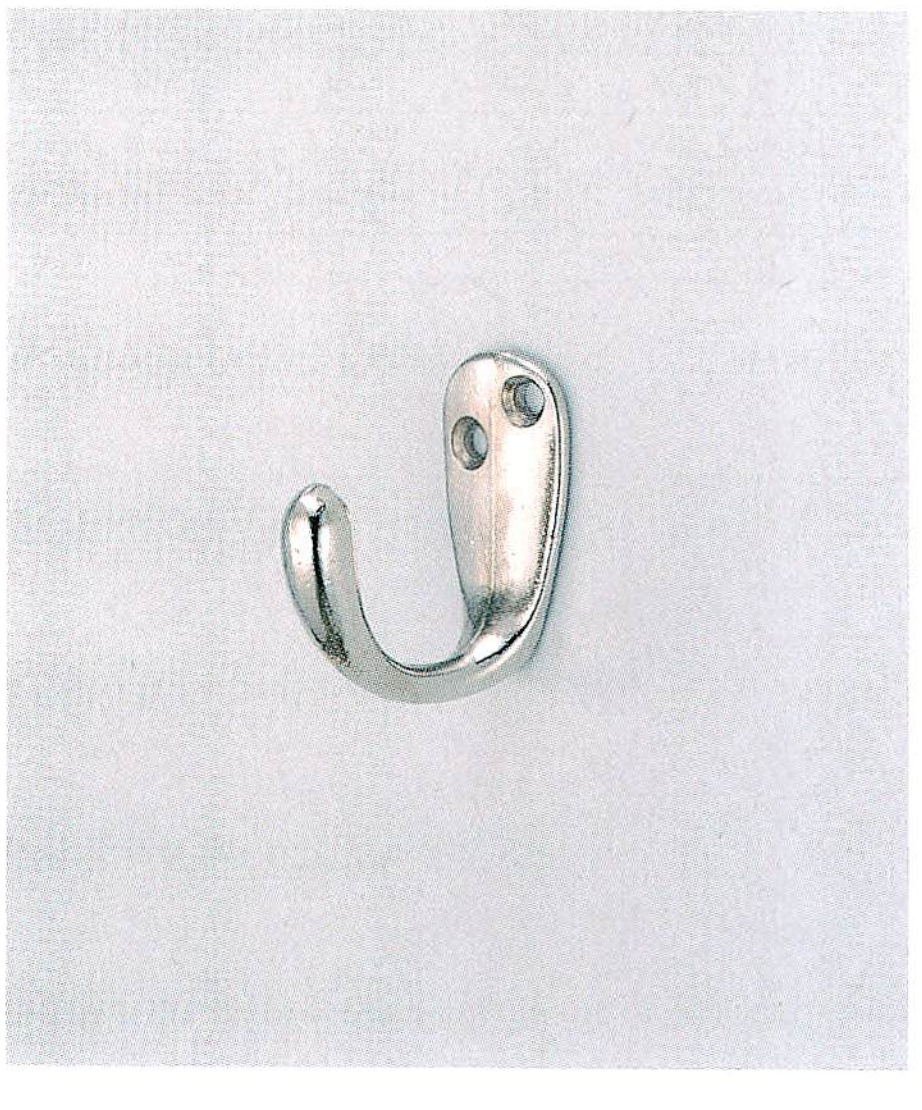

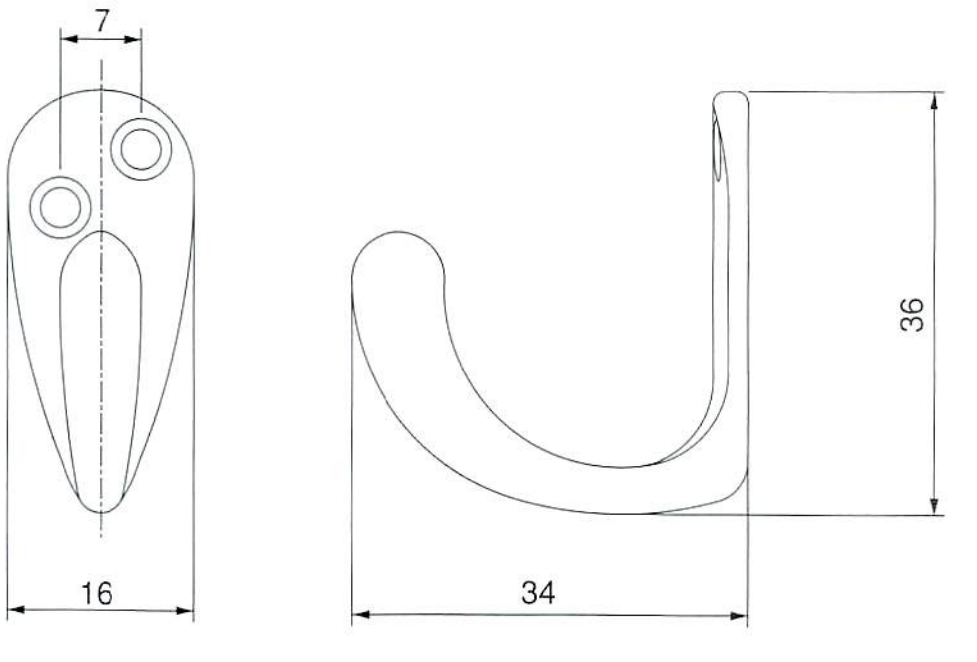

■材質／Material
ZDC

■仕上げ／Finish
ニッケルメッキ

入数
150