

丁番

HINGES




ステンレス左右兼用
旗丁番 ST-047 112



ステンレス義星丁番 114



ステンレス自由丁番
S-900 (両開き) 115




NEW STAR
ピボットヒンジ 116



ルーター用隠し
丁番 R型 117



サイレンティアヒンジ
(ダンパー内蔵型) 119



C2A4A (6A) 99 120



C2C7A39 123



スーパーワンタッチ・
クロス座 BAR3R 127



クロス・4ヶ穴座
B2N3H09R 128



クロス座 B2V3H 128




スライドヒンジワンタッチ
丁番 770SH型 129



カム調整式
クロス座 SDタイプ 130




全カブセ 0mm座
R607A-CI 131

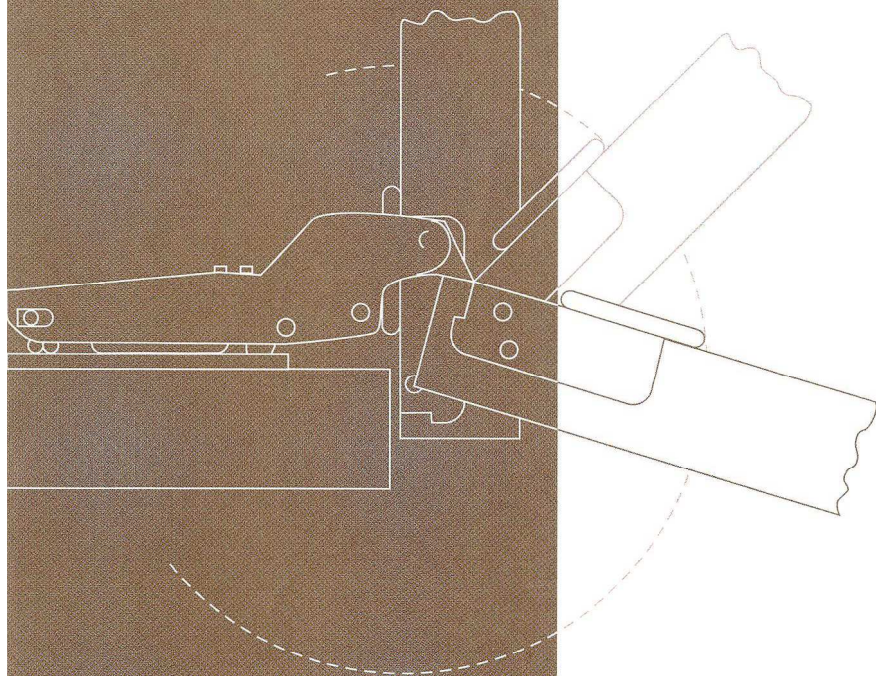

この商品は販売終了しました

ステンレス左右兼用旗丁番 ST-047

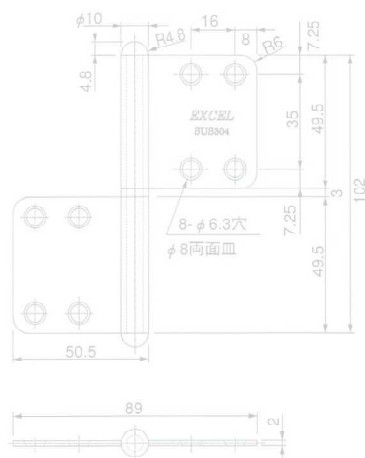


■材質／Material
SUS304

■仕上げ／Finish
クローム (CR)
ヘアライン (HL)

この商品は販売終了しました



ステンレス左右兼用旗丁番 ST-137

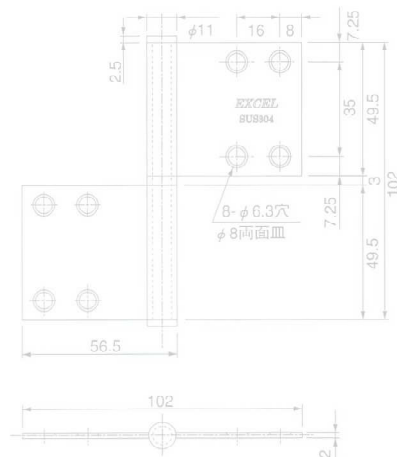

■材質／Material
SUS304

■仕上げ／Finish
クローム (CR)
ヘアライン (HL)

ECLE フラッキー丁番 (ロックピン式) ※受注商品



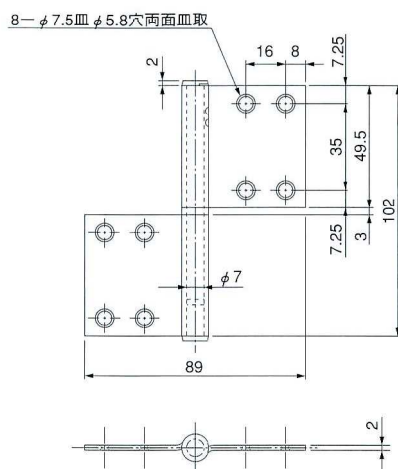


■材質/Material
SUS304

■仕上げ/Finish
本金 (G)
ヘアーライン (HL)
アンバー (UB)
サテンゴールド (SG)

仕上	入数
G	2
HL	2
UB	2
SG	2

ECLE フラッキー丁番

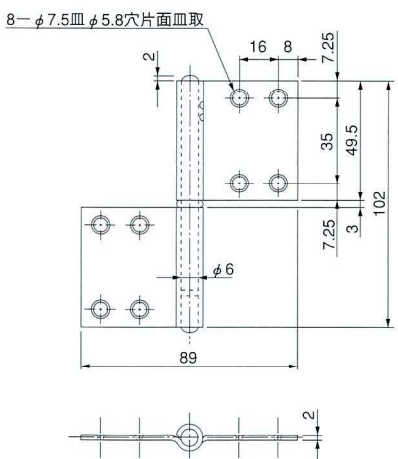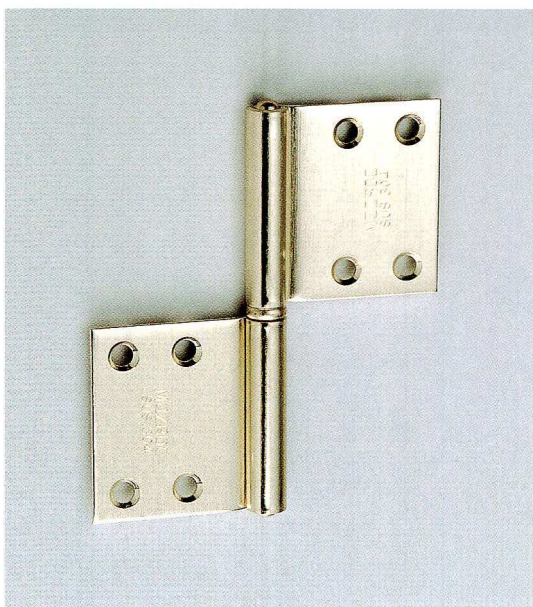


■材質/Material
SUS304

■仕上げ/Finish
本金 (G)
ヘアーライン (HL)
アンバー (UB)
ブラウン (Br)
サテンゴールド (SG)

仕上	入数
G	2
HL	2
UB	2
Br	2
SG	2

ステンレス義星丁番





■材質／Material
SUS304

■仕上げ／Finish
金(S-860)
鏡面クローム(S-760)

サイズ	L1	L2	P	W1	W2	W3	D1	D2	t	入数
102×76	102	76	27.3	10	15	9	12	φ7	2	2
102×89	102	89	27.2	10	19	10	13	φ7	2	2
102×102	102	102	27.2	10	19	10	11	φ7	2	2
127×102	127	102	26.5	10.5	19.5	10	10	φ7	2.5	2
127×127	127	127	26.5	10.5	24	10.5	13	φ7	2.5	2

ステンレス義星丁番 ST-84-2


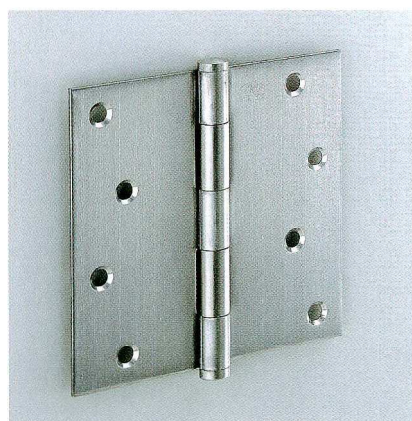


■材質／Material
SUS304

■仕上げ／Finish
サテン仕上げ

サイズ	L1	L2	P	W1	W2	W3	D1	D2	t	入数
102×102	101.6	101.6	27.2	10	19	10	φ11	φ6	2	2
127×102	127	102	26.5	10.5	19.5	10	φ12	φ7	2.5	2
127×127	127	127	26.5	10.5	24	10.5	φ13	φ7	2.5	2

ステンレスリング入義星丁番 ST-84-DR

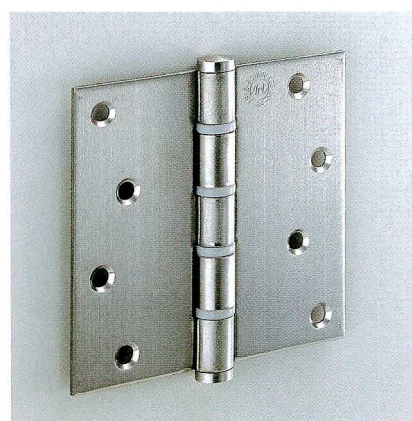

■材質／Material
SUS304

■仕上げ／Finish
サアン仕上げ
※ジュラコンリング入

注記：寸法変更されています


サイズ	L1	L2	P	W1	W2	W3	D1	D2	t	入数
102×102	101.6	101.6	27.2	10	19	10	φ14	φ7	2.8	2
127×102	127	101.6	26.5	10.5	24	10.5	φ15	φ8	3	2
127×127	127	127	26.5	10.5	24	10.5	φ15	φ8	3	2

ステンレス自由丁番 S-900 (両開き)





■材質／Material
SUS304

■仕上げ／Finish
ヘアーライン
金(S-770)
※金は64なし



呼寸	L1	L2	L3	L4	P	W1	W2	W3	H	D	t	入数
64	64	78	45	109	22	11	7	13	20	φ16	1.4	30
76	76	94	51	120	11	10	6.5	14.5	23	φ21	2.0	25
102	102	120	55	135	17	11	11.5	16	25	φ21	2.0	20
127	125	144	65	162	23	11	10	21	31	φ23	2.0	10
153	152	171	72	176	22	16	10.5	24	32	φ26	2.0	10

ステンレス自由丁番 S-740 (片開き)


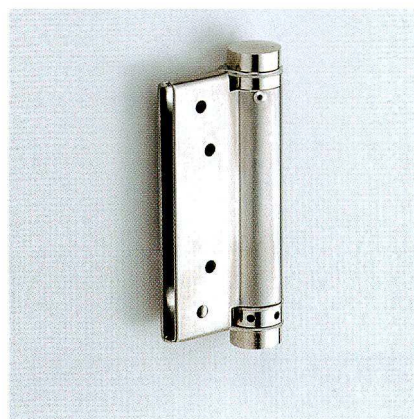


■材質／Material
SUS304

■仕上げ／Finish
ヘアーライン
金(S-415)

呼寸	L1	L2	L3	P	W1	W2	W3	H1	H2	D	t	入数
76	76	93	70	11	11	8	14	20	23	21	2.0	25
102	102	119	80	17	11	11.5	15	25	27	21	2.0	25
127	125	143	97	25	12	8.5	19	32	30	23	2.0	20

長丁番 ※受注商品

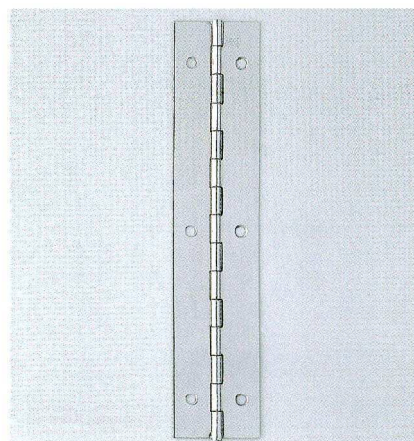


■材質／Material
SPCC
SUS304


■仕上げ／Finish
GB・ユニクロ
バフ研磨・HL仕上げ(φ1.5mmのみ)
※寸法はご指定のサイズに応じて製作します。

材質	T×W	W1	P1	P2	D
SUS304	0.8×25	17	75	12	φ4.4
	0.8×32	20	75	12	φ4.4
	0.8×38	22.5	75	12	φ4.4
	1 ×25	17	75	12	φ4.6
SPCC	1 ×32	20	75	12	φ4.6
	1 ×38	22.5	75	12	φ4.6


(木製ドア用) TYPE6C

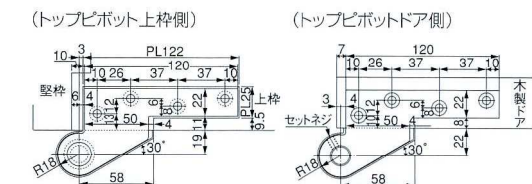


(ア-ム)

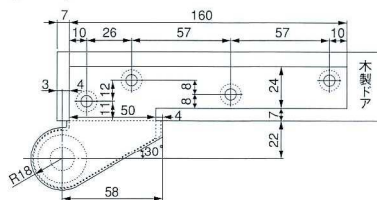

(取付図)

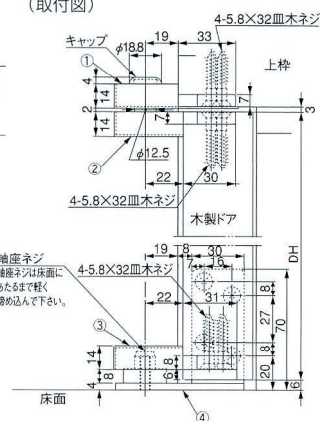


ドアの開き勝手基準



本図は右開きを示します


(床面軸座)




(トップピボット上枠側)

(トップピボットドア側)


(木製ドア用) TYPE7N

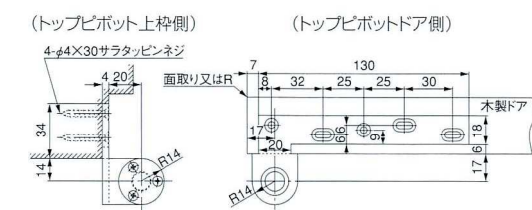

($\mathcal{A}-\mathcal{L}$)

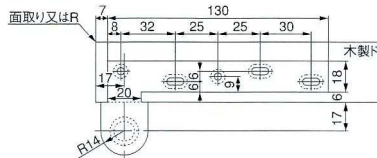

(取付図)

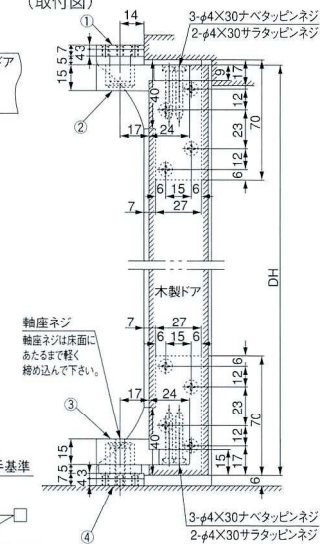


ドアの開き勝手基準



本図は右開きを示します



(床面軸座)



(トップピボット上枠側)

(トップピボットドア側)


ルーター用隠し丁番 R型

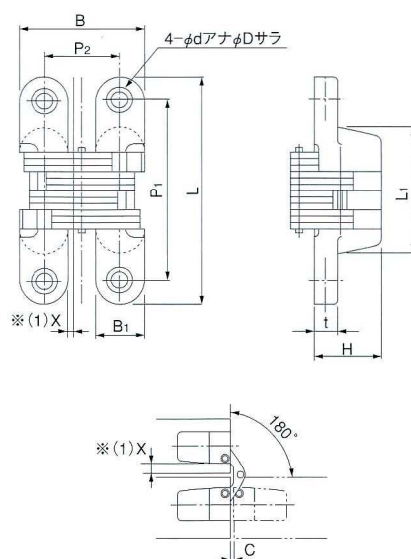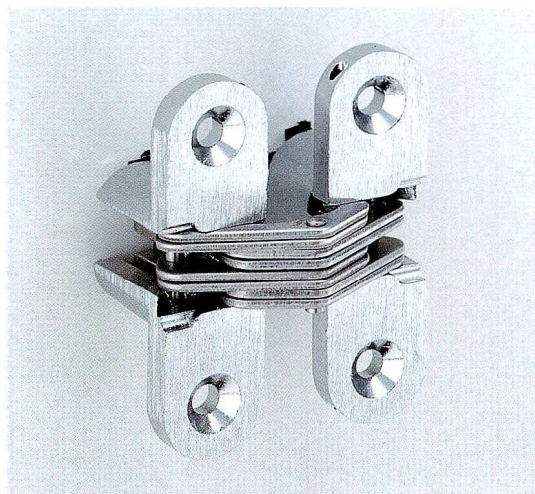

- 材質／Material
 本体:ZDC
 アーム:SUS304
 軸:SUS303
 ※R-100のみ一部SWCH
- 仕上げ／Finish
 本体:サテンクローム
 アーム、軸:素地

品番	L	L ₁	B	B ₁	P ₁	P ₂	H	t	D	d	C	X	入数
R-43	43	22	29	11	32	18	13	5	6.2	3.5	0.8	2.3	30
R-45	45	19	35	13.2	32	22	18.5	5	7	3.5	0.6	3	20
R-60	60	33	35	13.2	47	22	18.5	6.5	8.3	4.3	1	3	10
R-70	70	35	43	16.1	53	27	23	7	9.1	4.6	1.2	3.5	10
R-100	100	52	53.2	20	80	33.2	27.5	9.5	10	5.3	1.8	4.8	10


EX型 円筒丁番

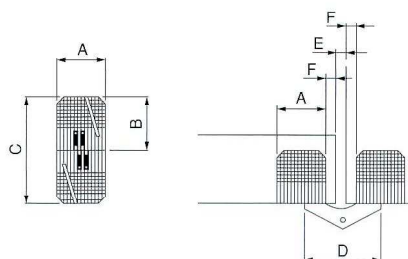

- 材質／Material
 真鍮
- 仕上げ／Finish
 素地

品番	A	B	C	D	E (Min.)	F (Max.)	入数
EX-10	10	11	22.5	16.1	2.5	2	48
EX-12	12	13.5	27.5	19.2	3.5	2.2	48
EX-14	14	15.5	31.5	22	3	3	24
EX-16	16	16.5	33.5	24	3	3	24
EX-18	18	17.5	35.5	26.3	3	3	24
EX-28	24	25	50	36.5	3.5	4.5	12

サリチェ スライドヒンジ

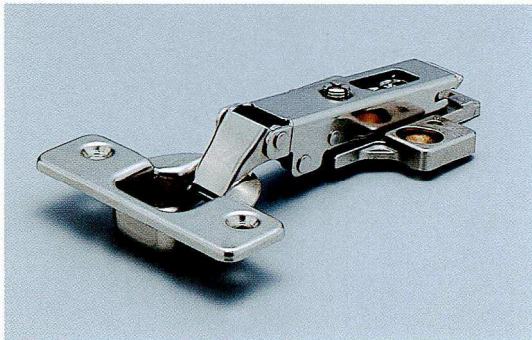

特長

サリチェ・スライドヒンジ200、F、900シリーズは扉開閉テスト5万回（JIS規格）及び塩水噴霧テスト2サイクル（48時間）をクリアし、またヒンジ1ヶ当たりの耐荷重量は5kg～6kgと他社モデル（平均4.5kg）よりも堅牢強固です。
さらに本体部分の高さが他社モデルよりも格段に低く（全カブセ：座金厚を含み17mm）、かぶせ調整量が大きく（-1.5～+4.5mm）、**かぶせ調整時に扉が側板に対し、平行に移動する為、扉と側板との隙間が変わりません。**
これが他社モデルでは扉が前にでてくる為、隙間が開いてしまい再調整が必要になります。

カブセ深さは11mmの浅型（200シリーズ110°開き）、キャッチは自動締まり型で、扉が閉まる直前18°の角度から作動します。

全かぶせ、14mmかぶせ、半かぶせ、インセットに対応、開き角度は94°、110°、120°、165°、さらに30°及び45°コーナーヒンジ、ポストヒンジ、マイナス角度コーナーヒンジ、L型コーナーヒンジ、冷蔵庫ヒンジ、ミニヒンジ、硝子ヒンジ等々幅広い製品群により、ヒンジ使用上のほとんどの問題に対応できます。
（標準在庫品以外の製品については納期等ご相談ください）

軌跡図


軌跡図は約1/1で描かれています。お客様が本文中の表以外の仕様でご使用のときは、軌跡図上にその仕様を描き込んでご検討下さい。

●説明


200シリーズの全カブセタイプです。

座金は0mm座です。扉の厚みを厚くしたい時は図中の赤線のように描き込んで下さい。

A 扉の木口が側板の木にぶつかったり、目地代が大きくなるのがわかんと思います。その場合は面形状を工夫して見て下さい。カット面や角アールを取ることで大きく変わります。

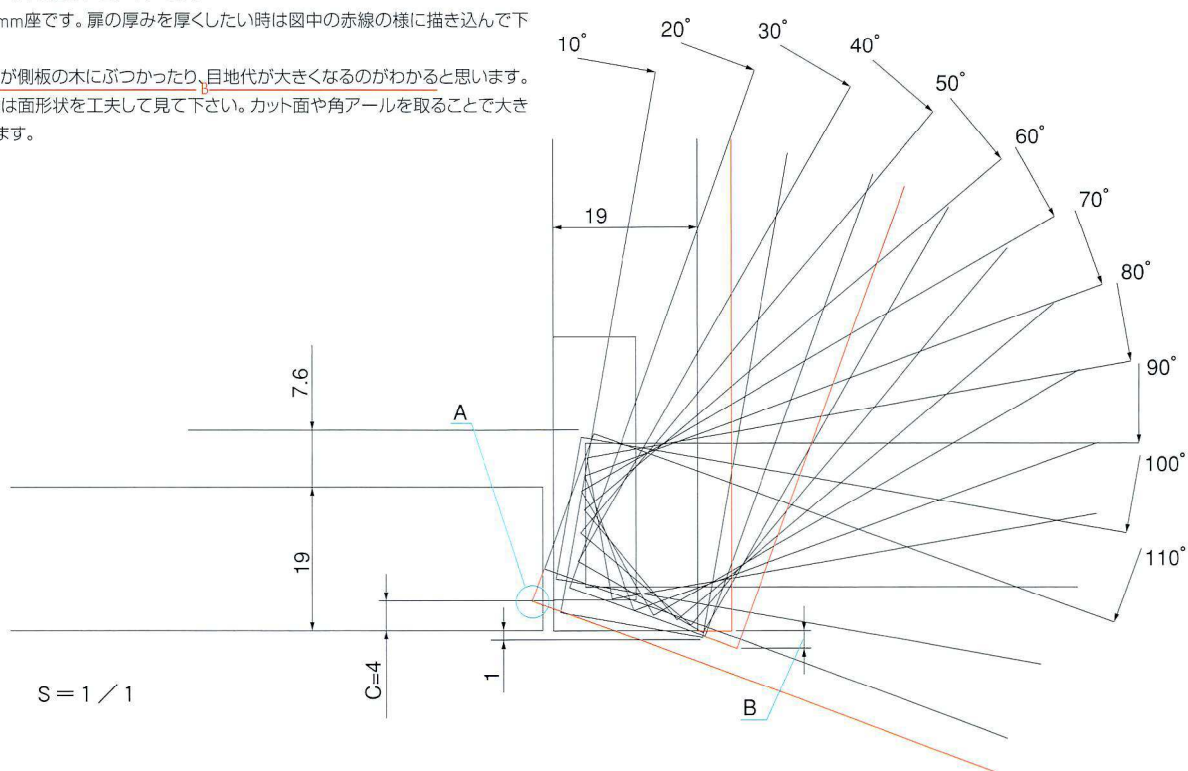

サイレンティアヒンジ(ダンパー内蔵型) 200シリーズ

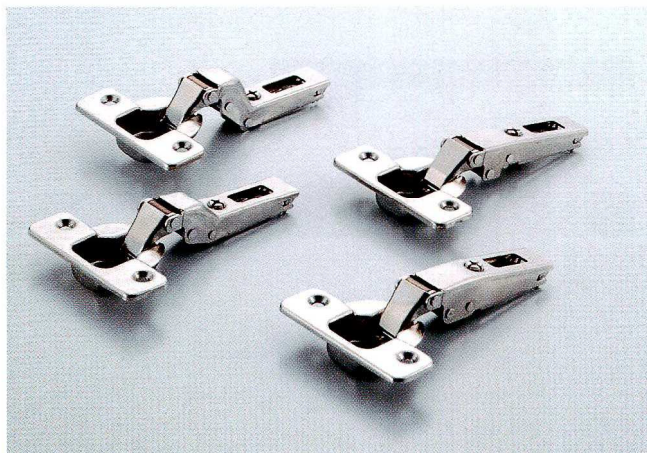

今まで消す事の出来なかった、扉が閉まる時の衝撃音。
その音を過去のものとし、静かな生活環境を作るソフトクロージング
ヒンジ「Silencia」。サリチェから登場。

特長



直径35mmのカップの中に、ダンパー装置を納めた、先進の設計。外観も変わらず、
取付も簡単です。

カット量、カブセ代、目地代等の取付仕様は、従来の200シリーズと全く変わりません。
カップ深さだけが深くなりますので、ご注意ください。

品番	
C7A6AE9	全カブセ
C7A6DD9	14mmカブセ
C7A6GD9	半カブセ
C7A6PD9	インセット

■材質／Material
SPCC


■仕上げ／Finish
ニッケルメッキ

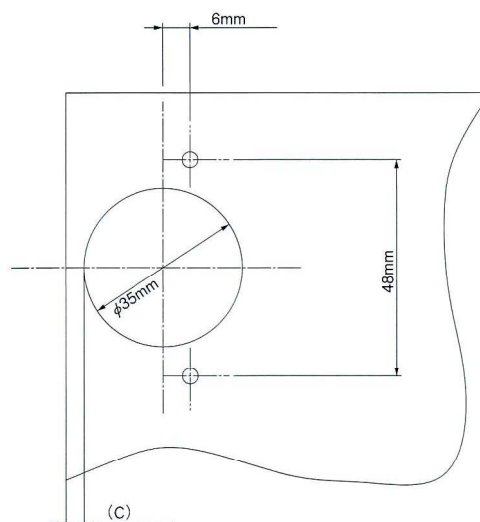

サリチェ200シリーズ(110°開き)


全ての座金で使用出来ます

C2A4A(6A)99 (全カブセ)

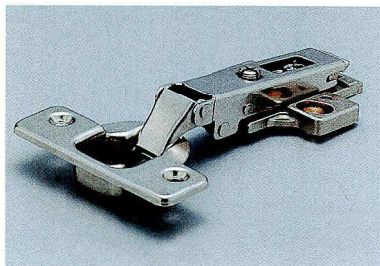

■材質/Material
本体、カップ:SPCC

■仕上げ/Finish
本体、カップ:ニッケル

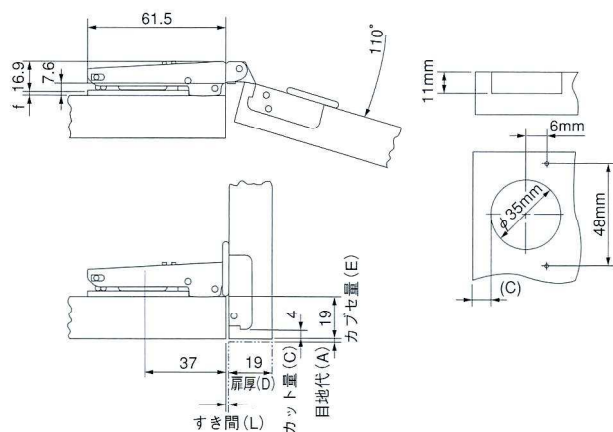

品番	キャッチ	入数
C2A4A99	無	300
C2A6A99	有	300

カッタ量(C)とカブセ量(E)の関係 (計算式: $f=15+C-E$)

カブセ量 (E)	カッタ量(C)		
	3	4	5
20			0
19		0	
18	0		
17			3
16		3	
15	3		

座金厚(f)

扉厚(D)と目地代(A)の関係

カッタ量 (C)	扉厚(D)							
	17	18	19	20	21	22	23	24
3	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.7	5.1
4	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7	4.1
5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	3.1
6	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0

目地代(A)

カッタ量(C)とすき間(L)の関係


カッタ量 (C)	扉厚(D)							
	17	18	19	20	21	22	23	24
3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4
4	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0
5	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1
6	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1

すき間(L)

サリチェ200シリーズ(110°開き)


全ての座金で使用出来ます

C2A4D(6D)99 (14mmカブセ)

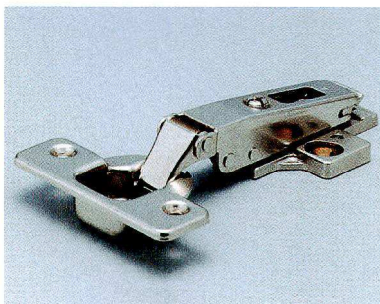

■材質/Material
本体、カップ:SPCC

■仕上げ/Finish
本体、カップ:ニッケル

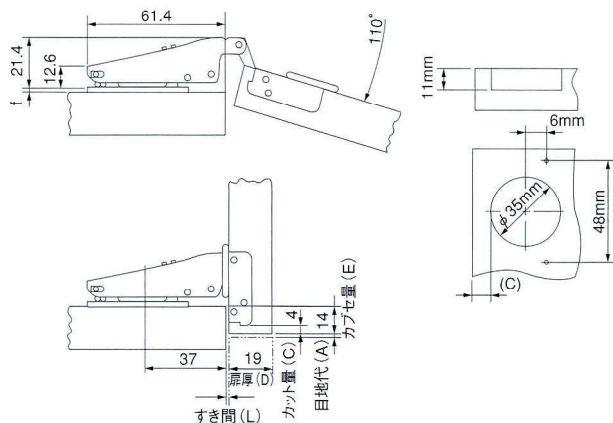

品番	キャッチ	入数
C2A4D99	無	300
C2A6D99	有	300

カッタ量(C)とカブセ量(E)の関係 (計算式: $f=10+C-E$)

カブセ量 (E)	カッタ量(C)		
	3	4	5
15			0
14		0	
13	0		
12			3
11		3	
10	3		

座金厚(f)

扉厚(D)と目地代(A)の関係

カッタ量 (C)	扉厚(D)							
	17	18	19	20	21	22	23	24
3	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.7	5.1
4	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7	4.1
5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	3.1
6	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0

目地代(A)

カッタ量(C)とすき間(L)の関係


カッタ量 (C)	扉厚(D)							
	17	18	19	20	21	22	23	24
3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4
4	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0
5	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1
6	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1

すき間(L)


サリチェ200シリーズ(110°開き)

全ての座金で使用出来ます

C2A4G (6G) 99 (半カブセ)

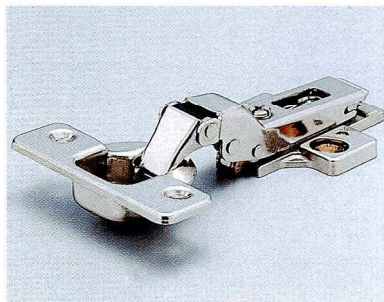

- 材質／Material
本体、カップ:SPCC
- 仕上げ／Finish
本体、カップ:ニッケル

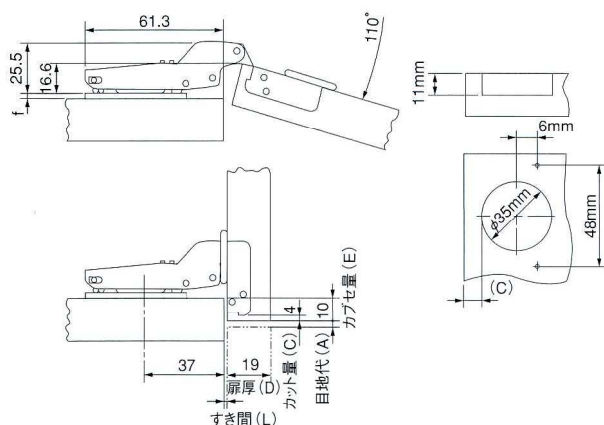

品番	キャッチ	入数
C2A4G99	無	300
C2A6G99	有	300

カット量(C)とカブセ量(E)の関係 (計算式: $f=6+C-E$)

カプセル量 (E)	カプセル量 (C)		
	3	4	5
11			0
10		0	
9	0		
8			3
7		3	
6	3		

座金厚 (f)

扉厚(D)と目地代(A)の関係

カット量 (C)	厚さ (D)						
	17	18	19	20	21	22	23
3	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.7
4	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7
5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6
6	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5


カット量(C)とすき間(L)の関係

カッター量 (C)	壁厚 (D)							
	17	18	19	20	21	22	23	24
3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4
4	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0
5	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1
6	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1


サリチェ200シリーズ(110°開き)

全ての座金で使用出来ます

C2AAP(BP)99 (インセット)

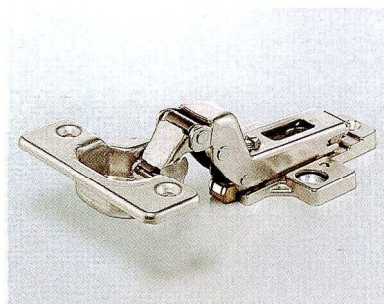

- 材質／Material
本体、カップ:SPCC
- 仕上げ／Finish
本体、カップ:ニッケル

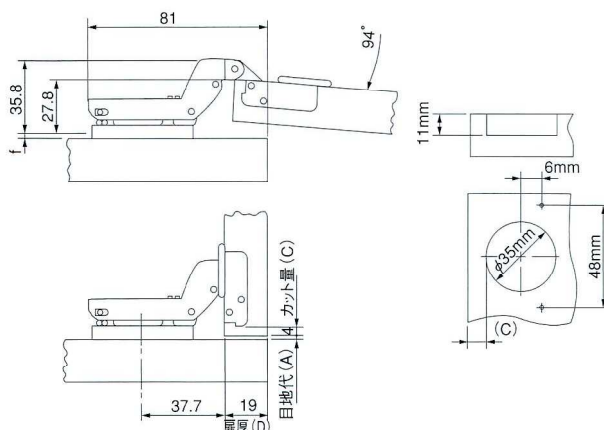

品番変更いたしました。 (旧) (新)
 インセットキャッチ無 : C2A5P99 → C2AAP99
 インセットキャッチ有 : C2A7P99 → C2ABP99

品番	キャッチ	入数
C2AAP99	無	300
C2ABP99	有	300

カット量(C)と目地代(A)の関係 (計算式: $f=-2+C+A$)

日地代 (A)	カット量 (C)				
	3	4	5	6	7
1		3			(6)
2	3			(6)	

座金厚 (I)


扉厚(D)と目地材(A)の関係

カット量 (C)	扉厚 (D)			
	16	18	20	22
3	0.4	0.8	1.2	1.7
4	0.4	0.7	1.2	1.7
5	0.4	0.7	1.1	1.6
6	0.4	0.7	1.1	1.6
7	0.4	0.7	1.1	1.6
8	0.4	0.7	1.1	1.5

サリチェフシリーズ(94°開き)厚扉用

全ての座金で使用出来ます

CFA5A(7A)99 (全カブセ)

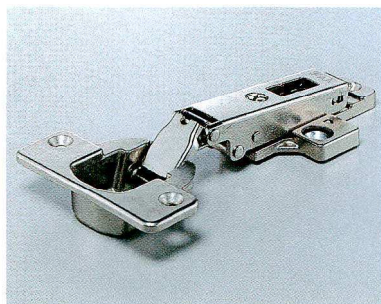


■材質/Material

本体、カブ:ZDC

■仕上げ/Finish

本体、カブ:ニッケル

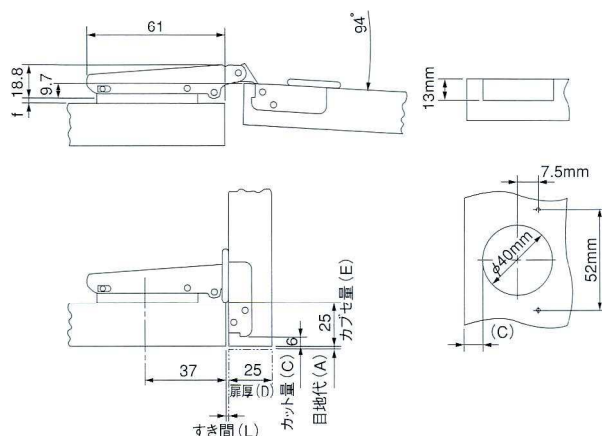

品番	キャッチ	入数
CFA5A99	無	300
CFA7A99	有	300

カット量(C)とカブセ量(E)の関係 (計算式: $f=19+C-E$)

カブセ量(E)	カット量(C)					
	3	5	7	9	11	13
34						
32						0
31						
30					0	
29						3
28				0		
27					3	
26			0			(6)
25				3		
24		0			(6)	
23			3			
22	0			(6)		
21		3				
20			(6)			
19	3					
18		(6)				

座金厚(f)

扉厚(D)と目地代(A)の関係

カット量(C)	扉厚(D)					
(C)	22	24	26	28	30	40
3	0.7	1.0	1.4	1.9	2.5	9.7
4	0.7	1.0	1.4	1.9	2.4	9.0
6	0.6	0.9	1.3	1.8	2.3	7.8
8	0.6	0.9	1.3	1.7	2.2	6.8
10	0.6	0.9	1.3	1.7	2.2	6.0
12	0.6	0.9	1.2	1.6	2.1	5.6

目地代(A)


カット量(C)とすき間(L)の関係

カット量(C)	3	4	6	8	10	12
すき間(L)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

サリチェフシリーズ(94°開き)厚扉用

全ての座金で使用出来ます

CFA5G(7G)99 (半カブセ)

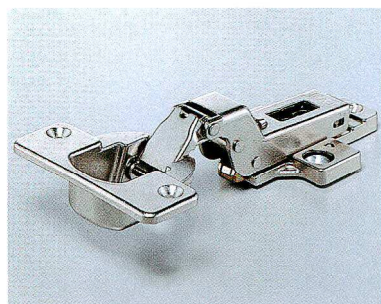


■材質/Material

本体、カブ:ZDC

■仕上げ/Finish

本体、カブ:ニッケル

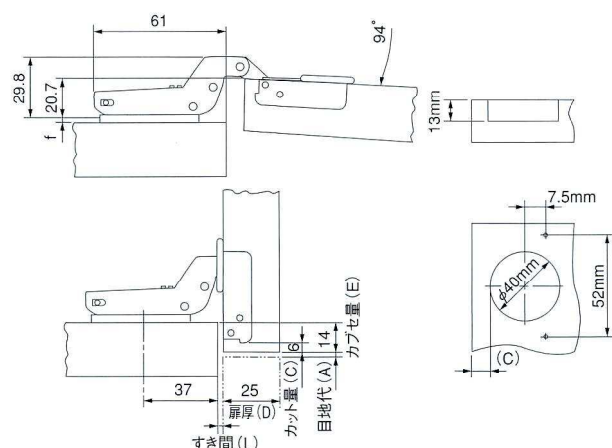

品番	キャッチ	入数
CFA5G99	無	300
CFA7G99	有	300

カット量(C)とカブセ量(E)の関係 (計算式: $f=8+C-E$)

カブセ量(E)	カット量(C)											
(E)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
20											0	
19										0		
18									0			
17								0			3	
16							0			3		
15						0			3			
14					0			3			(6)	
13				0			3			(6)		
12		0			3			(6)				
11	0			3			(6)					
10		3				(6)						
9			3			(6)						
8	3				(6)							

座金厚(f)

カット量(C)は3~15mm取れます。

扉厚(D)と目地代(A)の関係

カット量(C)	扉厚(D)					
(C)	22	24	26	28	30	40
3	0.7	1.0	1.4	1.9	2.5	9.7
4	0.7	1.0	1.4	1.9	2.4	9.0
6	0.6	0.9	1.3	1.8	2.3	7.8
8	0.6	0.9	1.3	1.7	2.2	6.8
10	0.6	0.9	1.3	1.7	2.2	6.0
12	0.6	0.9	1.2	1.6	2.1	5.6

目地代(A)


カット量(C)とすき間(L)の関係

カット量(C)	3	4	6	8	10	12
すき間(L)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

サリチーフシリーズ(94°開き)厚扉用

全ての座金で使用出来ます

CFA5P(7P)99 (インセット)

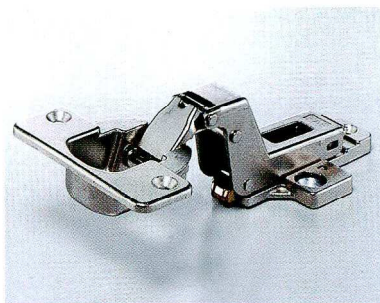


■材質／Material

本体、カップ:ZDC

■仕上げ／Finish

本体、カップ:ニッケル

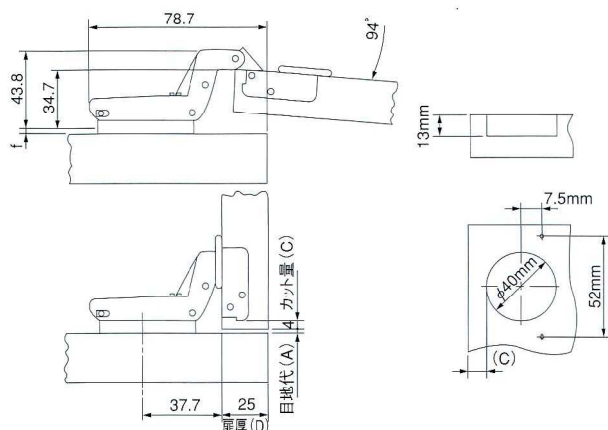

品番	キャッチ	入数
CFA5P99	無	300
CFA7P99	有	300

カット量(C)と目地代(A)の関係 (計算式: $f = -3 + C + A$)

目地代 (A)	カット量(C)				
	3	4	5	6	8
0	0			3	
1			3		
2		3			(6)
3	3			(6)	

座金厚(f)

扉厚(D)と目地代(A)の関係

カット量 (C)	扉厚(D)					
	20	22	24	26	28	29
3	0.4	0.7	1.0	1.4	1.9	2.2
4	0.4	0.7	1.0	1.4	1.9	2.1
6	0.4	0.6	0.9	1.3	1.8	2.1
8	0.4	0.6	0.9	1.3	1.7	2.0
10	0.3	0.6	0.9	1.3	1.7	1.9
12	0.3	0.6	0.9	1.2	1.6	1.9

目地代(A)

サリチェガラスヒンジ(94°開き)

全ての座金で使用出来ます

C2C7A39 (全カプセ) ※受注商品



■材質／Material

本体:SPCC


カップ:ナイロン

■仕上げ／Finish

本体:ニッケル

カップ:黒

※ガラス扉厚:4mm~6mm



入数
100

カット量(C)とカプセ量(E)の関係 (計算式: $f = 12.5 + C - E$)

カプセ量 (E)	カット量(C)			
	5	5.5	6	6.5
19				0
18.5			0	
18		0		
17.5	0			
16				3
15.5			3	
15		3		
14.5	3			

座金厚(f)

サリチェガラスヒンジ(94°開き)


全ての座金で使用出来ます

C2C7G39 (半カプセ) ※受注商品



■材質/Material
本体:ZDC、カプ:ナイロン

■仕上げ/Finish
本体:ニッケル、カプ:黒



入数

100

※ガラス扉厚:4mm~6mm



カッセル量(C)とカッセル量(E)の関係 (計算式: $f=3.5+C-E$)

カッセル量 (E)	カッセル量(C)			
	5	5.5	6	6.5
10				0
9.5			0	
9		0		
8.5	0			
7				3
6.5			3	
6		3		
5.5	3			
座金厚(f)				

サリチェガラスヒンジ(94°開き)

全ての座金で使用出来ます

C2C7P39 (インセット) ※受注商品

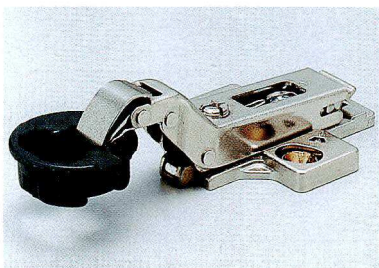

■材質/Material

本体:SPCC

カプ:ナイロン

■仕上げ/Finish

本体:ニッケル

カプ:黒

※ガラス扉厚:4mm~6mm


入数

100


カッセル量(C)と目地代(A)の関係 (計算式: $f=-4.5+C+A$)

目地代 (A)	カッセル量(C)		
	5.5	6	6.5
1			3
1.5		3	
2	3		
座金厚(f)			

サリチェフロントカバーキャップ

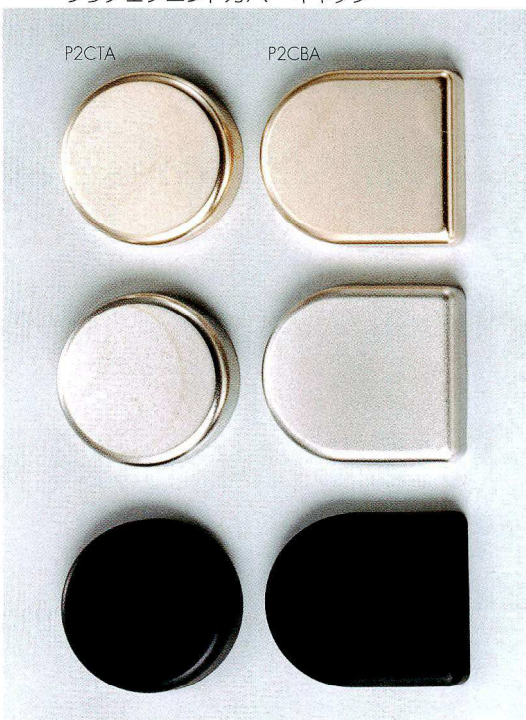

P2CTA ※受注商品




■材質/Material

プラスチック

品番	仕上げ	入数
P2CTA0W	金消し	300
P2CTA09	シルバー消し	300
P2CTA13	黒消し	300

P2CBA ※受注商品



■材質/Material


プラスチック

品番	仕上げ	入数
P2CBA0W	金消し	300
P2CBA09	シルバー消し	300
P2CBA13	黒消し	300

金属フレーム用スライドヒンジ

全ての座金で使用出来ます。

C2Z6A99 ※受注商品

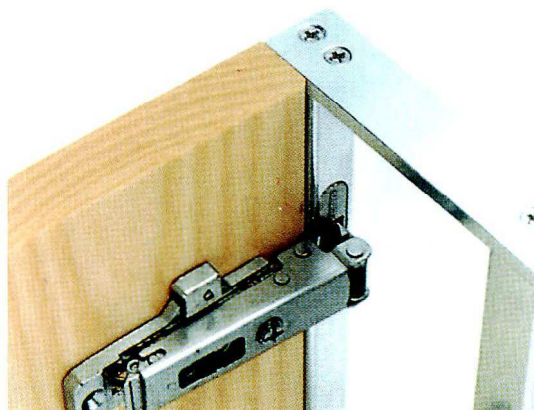

スライドヒンジC2Z6型は、あらゆるタイプのカブセ量と開き角度に対応できます。

ご希望の取付方法を描いたスケッチを弊社宛にお送り下されば、最適な取付方法と使用するスライドヒンジおよび座金のタイプを記した詳細な図面をお送り致します。




■材質／Material

本体:SPCC

カップ:ZDC

■仕上げ／Finish

本体、カップ:ニッケル

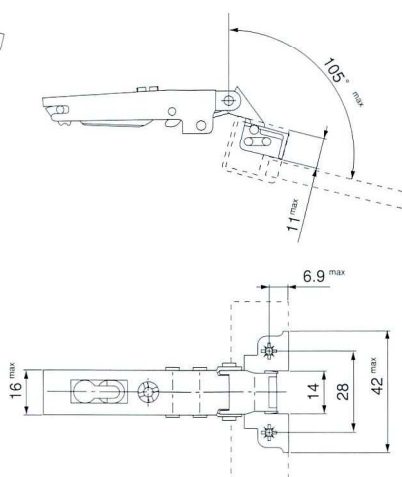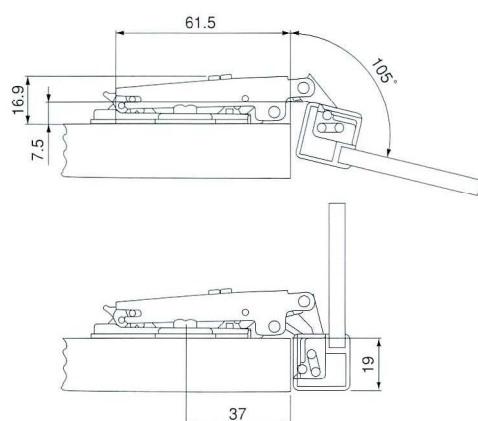

入数
100

丁番

Hinges

金属フレーム用スライドヒンジ

カバーキャップ ※受注商品

カバーキャップは3種あります



スチール製
(エンボスロゴ)



スチール製



ナイロン製

※ご希望のロゴに関しては、別途御相談下さい。

サリチェ ラピッドシステム ※受注商品






ラピッドシステムとは、サリチェ社が開発した画期的なカム式ダボによる、強力かつ簡単なヒンジ取り付けシステムです。

- 特別な工具なしで、誰でも簡単にスライドヒンジが取り付けられます。
- 取付け、取り外しが簡単にでき、繰り返しても保持力が変わりません。
- 取付けスピードはほんの数秒、たった1本のドライバーで組み立てられます。
- 扉にスライドヒンジや座金を後で取り付けることにより、梱包しやすく、梱包資材も節約できます。又、輸送途中の傷も防げ、搬送も容易です。
- 従来のビス止めヒンジ、機械取付けヒンジと比べても保持力は変わりなく、扉材料によっては（密度の粗い芯材など）より優れた保持力を発揮します。

※ラピッドシステムの場合、ヒンジコードの3番目が 6 になります。

例:C266A99


取付け、取外し方法

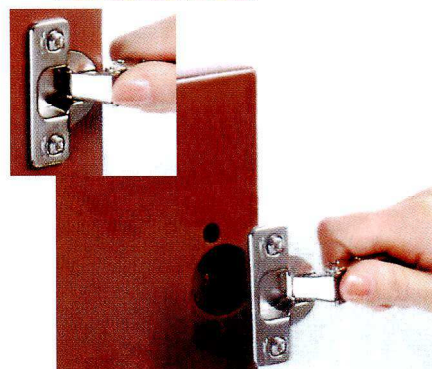

●取付け



1. ヒンジカップ孔は通常のカップ孔パターンでOK。

※カップの穴あけには専用機、サリチェ・ヒンジマスターをご利用ください。





2. カップとダボをあらかじめあけられた孔に手で軽く押し込んで下さい。

工具は必要ありません。





3. ビスを90°時計回りに（右）回すと、特許のダボの動きで特殊デザインの鉄の歯がダボ穴側壁に食い込み、ヒンジは正しい位置にしっかりと固定されます。



●取外し

逆の動作でヒンジは簡単に取り外せます。

スーパーワンタッチ・クロス座 (ダイカストタイプ) BAR3R

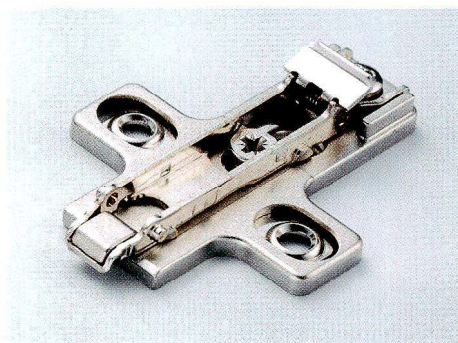

サリチェが初めて開発した、カム方式による調整座金。扉を持たずに、ドライバー1本で扉を3方向に調整出来ます。扉を支える必要がない為、微妙な調整が可能です。


■材質／Material
ZDC

■仕上げ／Finish
ニッケル

品番	厚み	入数
BAR3R09	0	600
BAR3R39	3	600

この商品は販売終了しました

スーパーワンタッチ・クロス座 (スチールタイプ) BAR3L





サリチェが初めて開発した、カム方式による調整座金。扉を持たずに、ドライバー1本で扉を3方向に調整出来ます。扉を支える必要がない為、微妙な調整が可能です。

■材質／Material
SPCC

■仕上げ／Finish
ニッケル

品番	厚み	入数
BAR3L09	0	600
BAR3L39	3	600

クロス・上下調整座 (スチールタイプ) B2Y1H

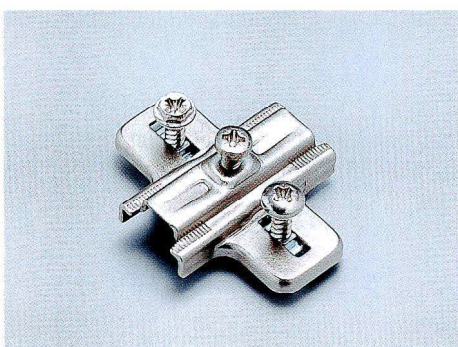

片方のビスをゆるめるだけで上下調整が可能な、画期的なシリーズです。

■材質／Material
本体:SPCC


■仕上げ／Finish
本体:ニッケル

品番	厚み	入数
B2Y1H09	0	600
B2Y1H39	3	600

上下調整:±2mm ※前後方向を問いません。

この商品は販売終了しました

クロス・4ツ穴座 (スチールタイプ) B2N3H09R




■材質／Material
SPCC

■仕上げ／Finish
ニッケル

品番	厚み	入数
B2N3H09R	0	600

この商品は販売終了しました

クロス・4ツ穴座 (スチールタイプ) B2N3H39A




■材質／Material
本体:SPCC

■仕上げ／Finish
本体:ニッケル

品番	厚み	入数
B2N3H39A	3	600

この商品は販売終了しました

クロス座 (スチールタイプ) B2V3H



■材質／Material
SPCC



■仕上げ／Finish
ニッケル

品番	厚み	入数
B2V3H09	0	600
B2V3H39	3	600

※他のサイズは受注商品となりますのでご相談下さい。
※インセットヒンジをお使いの場合は3mm座をご使用下さい。
※前後方向を間違いません。

この商品は販売終了しました

クロス座・30mmピッチ (ダイカストタイプ) B2Q3E



扉に触れずにドライバー1本で上下調整が出来ます。




■材質／Material
ZDC

■仕上げ／Finish
ニッケル

品番	厚み	入数
B2Q3E09	0	600
B2Q3E39	3	600

この商品は販売終了しました

スライドヒンジ ワンタッチ丁番 770SH型 (半カプセ)

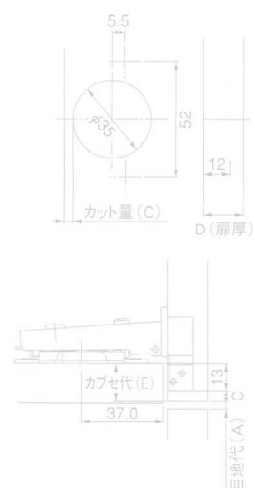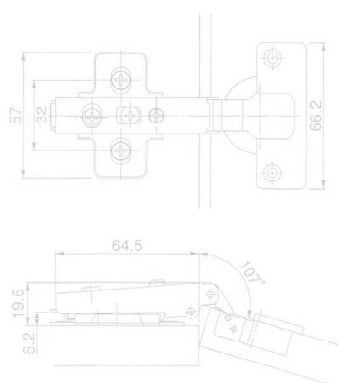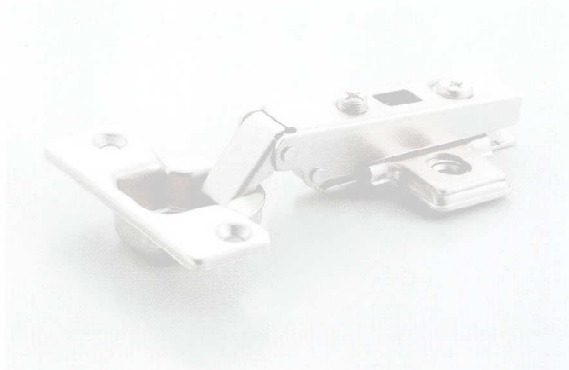

■材質／Material

本体、カップ:SPCC

■仕上げ／Finish

本体、カップ:ニッケル

※カプセ代等の表は、図面を参照して下さい。

カット量 (C) とカプセ量 (F) の関係



カプセ量 (E)	カット量 (C)			
19	3	4	5	6
18			0	
17		0		
16	0			
座金厚 (f)				

扉厚 (D) と目地代 (A) の関係

扉厚 (D)	カット量 (C)		
	3	4	5
20	2.2		1.9
19	1.8		1.5
18	1.4		1.3
16	0.8		0.8
目地代 (A)			

この商品は販売終了しました

スライドヒンジ ワンタッチ丁番 780SH型 (全カプセ)

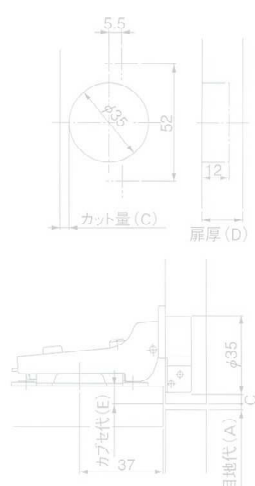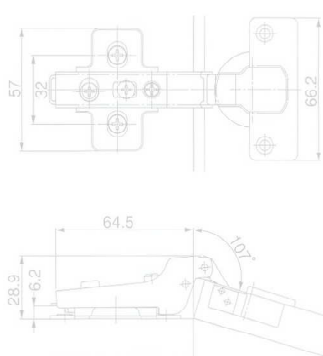

■材質／Material

本体、カップ:SPCC

■仕上げ／Finish

本体、カップ:ニッケル

※カプセ代等の表は、図面を参照して下さい。

カット量 (C) とカプセ量 (E) の関係

カプセ量 (E)	カット量 (C)			
9.5	3	4	5	6
8.5			0	
7.5		0		
6.5	0			
座金厚 (f)				

扉厚 (D) と目地代 (A) の関係



扉厚 (D)	カット量 (C)		
	3	4	5
20	2.2		1.9
19	1.8		1.5
18	1.4		1.3
16	0.8		0.8
目地代 (A)			

丁番

Hinges

この商品は販売終了しました

スライドヒンジ ワンタッチ丁番 788SH型 (インセット)

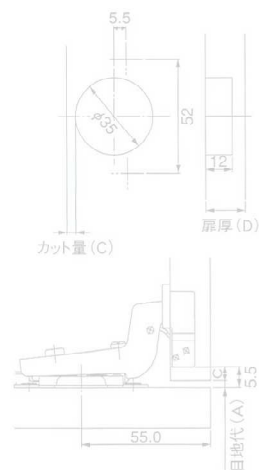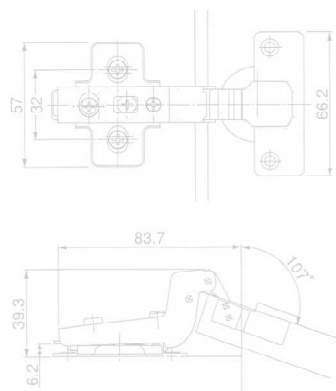

■材質/Material

本体、カップ:SPCC

■仕上げ/Finish

本体、カップ:ニッケル

※目地代等の表は、図面を参照して下さい。

カット量 (C) と目地代 (A) の関係


目地代 (A)	カット量 (C)		
	3	4	5
0.5			0
1.5		0	
2.5	0		
扉金厚 (f)			

扉厚 (D) と目地代 (A) の関係

扉厚 (D)	カット量 (C)		
	3	4	5
20	2.2		1.9
19	1.8		1.5
18	1.4		1.3
16	0.8		0.8
目地代 (A)			

この商品は販売終了しました

カム調整式クロス座 SDタイプ

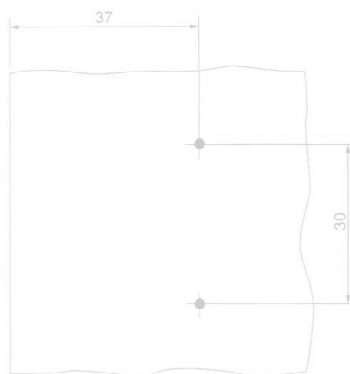

カム方式による調整座金。扉を持たずに、ドライバー1本で扉を3方向に調整出来ます。扉を支える必要がない為、微妙な調整が可能です。

■材質/Material

SPCC


■仕上げ/Finish

ニッケル

品番	厚み	入数
OSD	0	600
3SD	3	600

この商品は販売終了しました

ネジ調整式 クロス座 SCWタイプ

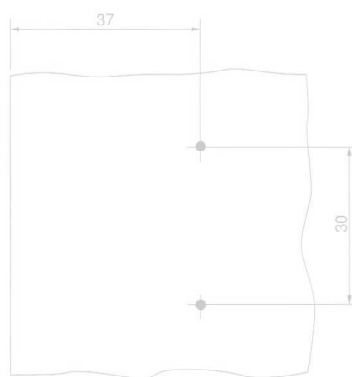


ネジを緩めて、3方向調整する従来タイプです。

■材質／Material
SPCC■仕上げ／Finish
ニッケル

品番	厚み	人数
0SCW	0	600
3SCW	3	600

この商品は販売終了しました

全カブセ 0mm座 R607A-CI

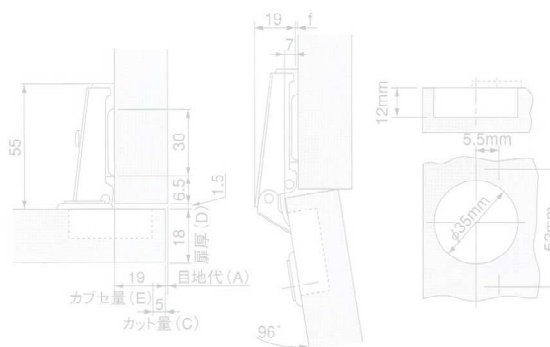■材質／Material
本体:SPCC
カップ:ZDC
座金:SPCC■仕上げ／Finish
本体:ニッケル
カップ:ニッケル
座金:ニッケル

品番	キャッチ
R607A-CI	有

※14mmカブセ用のR607H-CIもございます。

カット量(C)とカブセ量(E)の関係


カブセ量 (E)	カット量(C)		
19	3	4	5
18			0
17	0	0	
座金厚(f)			

扉厚(D)と目地代(A)の関係

扉厚 (D)	カット量(C)		
15	3	4	5
16	0.45	0.3	0.25
17	0.8	0.6	0.55
18	1.15	0.95	0.9
19	1.4	1.25	1.2
目地代(A)			

この商品は販売終了しました

半カブセ 0mm座 R607B-CI

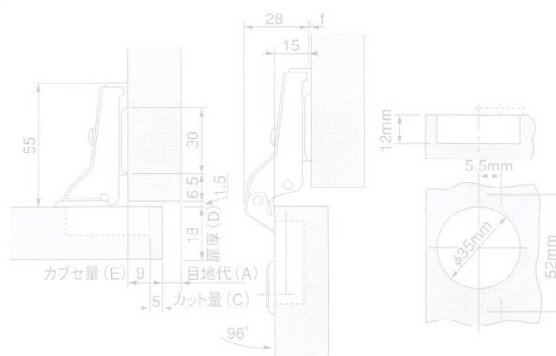


- 材質／Material ■仕上げ／Finish
- 本体:SPCC
 - 本体:ニッケル
 - カップ:ZDC
 - カップ:ニッケル
 - 座金:SPCC
 - 座金:ニッケル

品番	キャッチ		
R607B-CI	有		
カット量 (C) とカブセ量 (E) の関係			
カブセ量 (E)	カット量 (C)		
9	3	4	5
8		0	0
7	0		
座金厚 (I)			
扉厚 (D) と目地代 (A) の関係			
扉厚 (D)	カット量 (C)		
15	0.45	0.3	0.25
16	0.8	0.6	0.55
17	1.15	0.95	0.9
18	1.4	1.25	1.2
目地代 (A)			

この商品は販売終了しました

スライド 丁番 R607C-CI

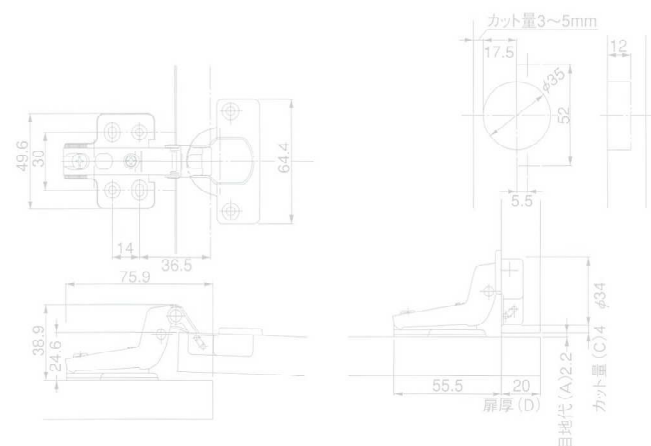

- 材質／Material ■仕上げ／Finish
- 本体、カップ:SPCC
 - 本体、カップ:ニッケル

品番	キャッチ	入数
R607C-CI	有	400
カット量 (C) と目地代 (A) の関係		
目地代 (A)	カット量 (C)	
1.2	3	5
2.2		0
3.2	0	
座金厚 (I)		
扉厚 (D) と目地代 (A) の関係		
扉厚 (D)	カット量 (C)	
20	1.9	2.2
19	1.6	1.9
18	1.3	1.6
17	1.0	1.3
目地代 (A)		