

アルミ
パーテーション

PARTITION



Vetro Tessuto 010



Luce 012



Chiaro 013



Franco 014




YGA-1 015




Daiseo 016



Segu Elta 016




Abitor 019



Linear Engine 020




キャリー装置
(KSタイプ) 023



キャリー装置
(HKS-600) 023



フィラー装置 023

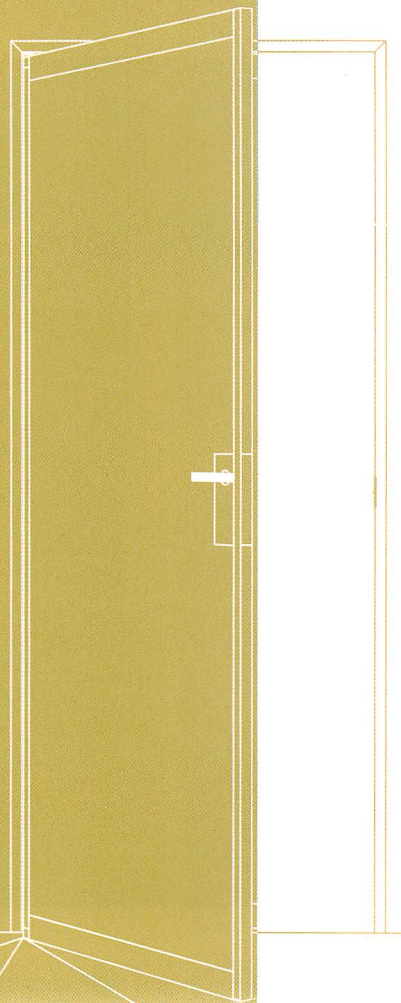

Vetro Tessuto (ファブリック・ガラス)




アルミ枠の中に透明な板ガラスで布地を挟み込んだ、合わせガラスの扉です。ガラスの中に沈み込んだ布地の質感が、かつてない高級なイメージを演出します。

■材質／仕上げ


枠: アルミニウム/マットシルバーアルマイト処理(標準)
 その他の仕上げについては、弊社担当まで、ご相談下さい。
 ガラス: 合わせガラス(布地は、指定柄も使用できます。)
 ※ハンドルは、別途必要になります。
 別注もできますので、ご相談下さい。

(縦枠断面図)

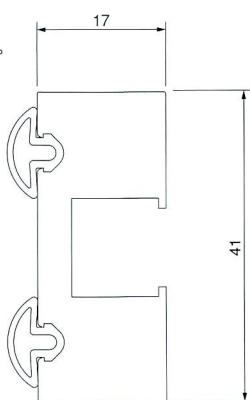

Vetro Tessuto (ファブリック・ガラス)

扉の納まり図

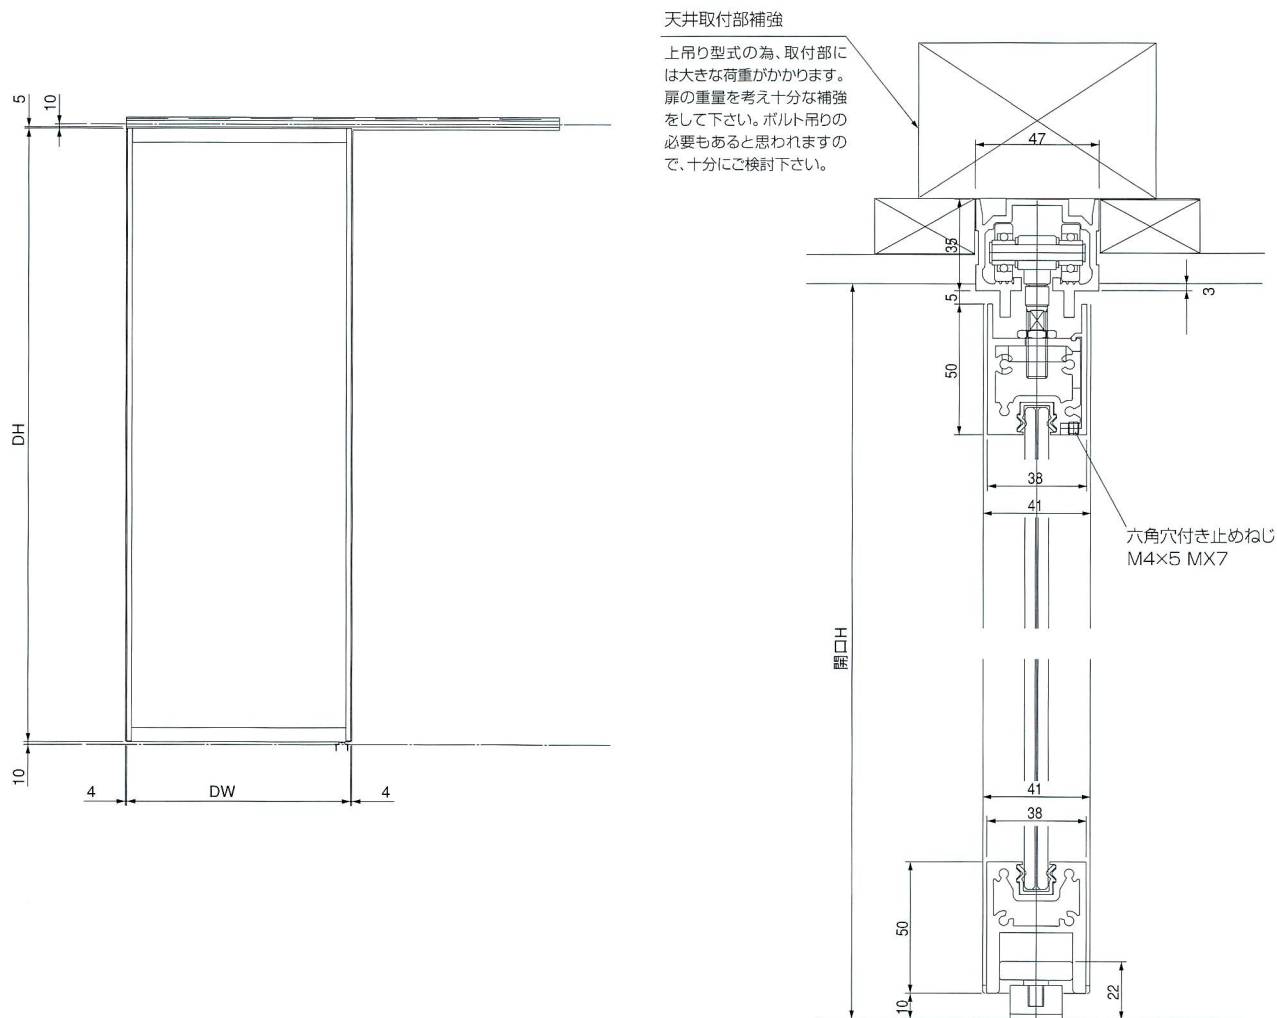

■扉サイズ
扉1枚の最大寸法:W1200×H2400

■調整幅(上レールと扉の隙間)
5+5mm
-3mm

扉構成の種類/Variation

下図の中から選び下さい。
連動タイプは出来ません。

■1枚引き戸



■2枚引き分け戸



■2枚引き違い戸



■4枚引き分け戸



この商品は販売終了しました

Luce (ルース)




■材質／Material

枠材:アルミニウム
ガラス:熱処理ガラス4ミストホワイト他10種

■仕上げ／Finish

アルマイト処理マットシルバー
枠部木目仕上げ(転写印刷)も可能です。
カラーバリエーションについては
P21をご参照ください。
※運動タイプはできません。

(縦枠断面図)



※引き手が別途必要になります。

この商品は販売終了しました

Chiaro (キアーロ)




■材質／Material

枠材:アルミニウム
ガラス:熱処理ガラス4ミストホワイト他10種

■仕上げ／Finish

アルマイト処理マットシルバー
枠部木目仕上げ(転写印刷)も可能です。
カラーバリエーションについては
P21をご参照ください。
※連動タイプはできません。

(縦枠断面図)



Franco (フランコ)



■材質／Material

枠材:アルミニウム

ガラス:熱処理ガラスは4ミストホワイト他10種

■仕上げ／Finish


アルマイト処理マットシルバー

枠部木目仕上げ(転写印刷)も可能です。

カラーバリエーションについては

P21をご参照ください。

(縦枠断面図)

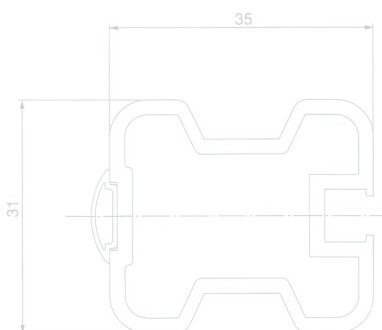

YGA-1 (Design:YANAGI GAKU ARCHITECTS)



アルミパーティション

■材質／Material

枠材:アルミニウム

ガラス:熱処理ガラスH4ミストホワイト他10種

■仕上げ／Finish


アルマイト処理マットシルバー

枠部木目仕上げ(転写印刷)も可能です。

カラーバリエーションについては

P21をご参照ください。

(縦枠断面図)

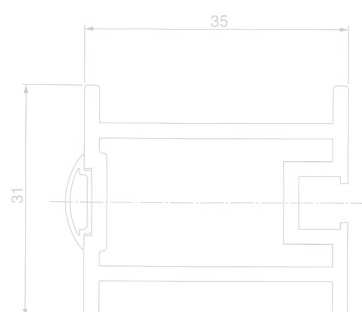


P a r t i t i o n

Delseo (デルセオ)



(縦材断面図)

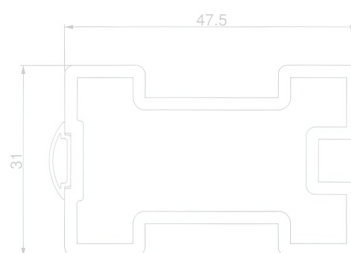


- 材質 / Material
 枠材: アルミニウム
 ガラス: 熱処理ガラス t4 ミストホワイト 他 10 種
- 仕上げ / Finish
 アルマイト処理 マットシルバー
 枠部木目仕上げ (転写印刷) も可能です。
 カラーバリエーションについては
 P21 をご参照ください。



Segu Elta (セグ・エルタ)



(縦材断面図)

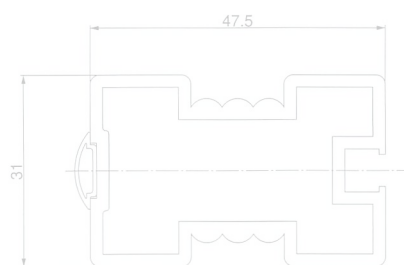

- 材質 / Material
 枠材: アルミニウム
 ガラス: 熱処理ガラス t4 ミストホワイト 他 10 種
- 仕上げ / Finish
 アルマイト処理 マットシルバー
 枠部木目仕上げ (転写印刷) も可能です。
 カラーバリエーションについては
 P21 をご参照ください。



Partition (デザイン、バリエーション)

DESIGN

- ガラス1枚の最大寸法:W=1250×H=2450
- 棧はお客様のデザインにより、縦、横へ入れることが出来ます。



VARIATION

■ 1枚引き戸



■ 2枚引き違い戸



■ 3枚引き違い戸




※キアーロ・ルースは除く

■ 2枚引き分け戸



■ 4枚引き分け戸

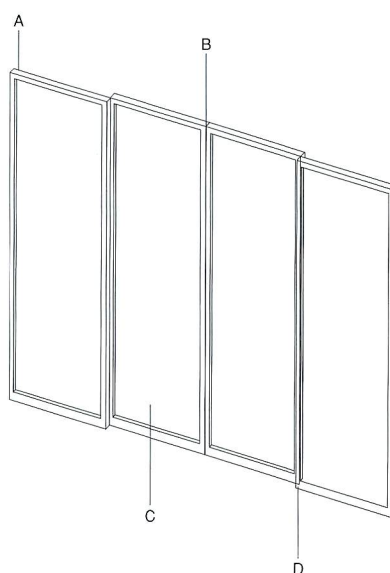


- A:ハンガー戸車により上・下の調整が可能です。
 B:縦枠に戸当りパッキンがつき、スキマができないので消音効果があります。(ルースは除く)
 C:セラミック印刷焼付け処理によりキズが付きにくいガラスです。
 D:床ガイド使用なので、開閉の際、障害物ができません。

※その他の納まりについてはお問い合わせください。


Partition (納まり図、パーツリスト)

納まり図

■掘り込み

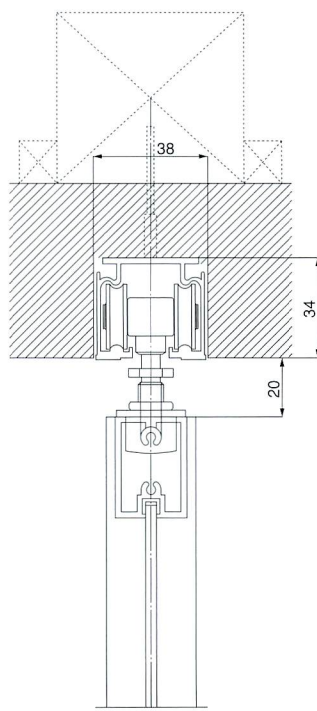


■面付け

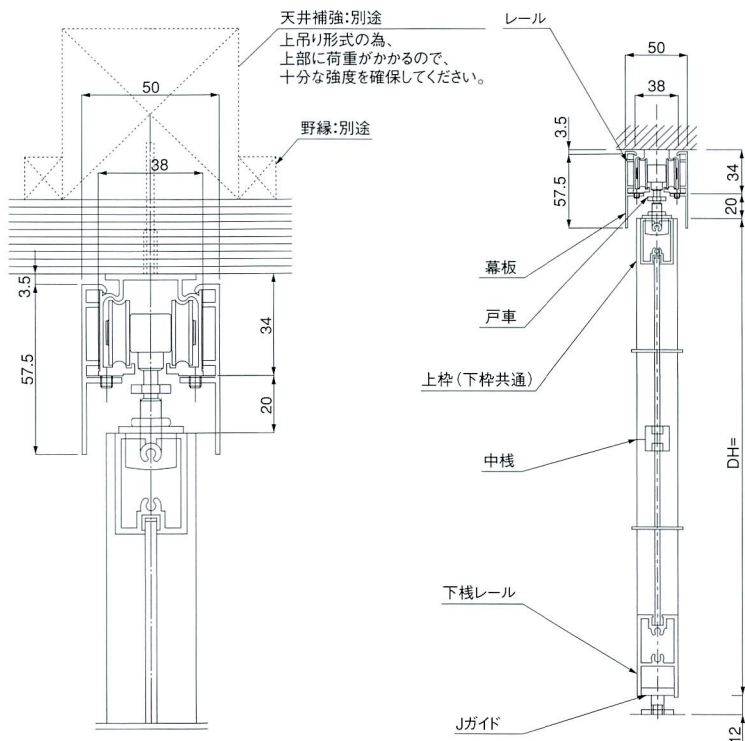


この商品は販売終了しました。

パーツリスト


1502幕板




1501レール




1511戸車




上下枠 ※キアー口用下枠は除く




中棧




下棧レール ※キアー口は除く




キアー口用下枠




Jガイド(床ガイド) ※キアー口のみφ22




Abitor (アビートル)

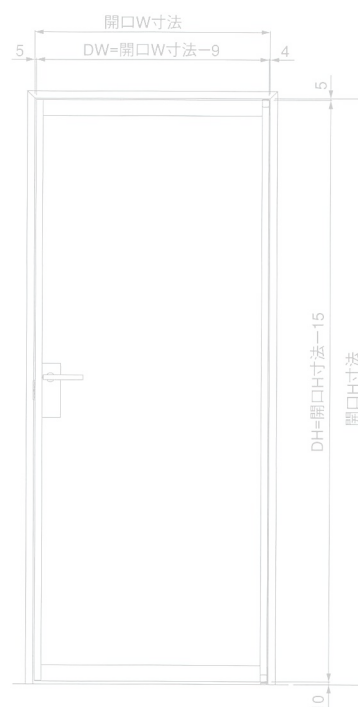

(枠断面図)


縦枠
材厚=3~4

上下枠
材厚=2.5~3

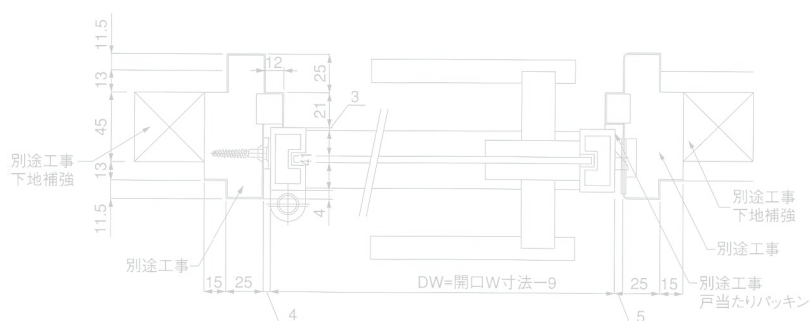
調整機能がついたイタリア製の小さく、スッキリとした上・下ヒンジです。



■材質／Material

枠材:アルミニウム
 ガラス:熱処理ガラス14
 ミストホワイト他10種

■仕上げ／Finish


アルマイト処理マットシルバー
 枠部木目仕上げ(転写印刷)も可能です。
 カラーバリエーションについては
 P21をご参照ください。
 ※レバーハンドルはP103~P109の中から選び下さい。

Linear Engine (リニアエンジン)




リニア式アシスト電動ドア

リニアエンジンスライディングドアは、わずかなアシストで開閉することができる半自動タイプのドアです。
また設定変更が可能で、手動・半自動に切り替えも可能です。



アシストして開き
タイマーにより閉まります
(半自動)



スイッチを切ると手動に
なります


- 従来の自動ドアに比べて、静かで快適。
- ソフトな動きで、安全性も確保(直接電磁力で駆動)
- 薄くてコンパクトな構造により省スペース、取り付けも簡単。
- 停電時も普通のドアのように開閉できます。
- シンプルな機構で、メンテナンスも簡単です。

※設計上の注意



- ・電動ユニットの構造上、レールのセンターにコイルがある為、コイルを中心に扉が左右均等に移動します。その際、扉の重なり代は最低30mm以上確保して下さい(推奨60mm)。
- ・電源コードは扉の戸先側・レールの上面より出ます(100V)。
- ・扉はデルセオタイプ(枠巾:47.5mm)のみ、片引き戸のみです。
- ・室内専用です(浴室や屋外ではご使用出来ません)。扉寸法:V寸法:800~1200mm、H寸法:2400mm以下、扉重量:15~30kg(例:DW1200×DH2000~約30kg)

※下図は、デルセオ(扉)を基に作成してあります。


リニアエンジンレールのみ。
別途、アルミニウムスライディングドアが必要です。

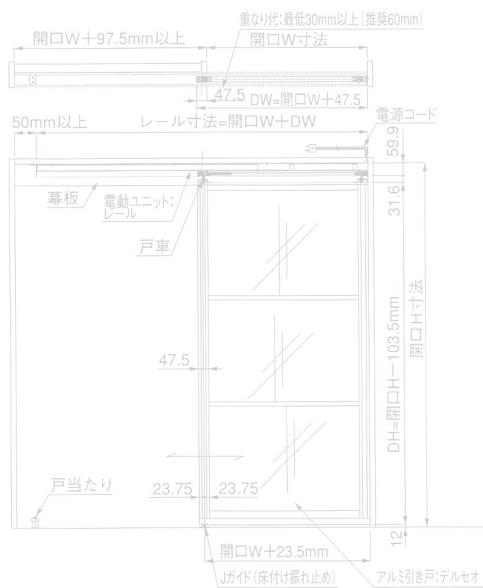


縦断面詳細図

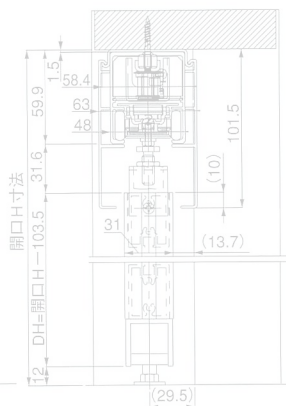

スポットセンサー



可動子(磁石)



タッチスイッチ

Color variation (カラーバリエーション)

Frame

アルミ枠 (標準色)




■材質/Material

アルミニウム

■仕上げ/Finish

アルマイト処理マットシルバー


アルミ枠木目柄 (焼付転写印刷)



D-001



D-003



D-004



D-006



D-008

■材質/Material

アルミニウム

■仕上げ/Finish

木目仕上げ (転写印刷)

※単色焼付塗装にも対応致します。

Glass


この商品は販売終了しました



ブラウン



ホワイト



グレー



チャコールグレー



ブラック



マットブラック



ミストブラウン



ミストホワイト



ミストグレー

ミスト
チャコールグレー

クリアー

■材質/Material

ガラス

■仕上げ/Finish

熱処理ガラス4

※この色見本は、印刷のため実物の色と多少異なることがあります。

1.安全にお使いいただくために

以下の内容について、ご使用前に必ずお読みいただき、正しく安全に
未永くご使用下さい。



警告 人身事故を負う恐れがある内容を示しています。

- ① 扉の正面(裏面)から押し引きしたりして、絶対に扉を
傾けないでください。
※吊り車の軸が折れ、扉の倒れ・落下の恐れがあります。
- ② 扉本体に物を掛けたり、ぶら下がったりしないでください。
※扉が外れて大怪我をする恐れがあります。
- ③ 扉を開閉する際、手足や物などを挟まぬ様、十分注意し
てください。小さいお子様がいらっしゃるご家庭は特に
注意してください。
※大怪我や扉が破損する恐れがあります。
- ④ 本製品を分解・改造などをしないでください。
※思わぬ怪我をする恐れがあります。
- ⑤ 本製品を室内の仕切の開閉以外には使用しないでくだ
さい。又、浴室等の湿度の高い場所にも使用しないでく
ださい。
※腐食による部品の破損や変色する恐れがあります。
部品の破損により扉が外れる可能性があり、大変危険
です。



注意 人が怪我をしたり、財産に損害をうけるおそれがある内
容を示しています。

- ① 本製品に火気を近づけないでください。
変色、変型、破損の恐れがあります。
- ② 本製品を濡れたままで放置しないでください。又、油や
溶剤を付けたりしないでください。
- ③ お部屋の模様替え等で家具の移動時、扉に物をぶつけ
ない様に気を付けてください。
※レール変型により、動作不良や異音発生となる恐れ
があります。
- ⚠ 1. 戸は施行後からしばらくすると、お住まいの地域や、木
製品の乾燥具合で建付けが変化します。施行直後は問
題なく動作していても、後日再調整が必要になる場合が
あります。動きがおかしいと感じたら、施行店・販売店へ
調整をご依頼下さい。

2.お手入れについて

■アルミ部分について

表面についた汚れは早めに落としてください。美しさを長く保つ最良
の方法です。汚れは軽いうちに清掃すると簡単に済み、ちょっとした日
常の汚れならぞうきんで軽くふくだけで大丈夫です。
落ちにくい汚れの場合は中性洗剤を使用し、その後硬く絞った雑巾な
どでふき取ってください。

■印刷ガラス部分について

ガラスの裏面(ガラザラ面)は汚れが着き易いため、お取扱いや清掃
には注意して下さい。一般的には水拭きを行い、落ちにくい汚れの場
合は中性洗剤を使用し、その後、硬く絞った雑巾などでふき取ってくだ
さい。

■飛散防止フィルム部分について

一般的には水拭きを行い、落ちにくい汚れの場合は中性洗剤を使用し、
その後、硬く絞った雑巾などでふき取ってください。
※乾拭きは避けてください。フィルム面に傷が付く恐れがあります。
※クレンザー、硬い布、紙などのフィルム面を傷つける恐れのある物は
使用しないでください。
※アンモニア系洗剤や有機溶剤の使用を避けてください。

■樹脂板部分について

一般的には水拭きを行い、落ちにくい汚れの場合は中性洗剤を使用し、
その後、硬く絞った雑巾などでふき取ってください。落ちにくい目立つ
汚れなどは、ベンジンやシンナーなどは使用せずに、消しゴムなどで落
としてください。



してはいけない内容を示しています。




気をつける必要がある内容を示しています。

移動式家具用キャリー&フィラー装置 (SI<スケルトン・インフィル>住宅対応部品)

(固定時)

(移動時)

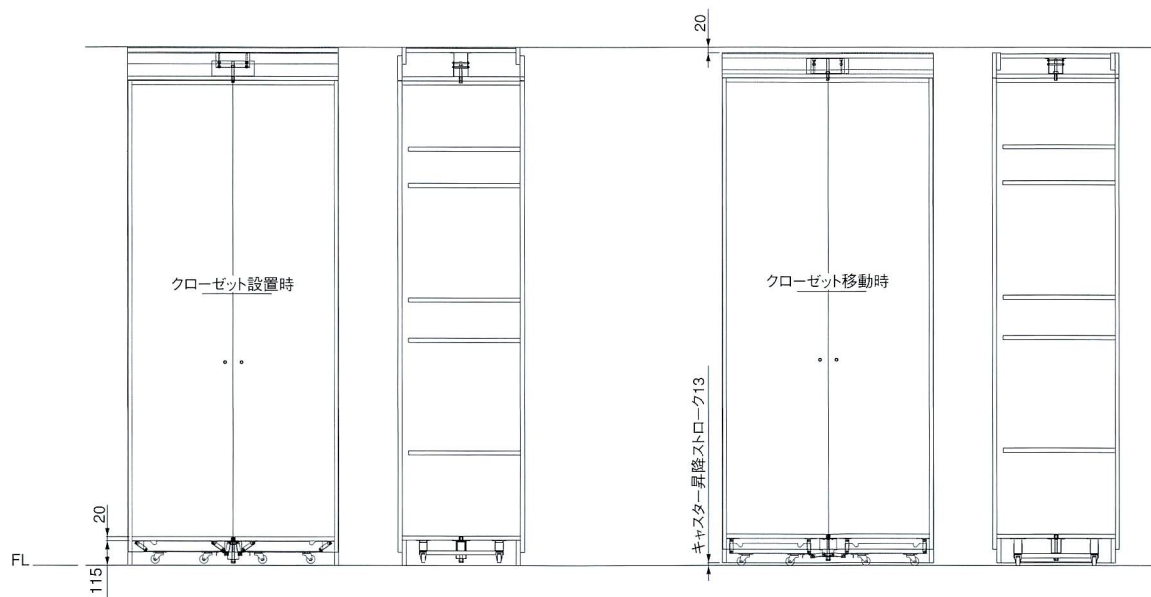

SI (スケルトン・インフィル) 住宅

SI住宅とは、住宅の骨組（躯体）を100年以上もつように完成させ、内装や間取りを居住プランに応じて作ります。

内壁等は、ライフスタイルの変化とともに、変化していけるように構成された、新しい住宅の構造です。

資源の節約と高居住性を合わせもつこれからの住宅です。

子育ての年代




2階が子供部屋で、親は1階の寝室で生活。

子供が独立して、夫婦だけの年代




子供が出て行ったので寝室は2階に移し、1階はLDを広くゆつたりと使う生活。


取り付け図 フィラー装置

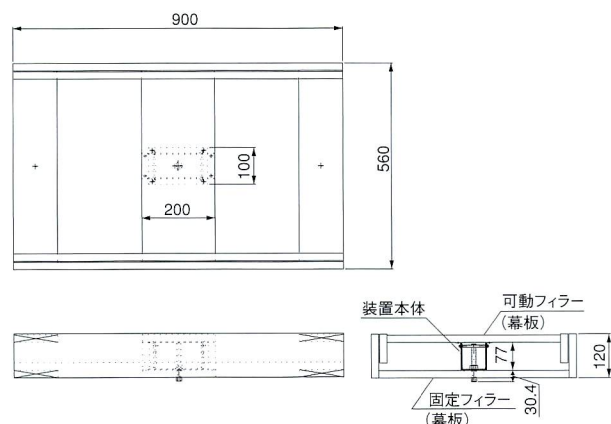

キャリー装置

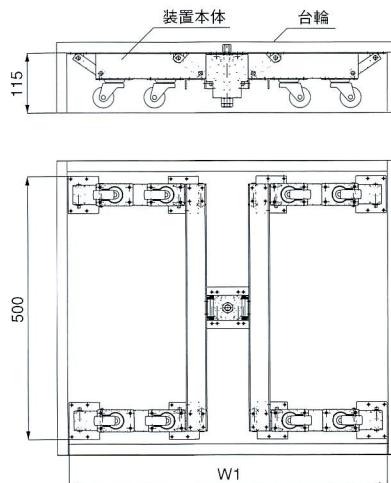


キャリー装置 (KSタイプ)

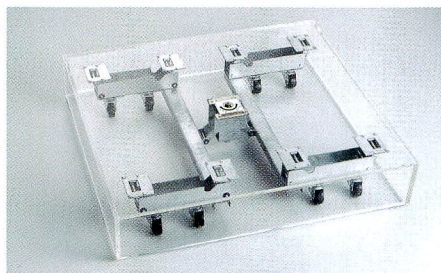


- 材質／Material
本体:SGCC & SPCC
キャスター:ゴム車
※特注で、ウレタン車も可能です。
- 仕上げ／Finish
本体:ユニクロメッキ
- 耐荷重
総重量150kg以下(移動時)

■寸法表

品番	対応幅(W)	対応奥行き(D)	W1	W2	質量
KS-650	650～800	560～650	605	132	4.3kg
KS-800	800～1000	560～650	755	207	4.8kg
KS-1000	1000～1200	560～650	955	307	5.5kg
KS-1200	1200～1400	560～650	1155	407	6.2kg

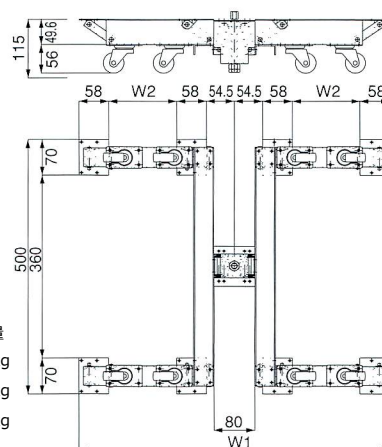


キャリー装置 (HKS-600)

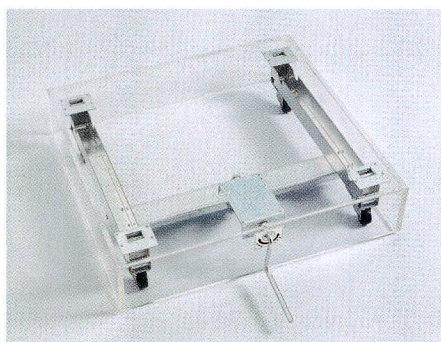

- 材質／Material
本体:SGCC & SPCC
キャスター:ゴム車
※特注で、ウレタン車も可能です。
- 仕上げ／Finish
本体:ユニクロメッキ
- 耐荷重
総重量100kg以下(移動時)

■寸法表

品番	対応幅(W)
HKS-650	650～800

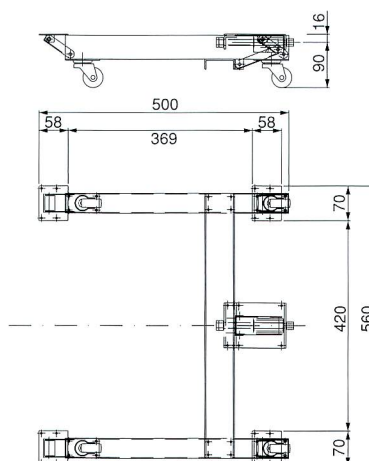

フィラー装置



- 材質／Material
本体:SGCC & SPCC
- 仕上げ／Finish
ユニクロメッキ

