


サリチェ スライドヒンジ

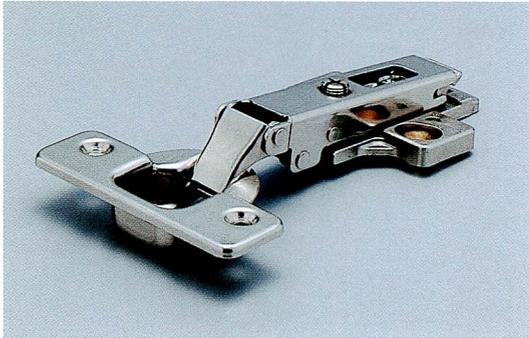

特長

サリチェ・スライドヒンジ200、F、900シリーズは扉開閉テスト5万回（JIS規格）及び塩水噴霧テスト2サイクル（48時間）をクリアし、またヒンジ1ヶ当たりの耐荷重量は5kg～6kgと他社モデル（平均4.5kg）よりも堅牢強固です。
 さらに本体部分の高さが他社モデルよりも格段に低く（全カブセ：座金厚を含み17mm）、かぶせ調整量が大きく（-1.5～+4.5mm）、**かぶせ調整時に扉が側板に対し、平行に移動する為、扉と側板との隙間が変わりません。**
 これが他社モデルでは扉が前にでてくる為、隙間が開いてしまい再調整が必要になります。

カブセ深さは11mmの浅型（200シリーズ110°開き）、キャッチは自動締まり型で、扉が閉まる直前18°の角度から作動します。
 全かぶせ、14mmかぶせ、半かぶせ、インセットに対応、開き角度は94°、110°、120°、165°、さらに30°及び45°コーナーヒンジ、ポストヒンジ、マイナス角度コーナーヒンジ、L型コーナーヒンジ、冷蔵庫ヒンジ、ミニヒンジ、硝子ヒンジ等々幅広い製品群により、ヒンジ使用上のほとんどの問題に対応できます。
 （標準在庫品以外の製品については納期等ご相談ください）

軌跡図

軌跡図は約1/1で描かれています。お客様が本文中の表以外の仕様でご使用のときは、軌跡図上にその仕様を描き込んでご検討下さい。

● 説明

200シリーズの全カブセタイプです。
 座金は0mm座です。扉の厚みを厚くしたい時は図中の赤線の様に描き込んで下さい。
 A 扉の木口が側板の木にぶつかったり、目地代が大きくなるのがわかると思います。その場合は面形状を工夫して見て下さい。カット面や角アールを取ることで大きく変わります。

