

## ソフトダウンステー NSDX-10 (R/L) K (下開き扉用)



- ライティングデスクなどの下開き扉用です。
- ラブコン機構を搭載したソフトダウンステーです。
- 左右の勝手違いがあります。


(使用扉の大きさ)

- 1個使いのとき [軸トルク]


$$\frac{\text{扉高さ (m)}}{2} \times \text{扉質量 (kg)} \times 9.8 = 1.96 \sim 6.86 \text{N} \cdot \text{m} (20 \sim 70 \text{kg} \cdot \text{f} \cdot \text{cm})$$

- 左右2個使いのとき

ドア質量が2倍になりますが、扉高さ (H) は同じで、扉幅 (L) が2倍になります。扉形状が均一の場合です。

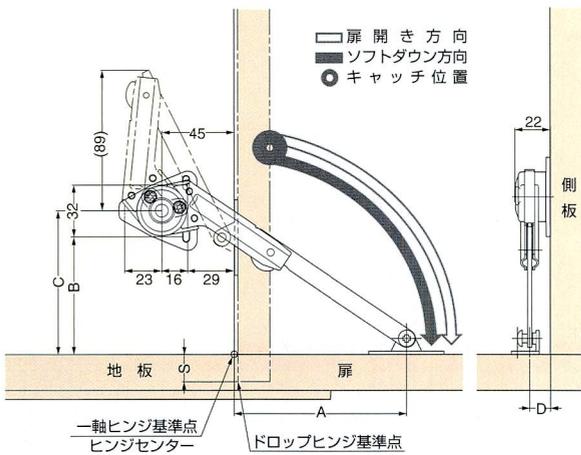

本図は、NSDX-10RK (右用) 取付例  
NSDX-10LK (左用) は対称取付となります。



(90°下開き扉用)

使用できる丁番: ドロップ丁番、一軸丁番  
扉の開き方向にソフトダウンします。

- ドロップ丁番は弊社のSDH-001をご使用ください。
- ドロップ丁番の場合は扉端面が、一軸丁番の場合はヒンジセンターが各寸法の基準点となります。

吊元丁番の種類 (別売)	A	B	C	D
ドロップ丁番 (SDH-001)	97	106-S	122-S	12.8
一軸丁番 (平丁番)	90	99	115	12.8

※吊元丁番の種類により、取付寸法が異なります。

### 材質 / Material

亜鉛合金、鋼

### 仕上げ / Finish

ニッケルめっき

### 注意

- ・本仕様において扉を開いたとき、扉面に物を置いたり、扉面上で作業等をする場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、又は補強材が必要です。
- ・キャビネット及び扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守りください。
- ・本品の側板及び扉への取付けは、垂直度を確実に守ってください。

品番	左 / 右	扉開時キャッチ機能	扉開時保持機能	質量 (g)	1箱	1カートン
NSDX-10RK	右用	○	×	181	20本	80本
NSDX-10LK	左用	○	×	181	20本	80本

※付属ねじ: 十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15