

# ソフトダウンスター NSDX-35 (R/L)K (PAT-P 上開き扉用)



### ■特長

- システムキッチンの吊戸棚などの上開き扉用です。
- ラプコン機構を搭載したソフトダウンスターです。
- 取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。
- 扉を最大に開いた状態及び閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
- 左右の勝手違いがあります。



### ■使用扉の大きさ

- 1個使いのとき【軸トルク】

$$\frac{\text{扉高さ (m)}}{2} \times \text{扉質量 (kg)} \times 9.8 = 1.96 \sim 6.86 \text{ N} \cdot \text{m} (20 \sim 70 \text{ kg} / \text{f} \cdot \text{cm})$$

- 左右2個使いのとき

ドア質量が2倍になりますが、扉高さ (H) は同じで、扉幅 (L) が2倍になります。扉形状が均一の場合です。

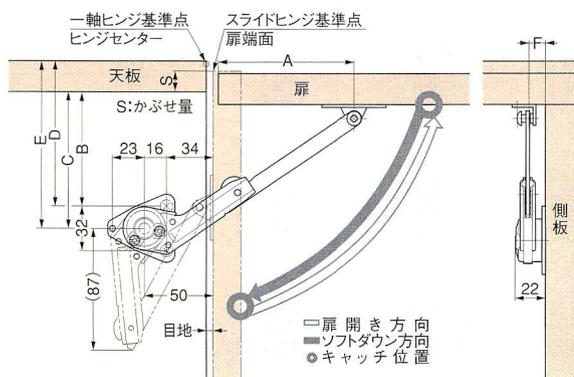

(80°、90°、100°上開き扉用)  
使用できる丁番:スライド丁番、一軸丁番扉の閉じ方向にソフトダウンします。

本図は、NSDX-10RK (右用) 取付例  
NSDX-10LK (左用) は対称取付となります。

- S寸法はスライド丁番のカブセ代です。
- スライド丁番の場合は扉端面が、一軸丁番の場合はヒンジセンターが各寸法の基準点となります。

### ■材質/ Material

亜鉛合金、銅

### ■仕上げ/ Finish

ニッケルめっき

吊元丁番の種類(別売)	A	B	C	D	E	F
80°開き						
スライド丁番	106	105 -S	121 -S	-	-	12
51MN57 (L/R) 500M00	105	104 -S	120 -S	-	-	12
一軸丁番	100	-	-	99	115	12
90°開き						
スライド丁番	98	97 -S	113 -S	-	-	12
51MN57 (L/R) 500M00	97	96 -S	112 -S	-	-	12
一軸丁番	91.5	-	-	90.5	106.5	12
100°開き						
スライド丁番	92.5	91.5-S	107.5-S	-	-	12
一軸丁番	85	-	-	84	100	12

※吊元丁番の種類、開き角度により取付寸法が異なります。

### 注意

- ・扉を開くとき、開き角度以上に押し上げないでください。また、閉じるときは、扉を手を持って無理に押し下げないでください。
- ・キャビネット及び扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守りください。
- ・本品の側板及び扉への取付けは、垂直度を確実に守ってください。

品番	左/右	扉閉時キャッチ機能	扉閉時保持機能	質量 (g)	1箱	1カートン
NSDX-35RK	右用	○	○	181	20本	80本
NSDX-35LK	左用					

※付属ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15