



ARF LEDライト



LEDを使用しているので、消費電力が少なく経済的です。
 LEDは熱を嫌うものの照明に適しています。
 LEDは長寿命なので、メンテナンスのコストを抑えられます。
 埋込取付は出っ張りが少ないタイプです。
 半埋込、面付けができるタイプです。(オプション使用時)
 電源装置、接続コード等のアクセサリは別売です。別途ご注文ください。

(仕様)

定格電流350mA以下、消費電力4W
 1,800mmコード及び専用コネクタ付属
 ガラス:クリア
 専用の直流電源装置、SC15-15をご使用ください。







ディスタンスリング(別売)を付けた場合



サーフェスマウントリング(別売)を付けた場合


(取付加工図)

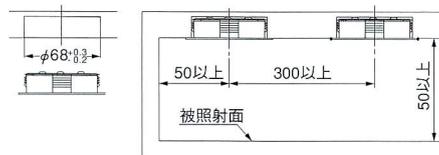

LEDライトは周囲に熱を発しにくい構造ですが、安全のため被照射面から50mm以上離してご使用ください。



品番	カラー	発光色
ARF-LED3W-DC/WW	ダルクローム	ホワイト(温白色)
ARF-LED3W-DC/CW	ダルクローム	ホワイト(昼光色)
ARF-LED3W-CR/WW	クローム	ホワイト(温白色)
ARF-LED3W-CR/CW	クローム	ホワイト(昼光色)

取付方法

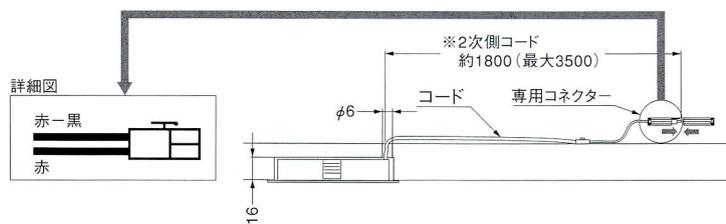

LEDライトを取付ける場所にφ68の穴(深さは上の図参照)とφ6の穴をあけ、先にコードをφ6穴に通してからLEDライトを最後まで押込んで固定してください。
 コードは端子の先端を専用コネクタ(にいっぱい(端子の先端が専用コネクタから出っ張るように)差し込んでください。

専用定電流直流電源装置 SC15-15

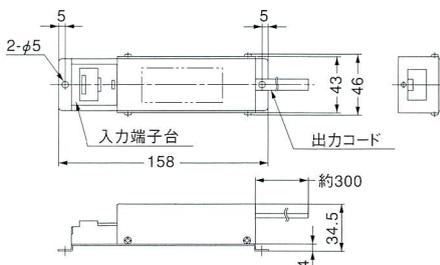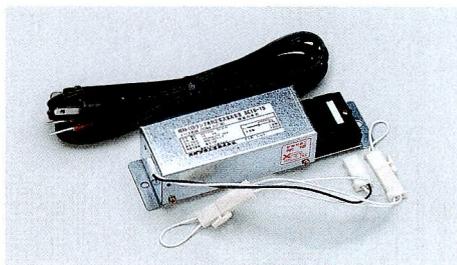

(仕様)

定格一次電圧:AC100V 50/60Hz
 定格二次電流:0.35A
 最大出力電圧:35VDC
 専用コネクタ付(3口)
 ※取付:ねじ止め2ヶ所

(付属品)

電流電線:差込プラグ付3m

(注意)

本品の機能を発揮させるために製品本体から200mm以内の空間にはどんなものも設置しないでください。

- ・小型・軽量で設置場所を選びません。
- ・3灯まで接続できます。