

DTC C80Series Mounting-plate

DTC C80 シリーズ カム式調整座 (ワンタッチタイプ)


■ 皿穴タイプ



※使用ネジ：タッピングビスφ3.5×16

材質 : SPCC
仕上り : ニッケルメッキ
上下調整幅 : ±2mm

品番	厚み
80T00TQ-32A	0
80T20TQ-32A	2
80T40TQ-32A	4

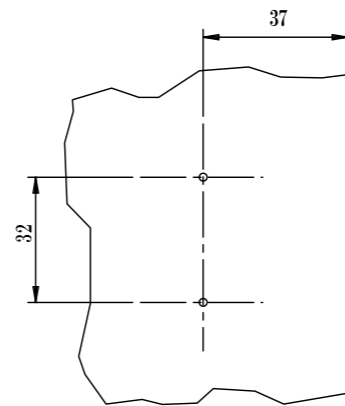


■ ユーロービスタイプ



※ユーロービスの長さは12mmです。
下穴は、φ5×9mmです。

材質 : SPCC
仕上り : ニッケルメッキ
上下調整幅 : ±2mm


品番	厚み
80T02TQ2-32A	0
80T22TQ2-32A	2
80T42TQ2-32A	4

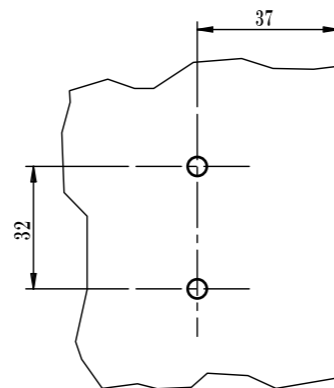




■ 扉の寸法と丁番の個数

扉のサイズに応じての、丁番必要個数を表示しています。材質、構造等により、通常より扉の重量が大きい場合は丁番を1個増やして下さい。使用前に、実際に取付試験をして確認されることをお勧め致します。

※本書は、丁番使用数量の目安を示すものであり、丁番の性能を保証するものではありません。



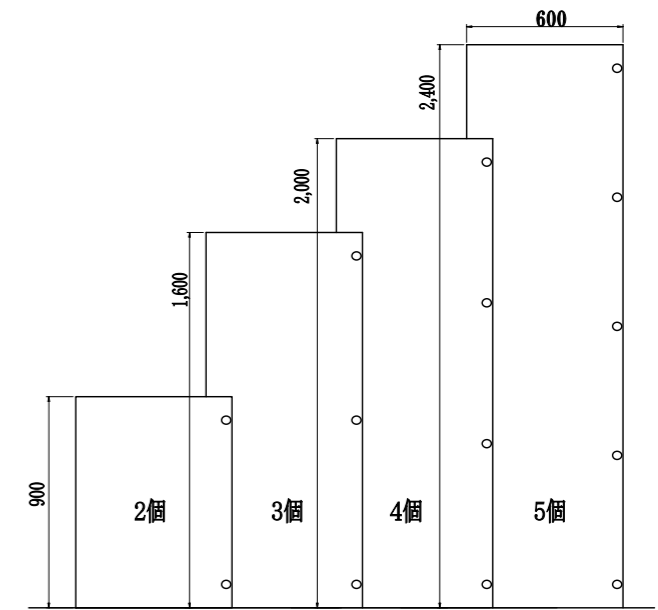


■ 左右調整






本体前側の調整ネジを回すことで、外側に2mm。内側に4mm、動かすことができます。

■ 前後調整



本体後側の調整カムを回すことで、前に3mm。後に1mm、動かすことができます。

■ 上下調整



座金側の調整カムを回すことで、上に2mm。下に2mm、動かすことができます。