

NEW

スライドレール 1220

セルフ&ソフトクロージング機能付



高耐久性

開閉耐久試験
25kg/100,000回クリア
※自社耐久試験

静音タイプ

ソフトクローズ設計により作動音を
軽減し、ストレスの少ない操作性
を提供いたします。

【4タイプ展開】



【側付けタイプ】




【底付けタイプ】


【耐荷重】




【ソフトクロージング機能】

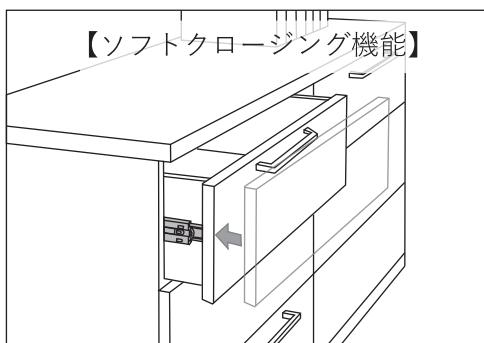

【3段引きタイプ】

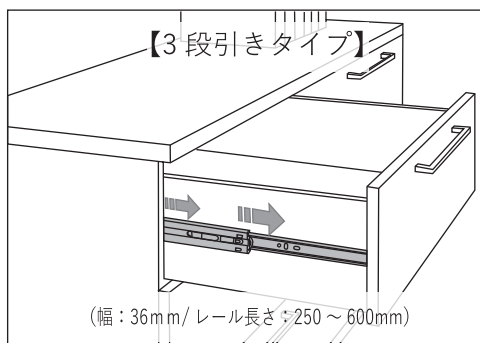



【インナーレール取り外し】

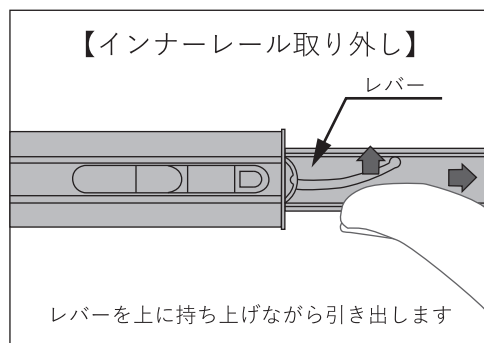

スライドレール 1220

セルフ&ソフトクロー징機能付

各種寸法 / 部品仕様

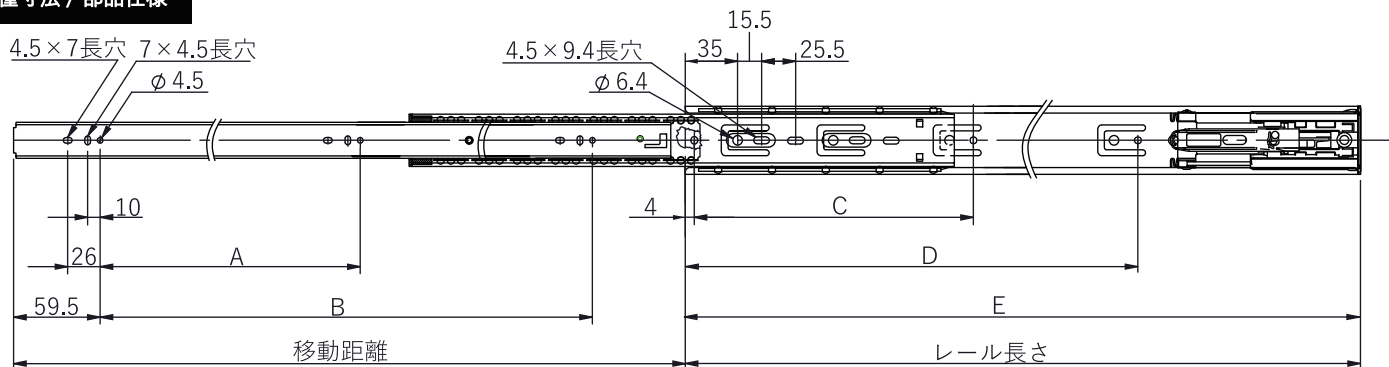

No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターレール	鋼	シルバー：光沢クロメート処理（三価） ブラック：電着塗装ブラック
②	中間レール		
③	インナーレール		
④	リテーナー		（亜鉛めっき鋼板）
⑤	スチールボール		-

□：色タイプ S:シルバー /B:ブラック
○：設置タイプ G:側板/S:底板

品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量g/ペア	1箱	1セット 価格(税抜)
K1220-250-□○	250	225	150	-	-	-	238.5	196	20	540	20セット	¥3,900
K1220-300-□○	300	300	64	192	-	-	288.5	196	20	660	20セット	¥4,000
K1220-350-□○	350	350	96	224	206.5	-	338.5	196	20	682	20セット	¥4,200
K1220-400-□○	400	400	128	288	238.5	-	388.5	196	20	788	20セット	¥4,300
K1220-450-□○	450	450	128	320	270.5	-	438.5	196	20	1020	20セット	¥4,400
K1220-500-□○	500	500	192	384	270.5	334.5	488.5	196	20	1120	20セット	¥4,500
K1220-550-□○	550	550	192	416	270.5	398.5	538.5	196	20	1240	20セット	¥4,800
K1220-600-□○	600	600	192	480	270.5	430.5	588.5	196	20	1380	20セット	¥5,000

仕様 / 取付寸法 / 注意事項

- ソフトクローズ動作位置は、レール長さ 350mm引き出しが完全に閉まる L=20mm手前で、レール長さ 400mm以上は、L=36mmです。
- 引き出し最大幅はレール長さ+200mmです。

【注意事項】

※引き出しとキャビネットのすき間が、図面※1の範囲を越えた場合、レールに思わぬダメージが発生することがあります。

※ソフトクローズ機能が作動している際に力強く押し込まないで下さい。
オイル漏れやクローズ機構の破損に繋がることがあります。

