


# ご使用方法について

## 注意事項


- ※ 使用環境、または状況(建物の構造、吊り戸棚の収納状態、振動の大きさ・性質など)により、性能を十分発揮できない場合があります。
- ※ 本商品はキャッチ付き丁番を使用したキャビネットを対象にしております。その他の金物を使用したキャビネットは対象外となります。
- ※ キッチンで使用する場合は、定期的に油等がこびりついていないか確認して下さい。調理の際の油煙で、油がこびりつくときがあります。動作に影響しますので、動きが悪くなっていた場合は、交換して下さい。
- ※ 扉の開け閉めは、静かに行ってください。取付られた吊り戸棚の状況によっては誤動作する危険性があります。
- ※ 地震が終わり、揺れが止まると、自動的にロックが解除されます。もし開かない場合は、扉をたたくことで解除できる場合があります。
- ※ 地震や、経年変化で、家屋の傾きや、吊り戸棚の取付状態に傾きが発生した場合、誤動作する事があります。
- ※ 取付は、取付説明書に基づき正確に取り付けて下さい。取付の不備があると十分に性能が発揮できない場合があります。
- ※ 本商品は、「感知式地震対策ラッチ」です。どんな状況でも、必ずロックすることを保証する商品ではありません。

感知式地震対策ラッチH型は、通常の扉開閉時にはロックが働かず、自由に開閉できます。地震などにより揺れが発生すると、ロック機能が働き扉の開放を防ぎます。揺れが止まると、自動的にロックが解除されます。操作を必要としないロック装置です。

詳しくは下図を参照して下さい。

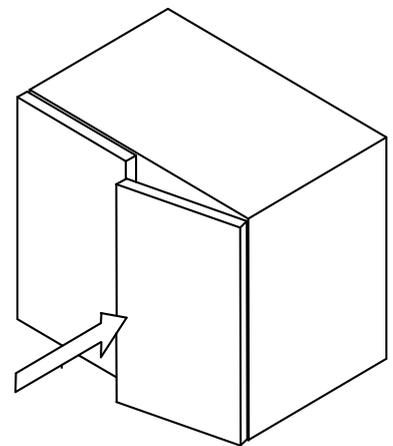


### 【扉開放防止部品の作動状況】

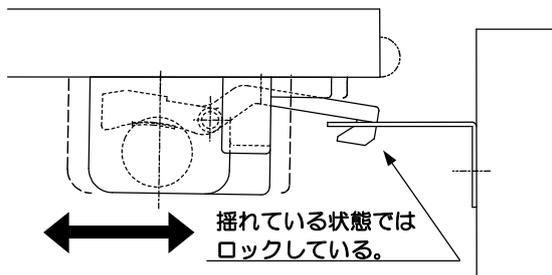

#### 【ロック状態】

キャビネットが揺れている状態では、内部のボールの動きにより本体のロック部品が下がった状態を維持しているのでロック状態が解除されません。

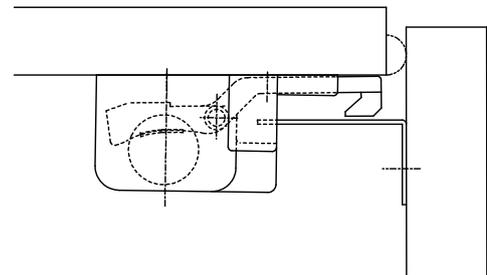

#### 【ロック解除状態】

揺れが止まり、内部のボールが止まると、ロック部品は自然と上がるので、扉を閉めた状態にしておけばロックが解除されます。