




この商品は販売終了しました

薄型ダウンライト TPD-119

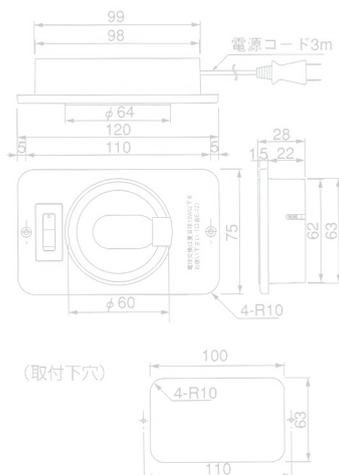



(仕様)
 サイズ:ツバ外形 120×75mm
 ツバ肉厚 6mm
 ツバ下奥行 22mm
 コード:VFFコード3m
 取付:ネジ止め
 電球:夏目球、E-12、15W
 平均寿命 2,000時間
 スイッチ:タンブラースイッチ 3A
 コード:VFFコード 3m
 カラー:黒

3個口コンセント TPC-153

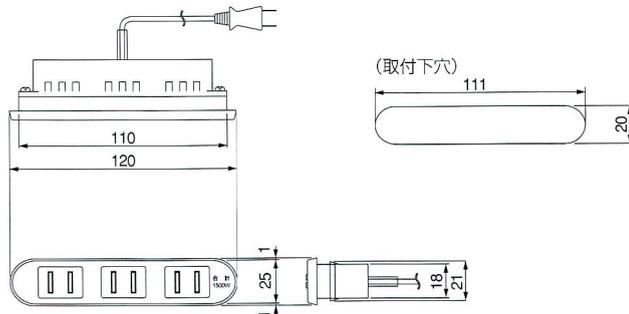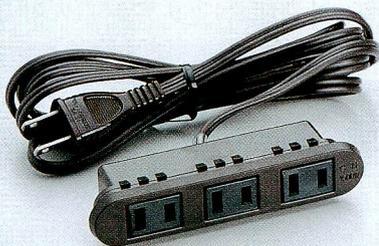

(仕様)
 サイズ:ツバ外形 120×25mm
 ツバ肉厚 5mm
 ツバ下奥行 27mm
 コード:VFFコード 2m
 カラー:チョコ色、黒、白

NC-1522

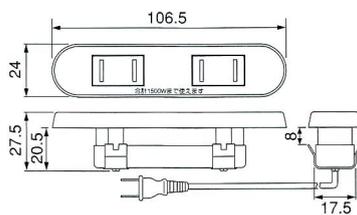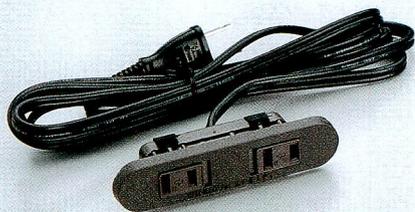

(取付下穴)
 1.95×74ルーター穴
 (ルーター径φ19.5)
 取付開口寸法
 82 (ネジ止め部ピッチ寸法)
 19.5 (奥行22mm以上)

(仕様)
 コンセント:2ヶ口 1,500W
 コード:VFFコード2m
 色:白、黒、茶
 取付:パネ式(ワンタッチ)