

AIR Hinge (SALICE)

AIR & アルミフレーム



キャビネット内に、金物が見えない究極のヒンジシステム。
 それがイタリヤ・サリチェ社の「AIR」ヒンジです。専用のアルミフレームに取り付けると、
 枠に隠れて見えなくなります。収納スペースに邪魔な金物がないため、収納スペースを最大限広く使用できます。
 今までに無い、全く新しいヒンジシステムです。
 ソフトクローズタイプと、プッシュオープンタイプの2種類があります。

AIR & アルミフレーム

【仕様】

アルミフレーム

材質:アルミニウム

仕上げ:アルマイト処理シルバー
 チタンメッキ

AIRヒンジ


材質:本体 ZDC

アーム SPCC

仕上げ:本体 ニッケルメッキ、チタンメッキ

アーム ニッケルメッキ、チタンメッキ

カラーバリエーション



シルバー



チタンメッキ


AIRヒンジの扉厚と目地代の関係

カット 量 (K)	扉厚 (T)							
	18	20	22	24	26	28	30	32
3	0	0.2	0.5	0.8	2.3	4.9	7.5	10.0
4	0	0.2	0.4	0.8	1.3	3.9	6.5	9.0
5	0	0.2	0.4	0.8	1.3	2.9	5.5	8.0
6	0	0.2	0.4	0.8	1.2	1.9	4.5	7.0

目地代 (A)

※扉の木口面を削るか、角Rを付けることで隙間を狭くすることができます。

※専用アルミフレームの場合は、カット量 (K) 4mm固定です。

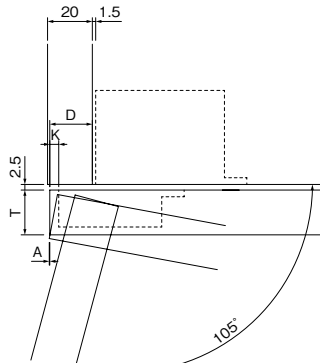


※木製扉最低厚:18mm

※最大扉サイズ:W600×H2100mm


※扉1枚の荷重:20kg以内

断面図

DEL6LP300P (T)

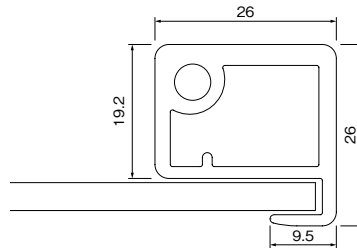

DEL9LP300P (T)

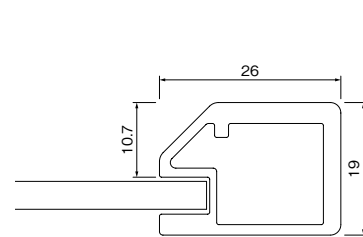

事例写真



納まり図

